



	количество				
	готовность				
	запуск				
Контрагент					
№ заказа					
Менеджер					

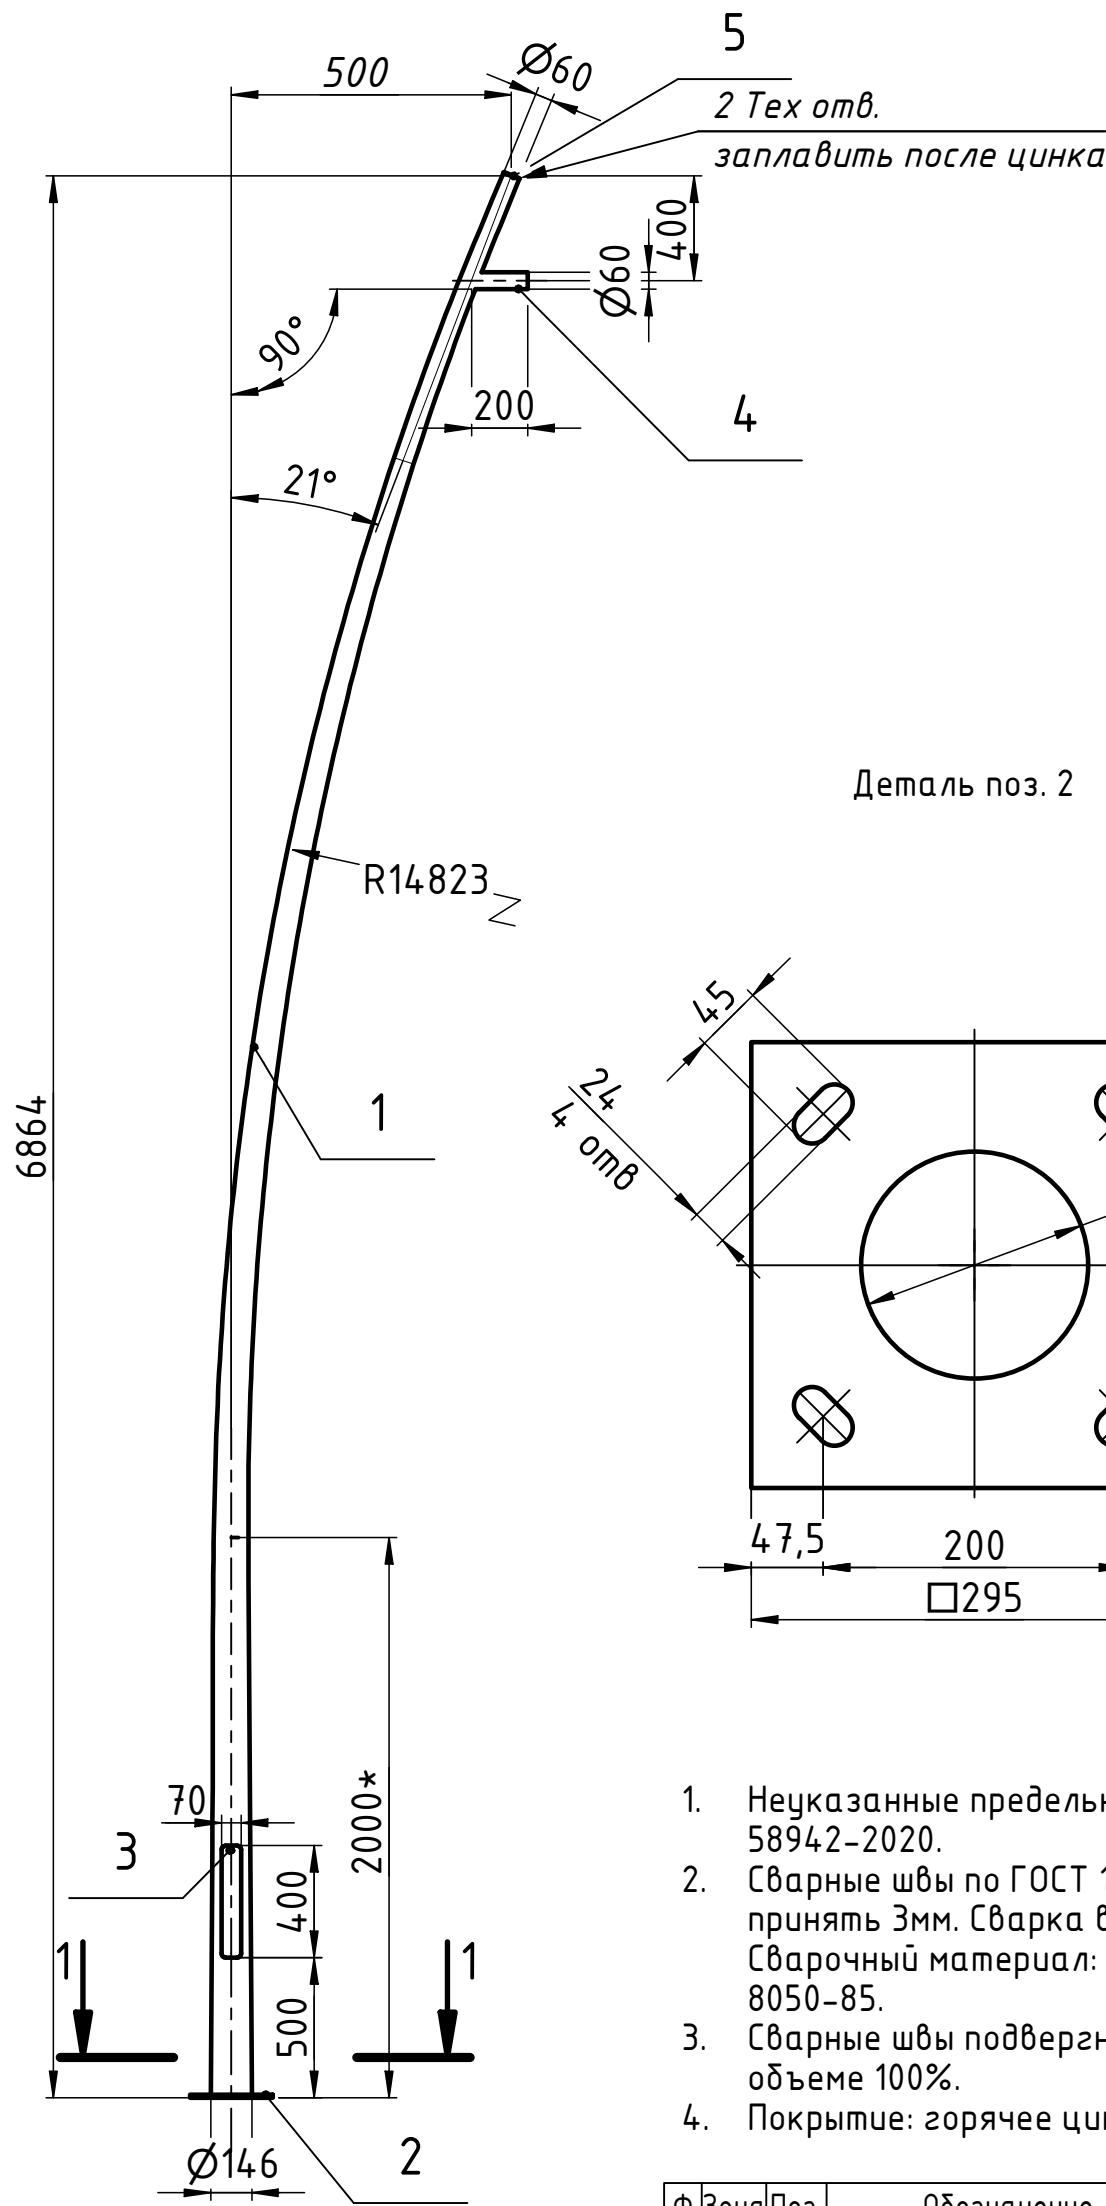

Устройство люка ЛОК 301.000.00 СБ

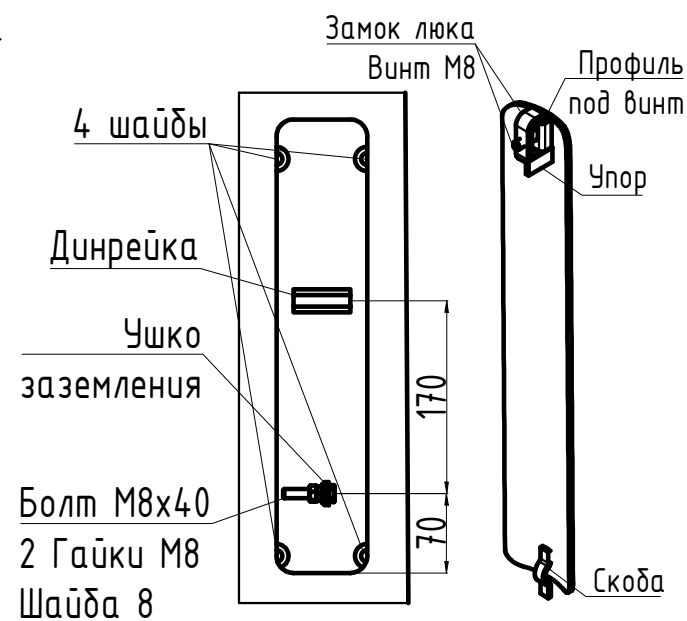


Деталь поз. 2

Деталь поз. 5

1. Неуказанные предельные отклонения по классу точности К-0,6 ГОСТ 58942-2020.
2. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Катеты неуказанных сварных швов принять 3мм. Сварка внутреннего устройства люка точечная. Сварочный материал: проволока Св-08Г2С-0 ГОСТ 2246-70, С02 ГОСТ 8050-85.
3. Сварные швы подвергнуть визуальному и измерительному контролю в объеме 100%.
4. Покрытие: горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021.

Ф	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			V6-PO-31-000Z-ARC01-70-60	Сборочный чертеж	1	
				Детали		
		1	VART 280.07.001.00.01	Омкк-7-60/146-3	1	51,118 кг
		2	VART 280.07.001.00.02	Фланец лист 10/ СтЗ	1	5,157 кг
		3	VART 280.07.001.00.03	Люк	1	0,7 кг
		4	ПТ 200.060.01	Труба 60х3 L=200 мм	1	0,843 кг
		5	ЗГ 060.000.01	Заглушка d60 лист 3/СтЗ	1	0,063 кг

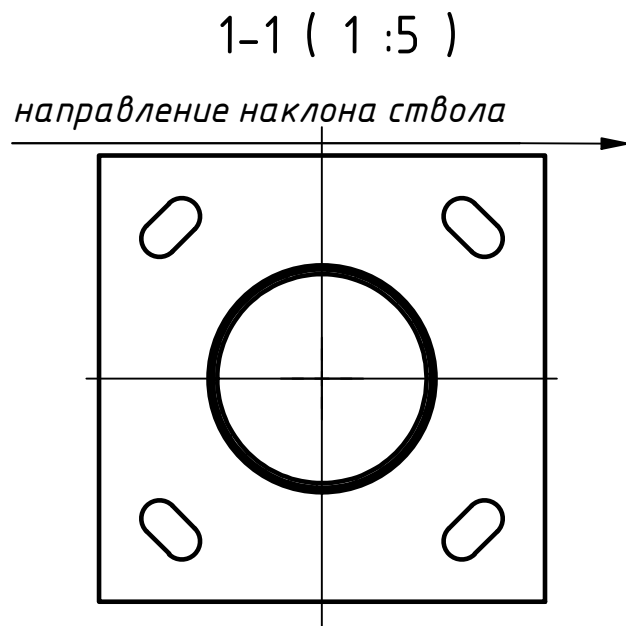

					V6-PO-31-000Z-ARC01-70-60				
					Arcus 7 60 гц	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				57,9	1:27
Разраб.	Вьюнг			19.03.2025					
Пров.									
Т. контр.									
Нач.отд.					Сборочный чертеж	Лист		Листов	1
Н. контр.									
Утв.									