



ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на датчики присутствия и освещенности

DA2-SEN6-S, DA2-SEN6-I

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Адресный мультисенсор DALI для накладного монтажа
- Датчики разработаны в соответствии со стандартом DALI EN 62386–101 ред. 2, также известным как DALI–2.
- Питание по шине DALI
- В комплекте предусмотрено 2 шторки для возможности ограничения зоны обнаружения датчика на 120° каждая.
- Технология DALI мультимастер в соответствии со спецификацией IEC 62386 часть 103
- Конфигурация производится с помощью контроллеров приложений DALI. Контроллеры должны поддерживать спецификацию IEC 62386 части 101/103/303/304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ток потребления извещателем	9мА
Напряжение питания постоянного тока	11,5–20,5В по линии DALI
Высота установки	5–10 м
Площадь покрытия	до 154 м²
Размеры DA2–SEN6–S, ØхВ DA2–SEN6–I, ДхШхВ	96,3х36,6 мм 111х98х68 мм
Температура эксплуатации	от –20°С до +50°С
Материал корпуса	Поликарбонат
Чувствительность датчика освещенности	0,5–2000 Люкс
Клеммные зажимы для сплош- ных одножильных проводников	0,5–1,5 мм²
Диаметр вводного отверстия/ диаметр кабеля для DA2–SEN6–I	Ø20,5/Ø6–13

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Код заказа	Описание
DA2–SEN6–S	Датчик движения и освещенности для накладного монтажа, IP20
DA2–SEN6–I	Датчик движения и освещенности для накладного монтажа, IP66

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Код заказа	Описание
WMD1	Настенное крепежное устройство
AR1	Антивандальное кольцо (Ø200 х 90мм)

ЗАВИСИМОСТЬ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ ОТ ВЫСОТЫ МОНТАЖА

Высота	Диаметр
5 м	7,0 м
6 м	8,4 м
7 м	9,8 м
8 м	11,2 м
9 м	12,6 м
10 м	14,0 м



РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД


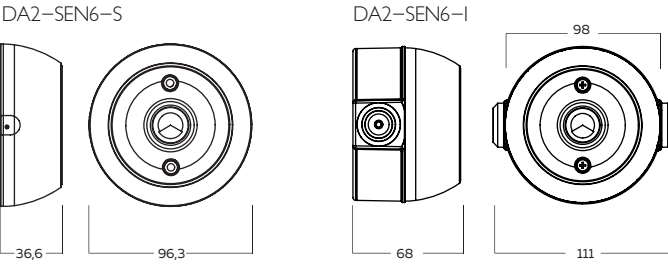


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

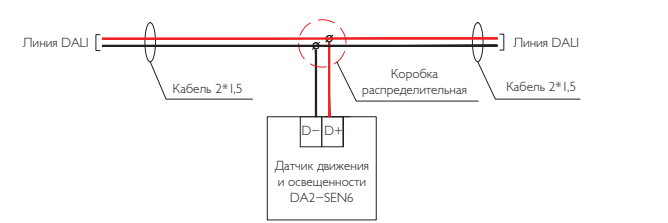

Важно! Нагреватели, кондиционеры, принтеры, копировальные аппараты и прочая техника расположенная в зоне обнаружения датчика, выделяющая или поглощающая тепло в результате работы, а также потоки тёплого или холодного воздуха из открытых проёмов (окон, дверей и др.) или системы вентиляции, могут привести к ложным срабатываниям.

Важно! Запрещается коммутировать в сеть переменного тока 230В, 50Гц!