

Тауардың аты: Gauss® UFO LITE өндірістік жарықтандыру

үлгісі (артикул): 821535300, 821534315, 821534320

Тауар қолданудың максаты мен талабы: Ішкі және сыртқы жарықтандыруға арналған

Шығарылған күні: партияның нөмірі, шығарылған айы мен жылы шамда көрсетілген

Кепілдік: 2 жыл

Қызмет ету мерзімі: 35 000 сағат

Өндіруші \ Мекенжай: DEQING IMG INTERNATIONAL CO., LTD NO.755 CHANGHONG EAST STREET, WUKANG TOWN DEQING ZHEJIANG, CHINA / ДЕКЬЮИНГ ИМГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ КО., ЛТД НО.755 ЦХАНГХОНГ EAST СТРИТ, ВУКАНГ ТОВН ДЕКЬЮИНГ ЗХЕЙИАНГ, КИТАЙ

Жеткізуші \ Мекенжай: «Гauss Лайтинг» ЖШҚ, РФ, 121354, Мәскеу қ., Дорогобужская к-сі, 14-үй, 6-бет, 2-қабат, үй. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru. пікірлер мен ұсыныстар үшін: comment@gauss.ru

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға \ Мекенжай: ЖШС «Электрокомплекс Lighting», 050050, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Рысқұлов даңғылы, 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. «Magnum Cash&Carry» ЖШС, 050062, Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22

Тауар белгісі: GAUSS / ГАУСС

Ережеге қойылатын талаптар: ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ТР ЕАЭС 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»

<sup>1</sup> Шамда кіріктірілген ЖД модульдері бар

<sup>2</sup> Шамдағы шамдарды ауыстыру мүмкін емес

Сделано в Китае

Изготовитель: DEQING IMG INTERNATIONAL CO., LTD NO.755 CHANGHONG EAST STREET, WUKANG TOWN DEQING ZHEJIANG, CHINA / ДЕКЬЮИНГ ИМГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ КО., ЛТД НО.755 ЦХАНГХОНГ EAST СТРИТ, ВУКАНГ ТОВН ДЕКЬЮИНГ ЗХЕЙИАНГ, КИТАЙ

Уполномоченное изготовителем лицо \ Импортёр в Российскую Федерацию: ООО «Гauss Лайтинг», РФ, 121354, г. Москва, Дорогобужская ул., д. 14, стр. 6, этаж 2, помещ. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru, Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru

Импортёр в Республику Беларусь: ООО «НикЛайтинг», 223056, Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Набережная, д. 4, к. 8, тел./факс: (017) 514 68 88  
Импортёр в Республику Казахстан: ТОО «Электрокомплекс Lighting», 050050, г. Алматы, Жетысуский р-н, пр. Рысқұлова 39, тел.: +7 (777) 731 00 05.  
ТОО «Magnum Cash&Carry», 050062, г. Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике



UFO LITE



Светильник содержит встроенные СД модули<sup>1</sup>

A++

A+

A

B

C

D


E

C

D

Лампы в светильнике не могут быть заменены<sup>2</sup>

# Паспорт и руководство по эксплуатации на светодиодные светильники Gauss® модели UFO LITE

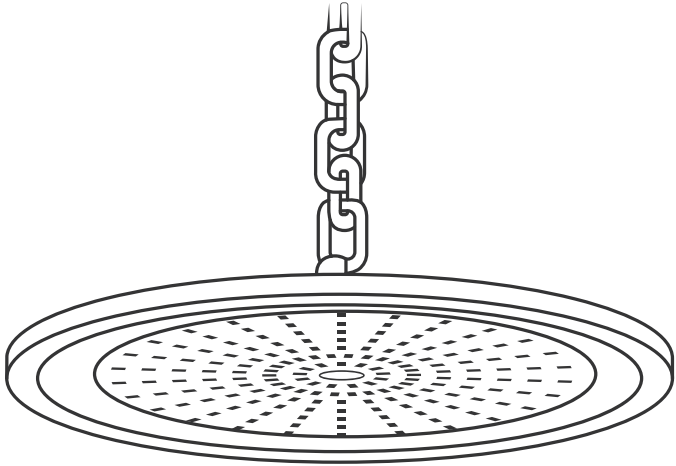

## Общее описание

- Светодиодные светильники Gauss® модели UFO LITE с классом защиты IP65 предназначены для освещения складов, промышленных и коммерческих помещений;
- Светодиодные светильники Gauss® модели UFO LITE обладают низким энергопотреблением и являются идеальной заменой традиционным светильникам типа ГСП / РСП / ЖСП и прожекторам с металлогалогенными лампами;
- Светодиодные светильники Gauss® модели UFO LITE служат для не бытового использования.

## Технические характеристики

- Коэффициент мощности: PF > 0,9;
- Индекс цветопередачи: Ra > 80;
- Тип КСС: Д;
- Пылевлагозащита: IP65;
- Температура эксплуатации: от -20 °С до +45 °С;
- Класс защиты от поражения электрическим током: I;
- Климатическое исполнение: УХЛ1;
- Материал корпуса: алюминий;
- Материал рассеивателя: прозрачный поликарбонат;
- Цвет корпуса: черный;
- Недиммируемый;
- Гарантия: 2 года;
- Срок службы: 35 000 часов.



| Модель | Артикул | Место и дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|        |         |                      |                                   |

| Артикул   | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Входное напряжение, В / частота тока, Гц | Коэффициент пульсации, % | Цветовая температура, К | Номинальный ток, мА | Вес, кг | Габаритный размер, мм |
|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| 821535300 | 100          | 10 000             | 200-250 / 50                             | < 5                      | 5000                    | 220                 | 0,70    | Ø270×42               |
| 821534315 | 150          | 13 000             | 200-250 / 50                             | < 5                      | 5000                    | 315                 | 1,00    | Ø311×42               |
| 821534320 | 200          | 20 000             | 200-250 / 50                             | < 5                      | 5000                    | 435                 | 1,60    | Ø383×42               |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

#### Комплектация

- светильник – 1шт.;
- паспорт изделия – 1шт.

#### Рекомендации по установке

- Монтаж продукции Gauss® должен быть произведен так чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобный доступ для обслуживания. Подключение светодиодных светильников Gauss® к сети электропитания потребителя производится с помощью клеммной колодки (в комплект не входит) согласно схеме (рис.1);




Рис. 1. Клеммная колодка

- Светильник монтируется подвесным способом на трос (рис. 2).




Рис. 2 Монтаж светильника подвесным способом

#### Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании
- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы трещины, вмятины и пр.);
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
  - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
  - отклонения от температурных пределов надёжной работы.

#### Сертификация и утилизация

- Вся продукция Gauss® соответствует требованиям Техни-

ческого регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;

- Информация о сертификатах:
  - ДС ЕАЭС N RU Д-СN.РА03.В.18381/21 от 02.12.2021 до 01.12.2026;
  - ДС ЕАЭС N RU Д-СN.РА03.В.16958/21 от 02.12.2021 до 01.12.2026;
- Не утилизировать продукцию Gauss® с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта уточняйте в местных органах власти.

#### Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов — группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

#### Возможные неисправности и способы их устранения

**Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.**

- Если светильник Gauss® не работает:
  - проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В;
  - убедитесь в целостности всех проводов и изоляции
  - убедитесь в целостности всех соединений;
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

#### Требования безопасности

**Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!**

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

#### Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 24 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;

- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

#### Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные светильники Gauss®

- Замене подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Не подлежит замене продукция Gauss®:
  - вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
  - получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
  - вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п .
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя, и не распространяются на случаи использования продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельности.