




Светильник
содержит
встроенные
СД модули¹



Лампы в светильнике
не могут быть
заменены²

Паспорт и руководство по эксплуатации на светодиодный линейный светильник Gauss®



Сделано в Китае

Изготовитель: Ningbo Lit Lighting CO., LTD. Address: ROOM 3182, NO26 ZOUMA STREET, PLAZA, CICHENG TOWN, JIANGBEI DISTRICT, NINGBO CITY, China, / Ningbo Lit Lighting Co, LTD; Адрес: Рум 3182, Номер26 Зума стрит, Плаза, Чиченг таун, Джангбей дистрикт, Нингбо сити, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо / Импортёр в Российскую Федерацию: ООО «Гauss Лайтинг», РФ, 121354, г. Москва, Дорогобужская ул., д. 14, стр. 6, этаж 2, помещ. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru, Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru

Импортёр в Республику Беларусь: ООО «Ник/Лайтинг», 223056, Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Набережная, д. 4, к. 8, тел./факс: (017) 514 68 88
Импортёр в Республику Казахстан: ТОО «Электрокомплекс Lighting», 050050, г. Алматы, Жетысуский р-н, пр. Рыскулова 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. ТОО «Magnum Cash&Carry», 050036, г. Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике



Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Общее описание

- Светодиодные линейные светильники Gauss® предназначены для местного освещения рабочих поверхностей в жилых и общественных помещениях. Несколько светильников могут быть соединены в единую линию;
- Светодиодные линейные светильники Gauss® служат для бытового использования.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: Ra > 70;
- Коэффициент мощности: PF > 0,5;

- Коэффициент пульсации: IRF < 5 %;
- Угол светового пучка: 120°;
- Пылевлагозащита: IP20;
- Температура эксплуатации: от -20 °C до +40 °C;
- Класс защиты от поражения электрическим током: II;
- Климатическое исполнение: УХЛ4;
- Материал корпуса: пластик;
- Материал рассеивателя: пластик опаловый;
- Цвет корпуса: белый;
- Рассеиватель: матовый;
- Недиммируемый;
- Гарантия: 2 года;
- Срок службы: 30 000 часов.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Входное напряжение, В / частота тока, Гц	Номинальный ток, мА	Цветовая температура, К	Вес, кг	Габаритный размер, мм	Максимальное количество светильников при шлейфовом соединении
TL001	5	400	200-240 / 50-60	22	4000	0,16	313×22×32	36
TL002	5	400	200-240 / 50-60	22	6500	0,16	313×22×32	36
TL003	8	600	200-240 / 50-60	35	4000	0,18	573×22×32	22
TL004	8	600	200-240 / 50-60	35	6500	0,18	573×22×32	22
TL005	12	1000	200-240 / 50-60	52	4000	0,20	873×22×32	15
TL006	12	1000	200-240 / 50-60	52	6500	0,20	873×22×32	15
TL007	18	1500	200-240 / 50-60	78	4000	0,22	1173×22×32	10
TL008	18	1500	200-240 / 50-60	78	6500	0,22	1173×22×32	10

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектация

- светодиодный светильник – 1 шт.;
- кабель питания 1 м – 1 шт.;
- коннектор жесткий 2 см – 1 шт.;
- коннектор гибкий 15 см – 1 шт.;
- комплект креплений для установки на ровную поверхность – 1 шт.;
- заглушка для светильника – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

Рекомендации по установке

Монтаж светильников Gauss® должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобный доступ для обслуживания. Подключение светодиодных линейных светильников Gauss® к сети электропитания потребителя производится с помощью сетевого шнура к сети 220 В (рис. 1). Порядок монтажа показан на схеме (рис. 2).




Рис. 1. Схема подключения светодиодного светильника к сети 220 В

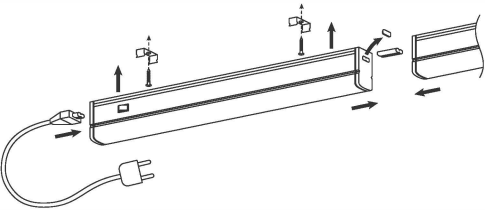


Рис. 2. Порядок монтажа

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании
- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® сколы, трещины, вмятины и пр.;
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы.

Сертификация и утилизация

- Вся продукция Gauss® соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- Информация о сертификате:
 - СС ЕАЭС RU C-CN.HB10.B.05894/24 от 26.08.2024 действует до 25.08.2029; Выдан: ОС ООО «Дельта Эксперт», место нахождения (адрес юридического лица): 141354, РОССИЯ, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г Сергиев Посад, ул Болотная, дом 24, пом. 2-3, этаж № 2;
 - ДС ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.50562/24 от 28.08.2024 действует до 27.08.2029; Выдан: ООО «ГАУСС ЛАЙТИНГ», Россия, Москва, 121354, улица Дорогобужская, дом 14, строение Б, этаж 2 помещ. 8;
- Не утилизировать продукцию Gauss® с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта уточняйте в местных органах власти.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов — группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светильников должны соответствовать

группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Возможные неисправности и способы их устранения



Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

- Если светильник Gauss® не работает:
 - проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В;
 - убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
 - убедитесь в целостности всех соединений.
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;



Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!



Не разбирайте светильник самостоятельно!

- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные светильники Gauss®

- Замена подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Не подлежит замене продукция Gauss®:
 - вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
 - получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
 - вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя, и не распространяются на случаи использования продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельности.

KZ

Тауардың аты: Сызықтық күңгірт GAUSS LED TL Elementary жарық шамы

үлгісі (артикул): TL001; TL002; TL003; TL004; TL005; TL006; TL007; TL008

Тауар қолданудың мақсаты мен талабы: Жұмыс беттері мен тұрғын үй-жайларды жергілікті жарықтандыру үшін

Шығарылған күні: партияның нөмірі, шығарылған айы мен жылы шамда көрсетілген

Кепілдік: 2 жыл

Қызмет ету мерзімі: 30 000 сағат

Өндіруші\Мекенжай: Ningbo Lit Lighting CO., LTD. Address: ROOM 3182, NO26 ZOUMA STREET, PLAZA, CICHENG TOWN, JIANGBEI DISTRICT, NINGBO CITY, China, / Нингбо Лит Лайтинг Ко, ЛТД; Адрес: Рум 3182, Номер26 Зума стрит, Плаза, Чиченг таун, Джангбей дистрикт, Нингбо сити, Китай

Жеткізуші\Мекенжай: «Гаусс Лайтинг» ЖШҚ, Рф, 121354, Мәскеу қ., Дорогобужская к-д, 14-үй, 6-бет, 2-қабат, үй. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru, пікірлер мен ұсыныстар үшін: comment@gauss.ru

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға\Мекенжай: ЖШС «Электрокомплекс Lighting», 050050, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Рысқұлов даңғылы, 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. «Magnum Cash&Carry» ЖШС, 050036, Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22

Тауар белгісі: GAUSS/GAVCC

Ережеге қойылатын талаптар: TP TC 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», TP TC 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», TP ЕАЭС 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»

¹ Шамда кіріктірілген ЖД модульдері бар

² Шамдағы шамдарды ауыстыру мүмкін емес