

Тауардың аты: Тректі бір фазалық жарық диоды бар Gauss® шырағы

үлгісі (артикул): TR050; TR051; TR052; TR053; TR054; TR055; TR056

Тауар қолданудың мақсаты мен талабы: Трек жүйесінде акцент жарықтандыру үшін

Шығарылған күні: 06/2020

Кепілдік: 2 жыл

Қызмет ету мерзімі: 15 000 сағат

Өндіруші \ Мекенжай: ZHONGSHAN UR LIGHTING CO. LTD, ZHUWEI INDUSTRIAL CAOSANINDUSTRIAL AREA, GUZHEN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA / ЖОНГШАНЬ УР ЛАЙТИНГ КО., ЛТД, ЖУВЭЙ ИНДАСТРИАЛ ЦАОСАНИНДАСТРИАЛ ЭРИА, ГУЖЭНЬ ТАУН, ЖОНГШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС, КИТАЙ

Жеткізуші \ Мекенжай: ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 6; Телефон: +74956498133 www.gauss.ru / ТРК Varton LLC, 121354, Мәскеу қаласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6 ғимарат, www.gauss.ru; Тел.: 8 495 649 81 33

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға \ Мекенжай: Тұтынушыдан талаптарды қабылдау үшін Жеткізуші (Өндіруші) уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы және мекен-жайы: «Apple City Distributors» ЖШС, 050062, Алматы қ., Ул. Зейнолла Кабдолов, 1/7. +7 727 2500550

Тауар белгісі: GAUSS / ГАУСС

Ережеге қойылатын талаптар: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Произведено в КНР

Дата производства: 06/2020
Номер партии: 05/2020


Производитель: ZHONGSHAN UR LIGHTING CO. LTD, ZHUWEI INDUSTRIAL CAOSANINDUSTRIAL AREA, GUZHEN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA / ЖОНГШАНЬ УР ЛАЙТИНГ КО., ЛТД, ЖУВЭЙ ИНДАСТРИАЛ ЦАОСАНИНДАСТРИАЛ ЭРИА, ГУЖЭНЬ ТАУН, ЖОНГШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС, КИТАЙ

Импортёр: ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6
Телефон: +7 495 6498133
www.gauss.ru


Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru



Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



Паспорт и руководство по эксплуатации на трековый светодиодный светильник Gauss® серии Track Light LED

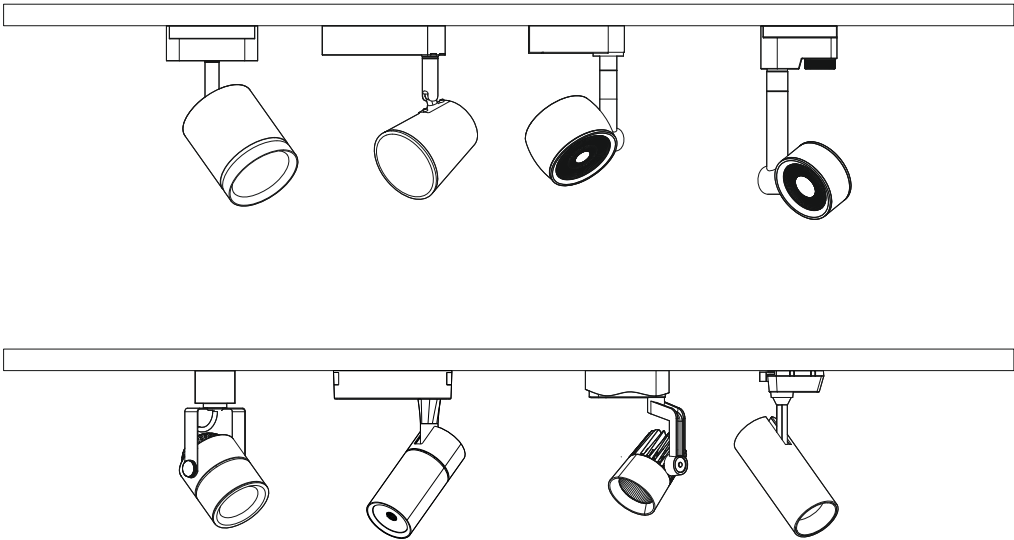

Общее описание

- Трековые светильники Gauss® серии Track Light LED предназначены для общего освещения жилых и коммерческих помещений;
- Трековые светильники Gauss® серии Track Light LED незаменимы, если необходимо комфортное освещение и бесшумная работа. Они также обеспечивают широкие возможности по созданию различных световых схем, а также регулировки положения светильника;
- Трековые светильники Gauss® серии Track Light LED служат для бытового использования.

Технические характеристики

- Цветовая температура: 4000 К;
- Индекс цветопередачи: Ra > 80;
- Коэффициент пульсации: IRF < 5 %;
- Пылевлагозащита: IP20;
- Температура эксплуатации: от -20 °С до +45 °С;
- Класс защиты от поражения электрическим током: II;
- Климатическое исполнение: У2;
- Недиммируемый;
- Гарантия: 2 года;
- Материал корпуса: алюминий.

Арти-кул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол светового потока	Напряжение электропитания, В / частота тока, Гц	Коэффициент мощности	Вес, кг	Габаритный размер, мм	Цвет корпуса	Срок службы, часы
TR050	5	520	110°	170-240 / 50-60	PF > 0,4	0,26	80×68×170	белый	15 000
TR051	5	520	110°	170-240 / 50-60	PF > 0,4	0,26	80×68×170	черный	15 000
TR052	5	250	45°	170-240 / 50-60	PF > 0,4	0,16	105×76×140	черный	15 000
TR053	12	520	45°	170-240 / 50-60	PF > 0,4	0,43	157×51×190	черный	15 000
TR054	12	520	45°	170-240 / 50-60	PF > 0,4	0,43	157×51×190	белый	15 000
TR055	7	430	45°	220-240 / 50-60	PF > 0,8	0,17	90×30×156	черный	15 000
TR056	7	430	45°	220-240 / 50-60	PF > 0,8	0,17	90×30×156	белый	15 000
TR057	5	400	60°	220-240 / 50-60	PF > 0,5	0,18	55×76×145	белый	20 000
TR058	5	400	60°	220-240 / 50-60	PF > 0,5	0,18	55×76×145	черный	20 000
TR059	10	800	60°	220-240 / 50-60	PF > 0,5	0,29	110×55×188	белый	20 000
TR060	10	800	60°	220-240 / 50-60	PF > 0,5	0,29	110×55×188	черный	20 000
TR061	10	800	60°	220-240 / 50-60	PF > 0,5	0,31	100×70×193	черный	20 000
TR062	20	1400	60°	220-240 / 50-60	PF > 0,5	0,35	158×66×227	черный	20 000
TR063	20	1400	60°	220-240 / 50-60	PF > 0,5	0,35	158×66×227	белый	20 000

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектация

- светильник – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

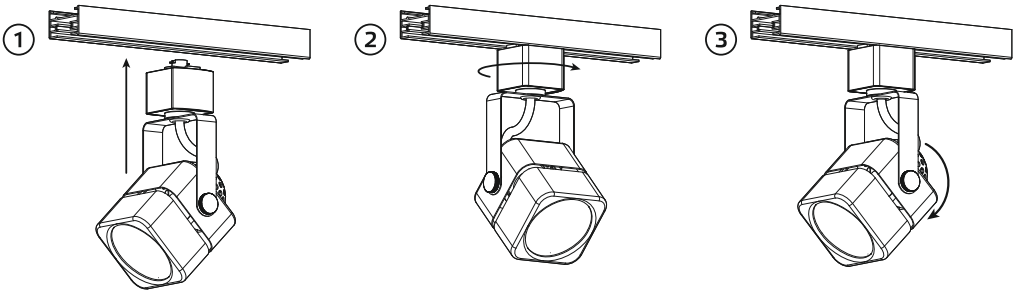


Рис. 1. Порядок монтажа

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы, трещины, вмятины и пр.);
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкци-

Рекомендации по установке

Монтаж продукции Gauss® должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобный доступ для обслуживания. Подключение трековых светильников к сети электропитания потребителя производится с помощью встроенного коннкетора и трекового шинопровода согласно схеме (рис.1).

ями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;

- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы.

Сертификация и утилизация

- Вся продукция Gauss соответствует требованиям Техни-

ческого регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;

- Информация о сертификатах:
 - ЕАЭС RU С-СН.АЖ40.В.00634/19 от 27.11.2019 до 26.11.2024, Выдан ОС ООО «СамараТест», 443030, Россия, Самарская обл., Железнодорожный р-н, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19;
 - ДС ЕАЭС N RU Д-СН.НВ35.В.01018/20 от 28.02.2020 до 27.02.2025, Выдан ОС ООО «Трастсерт» 117418, РОССИЯ, г. Москва, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, этаж 3, помещ. XVI, ком. 5;
- Продукция Gauss® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов — группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Возможные неисправности и способы их устранения

- ⚠ **Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.**
- Если светильник Gauss® не работает:
 - проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В;
 - убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
 - убедитесь в целостности всех соединений;
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности

⚠ **Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!**

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные светильники Gauss®

- Замене подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Не подлежит замене продукция Gauss®:
 - вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
 - получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
 - вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя, и не распространяются на случаи использования продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельности.