

# ПАСПОРТ

B1-E0-00273-60OPD-4001840

Светодиодный светильник VARTON E420  
Basic для школьных досок 18 Вт CRI90 4000  
К IP40 1500x100x50 мм с опаловым  
рассеивателем DALI



## 1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.33-028-29497914-2020

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Рассеиватель — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

### 3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

| Артикул                | Наименование                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V4-E0-00.0005.SC0-0001 | Кронштейн 600 мм для крепления светильника E420 и E220 для школьных досок (2 кронштейна с набором крепежей)    |
| V4-E0-00.0005.SC2-0001 | Кронштейн V2 600 мм для крепления светильника E420 и E220 для школьных досок (2 кронштейна с набором крепежей) |

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

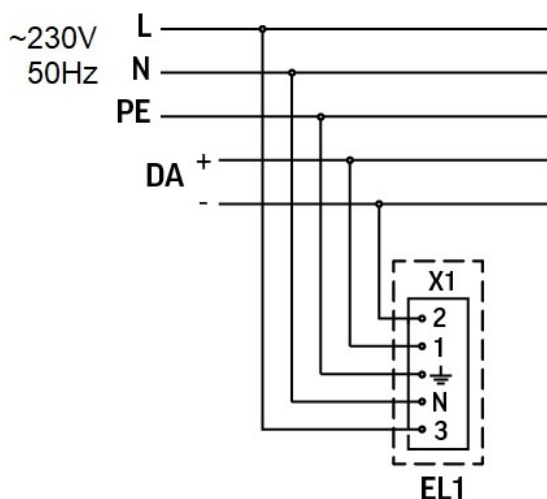


Рис.1

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений;
- Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения.
- Прикрутите 2 кронштейна к корпусу светильника (артикул V4-E0-00.0005SC0-0001 не входит в комплект поставки, заказывается отдельно);
- Просверлите на ровной плоскости четыре отверстия;
- Прикрутите светильник через отверстия в кронштейне к плоскости при помощи саморезов;
- Выполните электрическое подключение светильника, которое осуществляется через клеммную колодку, установленную на внутренней поверхности корпуса светильника. Подключите сетевой провод к контактам клеммной колодки светильника строго в соответствии с маркировкой и схемой подключения (Рисунок 1). Сечение проводников кабеля должно быть не более 2,5 мм<sup>2</sup>.
- Установите рассеиватель в корпус светильника и прикрепите его при помощи металлической планки используя фиксаторы для её крепления (идут в комплекте).

Включите питание и убедитесь в том, что светильник нормально функционирует.

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

**8. Сведения об утилизации**

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

**9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.