

NEW



С серия IP65

Серии светильников с повышенной степенью пылевлагозащиты для медицинских и чистых помещений.

- ▶ Высокая световая эффективность
- ▶ Универсальный монтаж
- ▶ Ремонтпригодный корпус

Основные характеристики



30 - 50 Вт
Мощность



110 лм/Вт
Светоотдача




CRI90
Цветопередача



IP65
Степень защиты

Встраиваемый монтаж

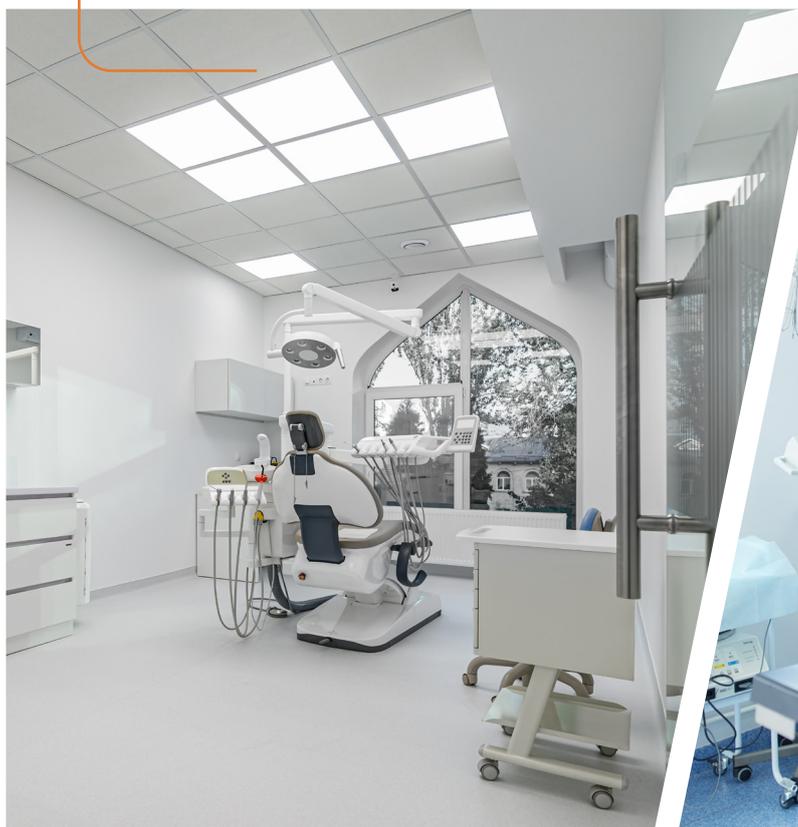

Накладной монтаж





Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт		КЦТ и CRI	Исполнение
			Опал	Матированное стекло		
C070/U IP65	6.7 кг 595×595×60 мм	30 35 45 50	110	-	 4000K – CRI90	DALI
C070/UGL IP65	8.8 кг 595×595×60 мм	30 35 45 50	-	110		БАП

Конструкция светильника

