

DL-01 Rus

Классические встраиваемые
светильники российского
производства



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Высокая степень защиты корпуса IP65;
- ▶ Рассеиватель опал или защитное силикатное стекло;
- ▶ Модель Slim с ультратонким корпусом, модель Pro с утопленным рассеивателем;
- ▶ Исполнения Dim, EM, CRI90;
- ▶ Покраска рамки в любой цвет;
- ▶ Удобная монтажная система.




Ассортиментная матрица продукции:

Модель	Тип корпуса	Монтажное отверстие, мм	Мощность, Вт	Рассеиватель	Исполнение	КЦТ, К	Степень защиты корпуса
DL-01 Rus Slim	Низкий 	Ø 100	8, 10, 13	Опал	EM DALI CRI 90	 3000K  4000K	IP65 /40
		Ø 160	15, 20, 25				
		Ø 200	30, 35, 40				
DL-01 Rus Pro	Высокий 	Ø 100	8, 10, 13	Опал, Защитное силикатное стекло	EM DALI CRI 90	 3000K  4000K	IP65 /40
		Ø 160	15, 20, 25				


Чертежи и габаритные размеры, мм:

DL-01 Rus Slim


м.о Ø100 мм



м.о Ø160 мм

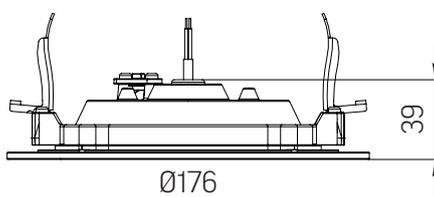


м.о Ø200 мм

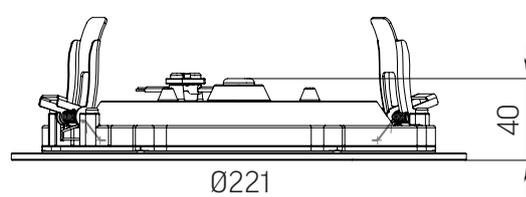


DL-01 Rus Pro

м.о Ø100 мм

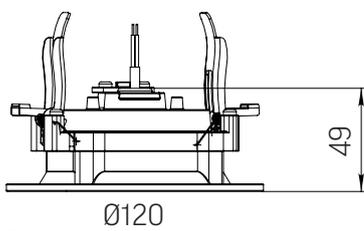

м.о Ø160 мм

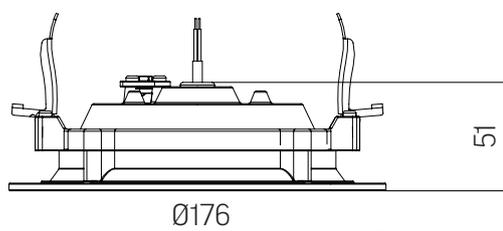

Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС)	198 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи	Ra >80, Ra>90
Коэффициент пульсации	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Степень защиты корпуса	IP65/40
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	100 000 часов