

Frieze 2.0 XS

Описание

Ультратонкий прожектор с высокой светоотдачей для деликатной архитектурной подсветки. Малые габариты делают его идеальным решением для установки в труднодоступных местах: между окнами, на козырьках, выступах и тонких декоративных элементах фасада. Совершенное световое единообразие достигается за счёт использования высококачественных светодиодов SEOUL Z5M4/Z5M2, отобранных по цветовой температуре в пределах трёх шагов Макадама (3 SDCM), а также широкого набора оптики, позволяющей точно адаптировать световой поток под любую задачу.

Применение

Frieze 2.0 XS предназначен для акцентного и заливающего освещения архитектурных элементов на фасадах зданий, а также подсветки памятников, скульптур, малых архитектурных форм, элементов благоустройства и объектов ландшафтного дизайна.

Преимущества

- Компактные размеры – позволяют устанавливать светильник в ограниченном пространстве и на мелких архитектурных элементах;
- Высокая световая отдача – эффективное использование мощности для яркой и чёткой акцентной подсветки;
- Однородный световой поток – благодаря использованию светодиодов SEOUL с минимальным шагом Макадама (3 SDCM) достигается стабильность и чистота света;
- Широкий выбор оптики – позволяет точно настроить угол излучения под конкретные задачи проекта;
- Российское производство – стабильные сроки поставки, гибкость в доработках под проект и сервисная поддержка.

Сертификаты

ТР ТС 004, 020, 037




Frieze 2.0 XS

Характеристики **Варианты исполнения**

Способы монтажа

Поворотный кронштейн



Kп<1%



CRI>80

230 В

24 В

УХЛ1


IP66

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Доступные мощности

Корпус Литой под давлением алюминий

6 Вт / 9 Вт / 12 Вт




Цветовая температура/цвет свечения




Исполнения



Цвет корпуса



КСС

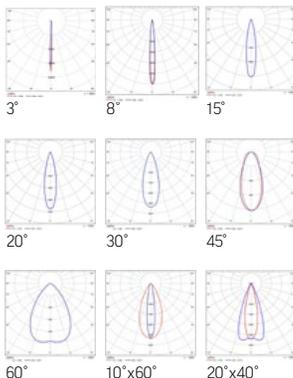

Артикул	Мощность, Вт	Исполнение	Цвет свечения	КСС
V1-G1-92444-04L60-6600 630		on/off	3000K	3°
V1-G1-92444-04D49-66006.40	6	DALI	4000K	8°
V1-G1-92444-04X01-6600 6RD		DMX	RED	15°
V1-G1-92444-04L0 2-6600 950		on/off	5000K	30°
V1-G1-92444-04D 28-6600 9GR	9	DALI	GREEN	10°x60°
V1-G1-92444-04X 29-6600 9B L		DMX	BLUE	20°x45°
V1-G1-92444-04L40 -6601 265		on/off	6500K	20°
V1-G1-92444-04D07-660 12GR	12	DALI	GREEN	60°
V1-G1-92444-04X03-660 12B L		DMX	BLUE	45°