



GLIGHT S

Описание

Светильник-столбик Glight S создаёт мягкое, направленное вниз освещение с равномерным распределением света – оптимальное решение для подсветки пешеходных дорожек, входных зон и организации зон отдыха в парках и скверах.


Преимущества

Строгая геометрия и скрытый монтажный фланец обеспечивают аккуратный и эстетичный внешний вид светильника.

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминиевого профиля

Универсальные варианты монтажа – доступна анкерная или трубчатая закладная в зависимости от условий установки.

Glight S

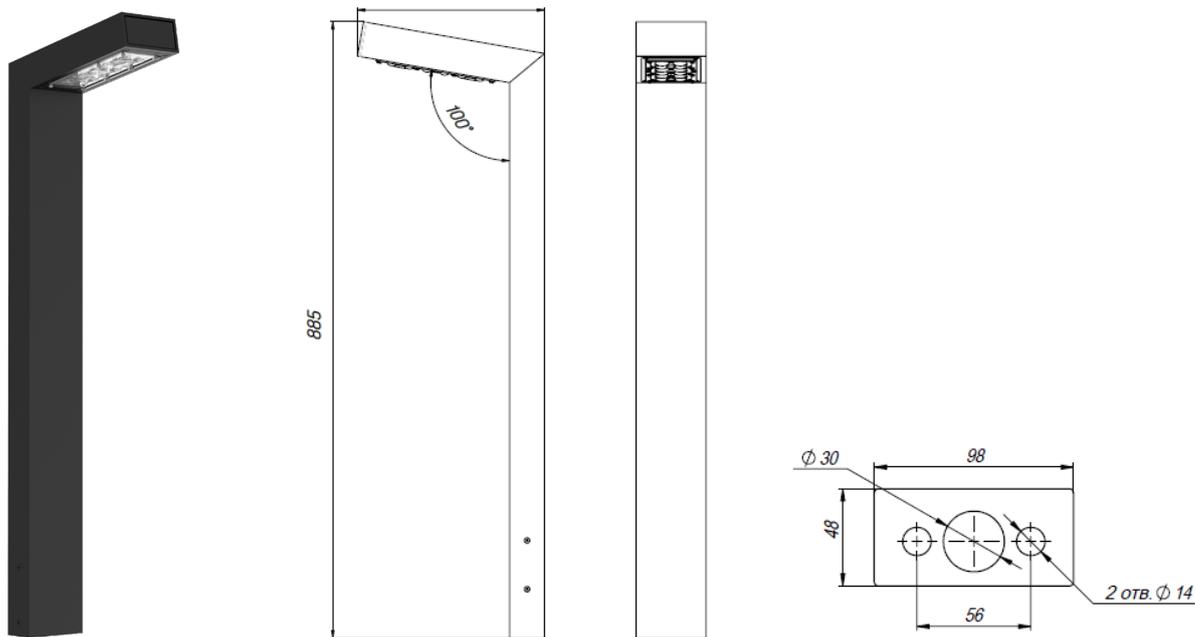

Матрица серии:

Высота Н, м	Мощность, Вт	Световой поток, (4000К) лм	КЦТ, К	Оптика:	Исполнение:
885	10	1500	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> 2700</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 3000</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 4000</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 5000</div> </div>	Urban Plaza	DALI Xtrem (-60°C)

Аксессуары:

Наименование	Артикул
Комплект анкерной закладной детали для монтажа паркового светильника Glight S	V4-S0-00.0ZDF.GLI-A001
Комплект трубчатой закладной детали для монтажа паркового светильника Glight S	V4-S0-00.0ZDF.GLI-T001

230 В



IP66

УХЛ1



CRI>70

Кп<1%

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

An

RAL