


Iron GL

Iron GL – серия промышленных пылевлагозащищенных линейных светильников с закаленным стеклом

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Закаленное защитное стекло
- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Высокая светоотдача

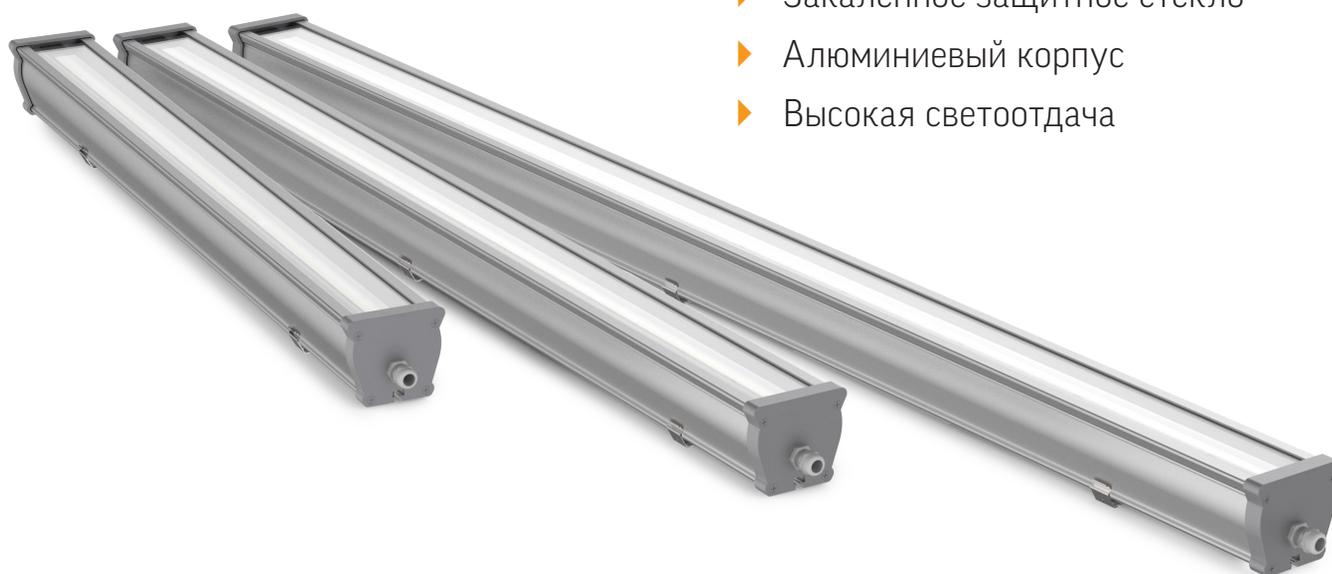

Общая матрица серии:

Размер	Мощность	Оптика (Iron GL)	КЦТ	Исполнения
580x86x76 мм	16 Вт	120° прозрачный	<input type="checkbox"/> 4000К <input type="checkbox"/> 5000К	<input checked="" type="checkbox"/> EM <input checked="" type="checkbox"/> DALI
	24 Вт			
1045x86x76 мм	36 Вт			
	44 Вт			
	56 Вт			
1572x86x76 мм	62 Вт			
	80 Вт			

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

Технические характеристики серии Iron GL

Диапазон входного напряжения (AC)	198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	190 - 280 В
Светоотдача	150 лм/Вт
Степень защиты	IP66 / IP67
Ударопрочность	IK08
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Способы монтажа:

Накладной



Подвесной

