

MERCURY PRO

Светодиодный линейный пылевлагозащищенный светильник, с корпусом из экструдированного алюминия.

Решение для помещений с повышенными требованиями к степени защиты.

Применяется для освещения торговых залов, подземных паркингов и прочее.



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Стильный лаконичный дизайн;
- ▶ Высокая степень защиты оболочки IP54* позволяет устанавливать светильники в помещениях с автоматическими средствами пожаротушения;
- ▶ Монтаж на подвесах или в накладном виде на ровную поверхность;
- ▶ Возможна покраска во все цвета RAL;
- ▶ Встроенный драйвер.

Габаритные размеры и характеристики:



Mercury Pro Опал

Крепления	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Лм / метр	Световая отдача, Лм/Вт
Подвесной 	514x65x65	8	915	1 830	118
		18	2 090	4 180	115
		26	2 890	5 780	110
	1010x65x65	15	1 830	1 830	126
		34	4 180	4 180	123
		48	5 780	5 780	120
Накладной 	1507x65x65	21	2 745	1 830	130
		50	6 270	4 180	125
		73	8 670	5 780	120
	2002x65x65	28	3 660	1 830	132
		67	8 360	4 180	125
		97	11 560	5 780	120


Mercury Pro МикроПризма

Крепления	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Лм / метр	Световая отдача, Лм/Вт
Подвесной 	514x65x65	8	1005	2010	129
		18	2295	4590	126
		26	3175	6350	121
	1010x65x65	15	2010	2010	139
		34	4590	4590	135
		48	6350	6350	131
Накладной 	1507x65x65	21	3015	2010	143
		50	6885	4590	138
		73	9525	6350	131
	2002x65x65	28	4020	2010	145
		67	9180	4590	138
		97	12700	6350	131


Ассортиментная матрица продукции

Рассеиватель	КСС	Цвет корпуса	КЦТ	индекс цветопередачи	Степень защиты	Модификации
Опал		<input type="radio"/> белый <input type="radio"/> серый <input type="radio"/> черный <input type="radio"/> любой цвет	<input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000-6500K*	CRI >80 CRI >90*	IP54 IP65*	<input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> EM <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> Tunable White
МикроПризма						


Так же в ассортименте есть версия **Mercury Pro GL**

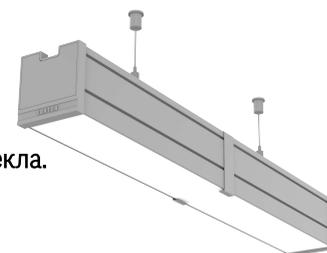

Линейные светильники из алюминиевого профиля и рассеивателя из **закаленного опалового стекла**. Решение для помещений с повышенными требованиями к пожаростойкости (П-IIa).

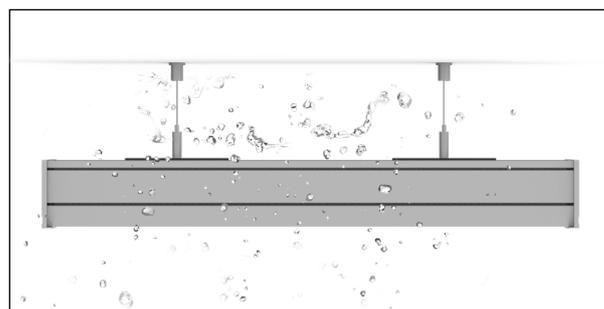

Пример пожаротушения. Стандартное исполнение IP54.

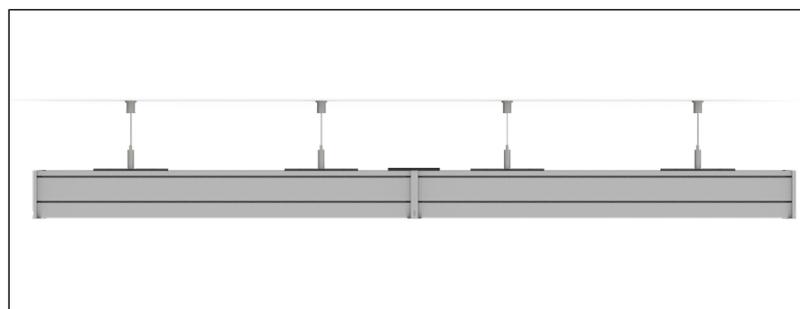

Сборка нескольких светильников в линию. Корпуса идут встык крышками, сверху скоба.

* опция под заказ

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения	(AC) 198 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	≥0,95
Индекс цветопередачи	CRI >80 (*CRI>90)
Коэффициент пульсации	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4 (*УХЛ2)
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °C (*-20...+45 °C)
Степень защиты корпуса	IP54 (*IP65)
Гарантия	5 лет
Ударопрочность	IK10
Срок службы светодиодов	100 000 часов

