

Regula 2.0 FullColor

Описание

Regula 2.0 FullColor предназначен для эффектного и точного освещения фасадов зданий, мостов, архитектурных объектов, а также для создания динамических графических композиций в рамках художественной и медиа-инсталляций.

Применение


Контурная подсветка фасадов зданий и сооружений, световая графика и декоративное оформление архитектуры, динамические световые инсталляции и медиафасады.

Преимущества

- Полноцветное свечение (FullColor) – формирует до 16,7 миллионов чистых оттенков с точной цветопередачей, без цветовых искажений, aberrаций или артефактов;
- Режим усиления белого канала (White Boost Mode) обеспечивает высокую яркость и чистоту оттенков, усиливая глубину и насыщенность цветовой палитры. Чрезвычайно равномерный световой эффект: мягкий, однородный и с постоянным цветом света;
- Прочный алюминиевый корпус с высокоэффективной системой теплоотведения;
- Управление по протоколу DMX512 – поддерживает тонкую настройку цветовых сценариев, плавные переходы, а также высокоскоростную синхронизацию эффектов между устройствами. Поддержка протокола RDM (опционально) – для удалённой диагностики и настройки;
- Каждый светильник оснащен коннекторами для транзитного подключения;
- Герметичная защита по стандарту IP66 – надёжная работа при любых погодных условиях.

Сертификаты

ТР ТС 004, 020, 037

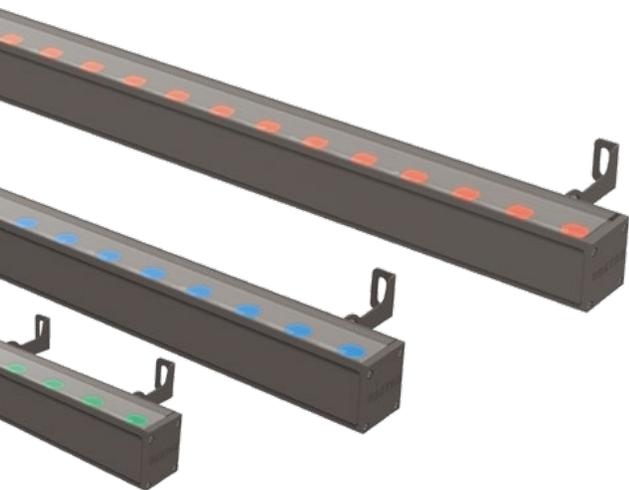

Характеристики **Варианты исполнения**



Кп<2%



230 В

24 В


IP66

CRI > 80

УХЛ1

**ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ**

Доступные мощности



Цвет
свечения



RGBW40
4 in 1

Исполнения

DMX

**DMX
+rdm**


Цвет корпуса

Черный

Серый

Любой цвет по шкале RAL
(по запросу)

КСС



15°

20°

30°




60°

15°x60°

20°x40°

Способы монтажа

Поворотный кронштейн



Рекомендованные артикулы

Артикул	Мощность, Вт	Исполнение	Световой поток, лм	CRI	Эффективность, лм/Вт	КСС
V1-G1-92336-21L59-660 24XX	24		1080			15°x60°
V1-G1-92339-21L59-660 36XX	36		1620			
V1-G1-92339-21L 59-660 48XX	48		2160			
V1-G1-92339-21L07-660 24XX	24	DMX	1080	80	45	60°
V1-G1-92339-21L07-660 36XX	36		1620			
V1-G1-92339-21L07-660 48XX	48		2160			

Аксессуары

Наименование

Кронштейны 50 мм для светильников серии Regula 2.0



Кронштейны 120 мм для светильников серии Regula 2.0

Телескопический кронштейн 150-200 мм для светильников серии Regula 2.0



Защитные экраны для Regula 2.0 300 мм, 600 мм, 900 мм, 1200 мм и 1500 мм

Аксессуары приобретаются отдельно.

Возможность изготовления аксессуаров под проект в соответствии с требованиями заказчика.