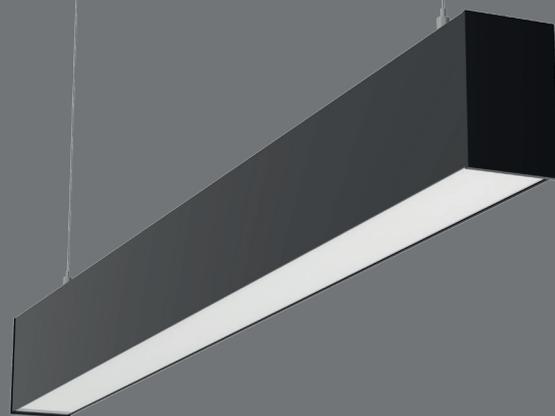


X-Line Tunable White

X-Line Tunable White - это высококачественный светильник, идеально подходящий для торговых залов, офисных помещений и других интерьеров, где требуется индивидуальный подход к освещению. Благодаря уникальной возможности регулировать яркость и цветовую температуру, X-Line позволяет создавать комфортные условия для работы и отдыха, способствуя улучшению продуктивности и настроения.



Широкий выбор мощностей и размеров, что позволяет легко подобрать светильник под любые задачи.

Монтаж в подвесном или накладном исполнении, удобен для различных типов помещений.

Возможность покраски в любой цвет по каталогу RAL для индивидуальной стилистики.

Равномерный свет без резких теней, обеспечивающий комфортные условия для глаз.

Два типа рассеивателя: Опал (для мягкого, рассеянного света) и микропризма (для более направленного и четкого освещения).

Регулировка яркости и цветовой температуры для создания оптимальной атмосферы и реализации концепции Human Centric Lighting (HCL).


Комбинирование прямого и отраженного света (up&down)

Ассортиментная матрица продукции

X-Line Tunable White OPAL

Подвесной	размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	CRI	КЦТ	Модификации	Рассеиватель	Цвет корпуса
	507x65x104	10	980	>80	Tunable White 3000-6500K	EM DALI	Опал 	белый черный серый 
		15	1470					
	1003x65x104	20	1960					
		30	2940					
	1499x65x104	30	2940					
		45	4410					
	1995x65x104	40	3920					
		60	5880					


X-Line Tunable White PRISM

Подвесной	размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	CRI	КЦТ	Модификации	Рассеиватель	Цвет корпуса
	507x65x104	10	1080	>80	Tunable White 3000-6500K	EM DALI	МикроПризма 	белый черный серый 
		15	1620					
	1003x65x104	20	2160					
		30	3240					
	1499x65x104	30	3240					
		45	4860					
	1995x65x104	40	4320					
		60	6480					

X-Line up&down Tunable White OPAL

Подвесной	размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	CRI	КЦТ	Модификации	Рассеиватель	Цвет корпуса
	1003x65x104	22	2200	>80	Tunable White 3000-6500K	EM DALI	Опал 	белый черный серый 
	1499x65x104	48	4800					
	1995x65x104	62	6200					

X-Line up&down Tunable White PRISM

Подвесной	размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	CRI	КЦТ	Модификации	Рассеиватель	Цвет корпуса
	1003x65x104	22	2200	>80	Tunable White 3000-6500K	EM DALI	МикроПризма 	белый черный серый 
	1499x65x104	48	4800					
	1995x65x104	62	6200					

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения	198 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи	Ra >80
Коэффициент пульсации	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °C
Степень защиты корпуса	IP40
Гарантия	5 лет
Ударопрочность	IK01
Срок службы светодиодов	100 000 часов

Функции и преимущества X-Line Tunable White

Гибкость в управлении освещением: Возможность регулировать яркость и цветовую температуру на два канала (верхний и нижний) независимо, что позволяет адаптировать световое оформление под конкретные задачи и менять атмосферу в зависимости от времени суток или потребностей людей в помещении.

Человеко-ориентированное освещение (Human Centric Lighting, HCL): Благодаря возможности управлять светом, X-Line поддерживает концепцию, ориентированную на здоровье и комфорт пользователей, снижая нагрузку на зрение и улучшая настроение.

Равномерное освещение: Светильник равномерно распределяет свет по всему помещению, освещая не только рабочие поверхности, но и потолок, создавая более мягкое, рассеянное освещение без ярких контрастов

Дизайн и эстетика

Подходит для любого стиля и дизайна интерьера благодаря возможной покраске в любой цвет по системе RAL.

Убедитесь в универсальности X-Line с примерами реальных интерьеров, включающих подвесные и накладные светильники.

Ассортимент

Модели с различными мощностями и размерами

Возможность кастомизации под конкретные требования проекта



