


A (1:5)

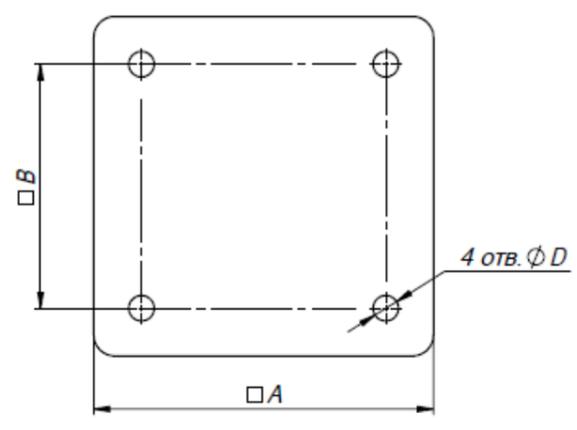

H	A	B	D	d (диаметр болта)
1000мм	280мм	200мм	21	19
1500мм	280мм	200мм	21	19
2000мм	320мм	250мм	26	24

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № инв. №	Подп. и дата

- \*Размеры для справок.
- Допускается 1 стык труб размером не более 30% от общей длины
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – класс точности V
- Конструкция сварная. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Сварочный материал: проволока СВ-08Г2С-0 ГОСТ 2246-70, СО2 ГОСТ 8050-85.
- Сварные швы подвергнуть визуальному и измерительному контролю в объеме 100%.
- Покрытие: битумный лак ГОСТ 5631-79.

					<b>V4-S0-00.0ZDF.GLI-T0XX. ГЧ</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>V4-S0-00.0ZDF.GLI-T0XX. ГЧ</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Миннахметов			02.06.2022				1:5
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						<b>Сборочный чертёж</b>		
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								