

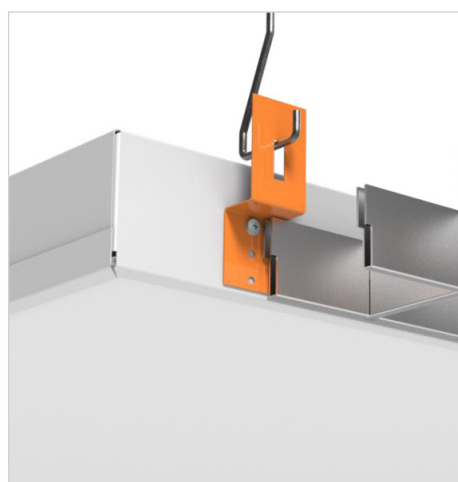
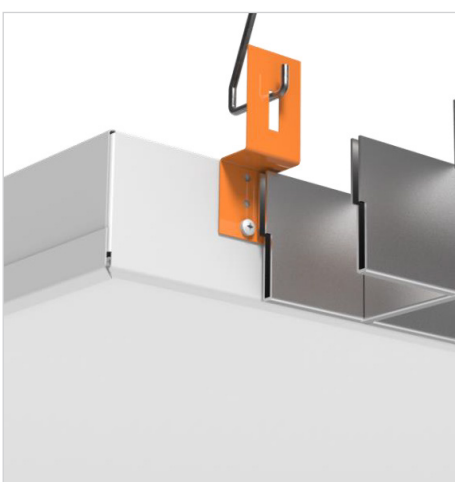
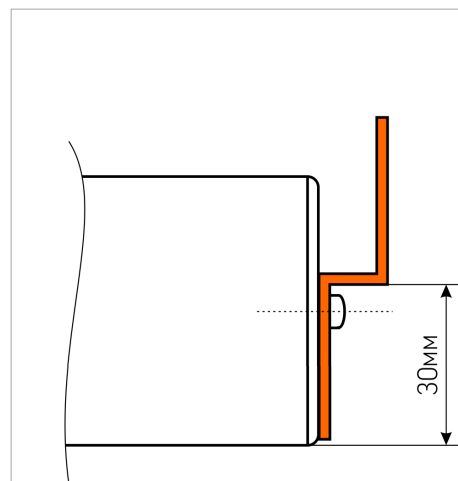


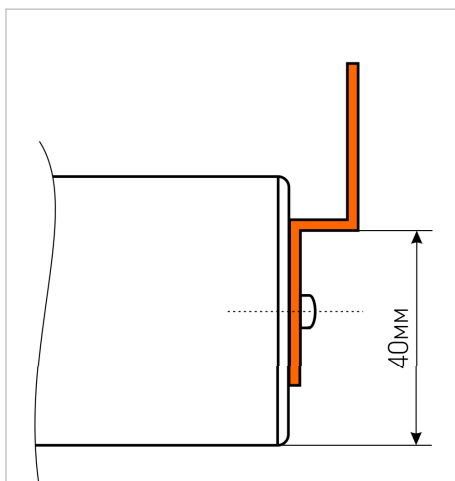

GR-серия

- ▶ Светильники устанавливаются в потолки Грильято при помощи специальных планок для подвеса.
- ▶ Круглые пазы на Z-образных планках позволяют регулировать высоту монтажа светильника в зависимости от высоты направляющих.

Монтаж светильников:

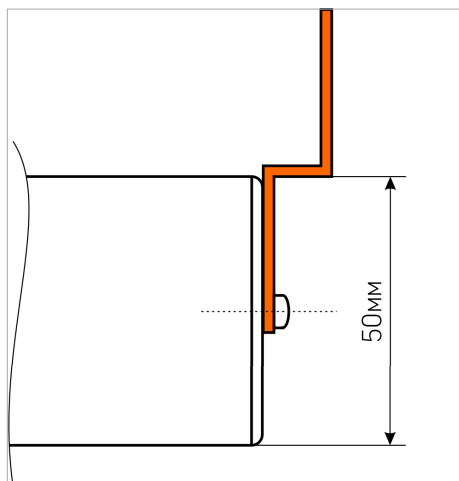

▶ Высота направляющих 50 мм

▶ Высота направляющих 40 мм

▶ Высота направляющих 30 мм

Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Модель	Размер / мощность		Рассеиватель	Исполнение	CRI	КЦТ	Цвет корпуса	IP
встраиваемый	GR070	588*588 *50мм	27 / 36 / 54 Вт		стандарт  	80	 3000K  4000K  5000K  6500K	белый, возможна покраска в любой цвет RAL	20
	GR070/F (с рамкой)	619*619 *50мм							
	GR170/F (с рамкой)	610*202 *50мм	18 Вт						
	GR270/F (с рамкой)	1210*202 *50мм	36 / 54 Вт						
	GR490/F (с рамкой)	312*312 *50мм	25 / 38 Вт						40

Технические характеристики

Степень защиты	IP20 / IP40
Диапазон входного напряжения	AC176-264V
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1° до +40°С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов
Материал корпуса	сталь

Уточняйте подробности у менеджеров Varton