


С СЕРИЯ BASIC IP54

Бюджетная серия светильников с повышенной степенью пылевлагозащиты IP54 для медицинских и чистых помещений.

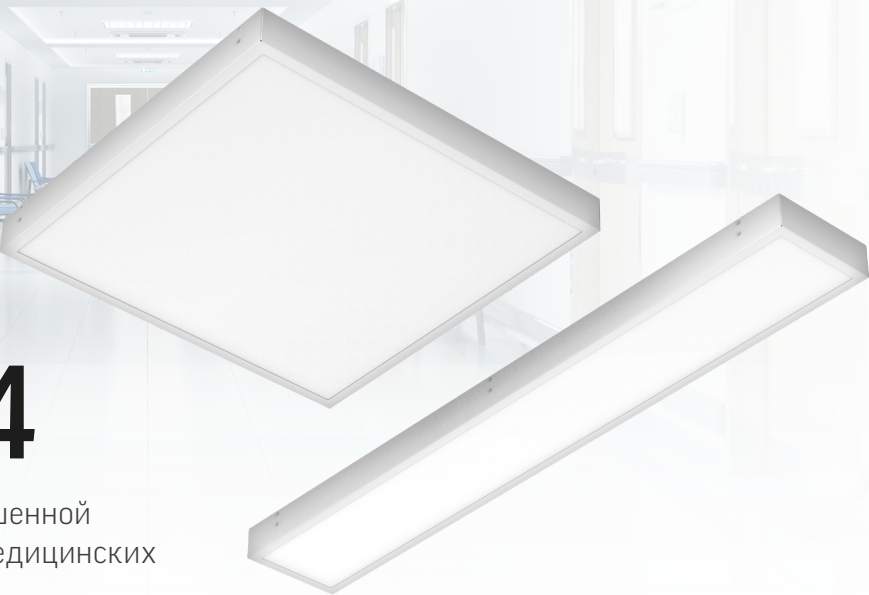

Особенности:

Универсальный монтаж - накладной и встраиваемый

Малый вес светильника

Удобство подключения - из светильника выведен провод

Устойчив к дезинфекции нещелочными средствами

Ударопрочный и не поддерживает горение

Соответствует стандартам СанПиН, СП и ПП

Матрица серии:

Светильники	Мощность	КТЦ	CRI	Эффектив-ность	Габариты	Масса
 Белый цвет RAL9003	35	4000K	80	120	595x595x56	3,7
			90	110		
			80	110	1195x180x56	
			90	100		

Технические характеристики

LED

230 В

AC
DC

CRI
80,90

PF
≥0.95

Кп≤1%

IP54

IK08

УХЛ2

-20°С +40°С

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА