


НОВИНКИ


Pallus, Qubus, Rotorus

Применяется для функционального и декоративного освещения общественных мест, школ, садов, торговых залов, офисов и прочее.

- ▶ Стильный лаконичный дизайн
- ▶ Сплошная равномерная засветка
- ▶ Высокий индекс цветопередачи CRI >90
- ▶ Высокая светоотдача >135Лм/Вт
- ▶ Низкий уровень зрительного дискомфорта UGR<17
- ▶ Монтаж на подвесах или в накладном виде на ровную поверхность
- ▶ Высокая степень защиты от механических воздействий IK10
- ▶ Встроенный драйвер

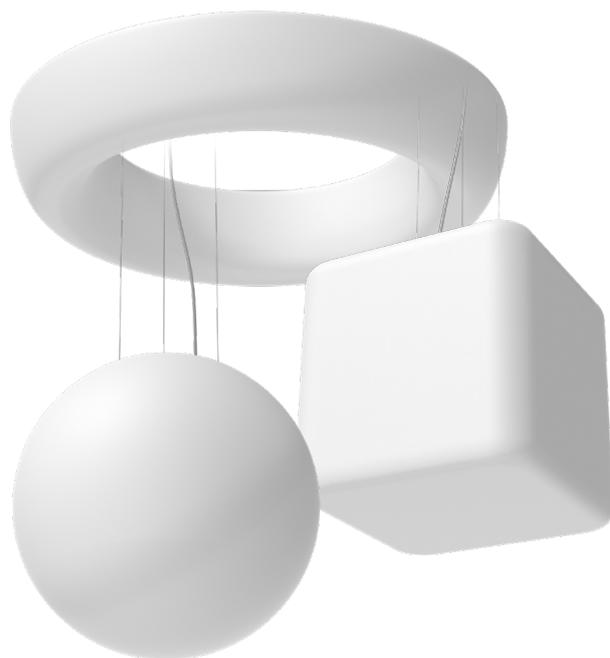

Ассортиментная матрица продукции

Модель	Подвесной	Накладной	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	ИЦП	КЦТ	Степень защиты	Модификации	КСС
Pallus			360	10	1 350	CRI 90	 3000K	 IP40	 DALI	
			485	25	3 375					
Qubus			350x350	14	1 890					
			470x470	35	4 725					
Rotorus			480x200	14	1 890					
			790x200	36	4 860					
			1200x200	73	9 855					

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения	(AC) 230 - 240 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током:	II
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи	Ra >90
Коэффициент пульсации	≤1%
Кривая силы света	M
Тип климатического исполнения:	УХЛ4 (*УХЛ2)
Диапазон рабочих температур:	+1...+40 °C (*-30...+40 °C)
Степень защиты корпуса :	IP40 (*IP65)
Гарантия:	5 лет
Ударопрочность	IK10
Срок службы светодиодов	100 000 часов

* Опция под заказ