

UPGRADE

S-Серия 2.0

Серия светильников для спортивных залов

Основные характеристики



16-75 Вт
Мощность




до 126 лм/Вт
Светоотдача

CRI

CRI 90
Цветопередача

IP

IP40
Степень защиты

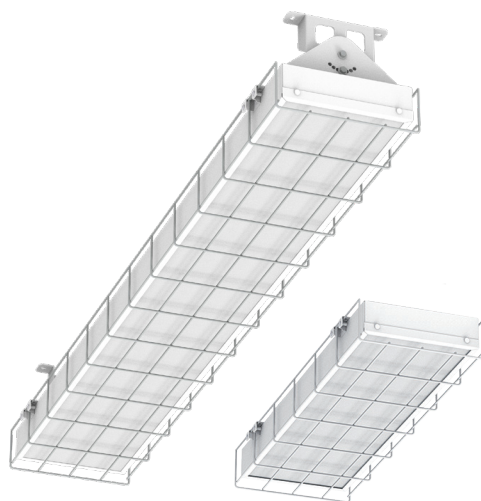

- ▶ Высокая световая эффективность
- ▶ Низкая деградация светового потока
- ▶ На выбор модификации с поворотным кронштейном или без

Накладной монтаж



Настенный монтаж



LED

230 В

AC
DC

PF
≥0.95

Кп<1%

IP40

IK02

УХЛ4

100 тыс
часов

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт*		КЦТ	Исполнение
			Опал	Призма		
S070 2.0	 3.3 кг 603×620×70	30 42	120	126	4000K	
S170 2.0	 1.1 кг 600×212×70 мм	16	105	110		
S270 2.0	 3.58 кг 1200×212×70 мм	30 42 60 70 75	115	121		
S170 2.0 поворотный	 1.7 кг 600×212×165 мм	16	105	110		
S270 2.0 поворотный	 4.18 кг 1200×212×165 мм	30 42 60 70 75	115	121		

Модификация с поворотным кронштейном

