


AGRIS

Прямая замена газоразрядной лампы для использования в теплицах в качестве основного или дополнительного освещения (досветки).

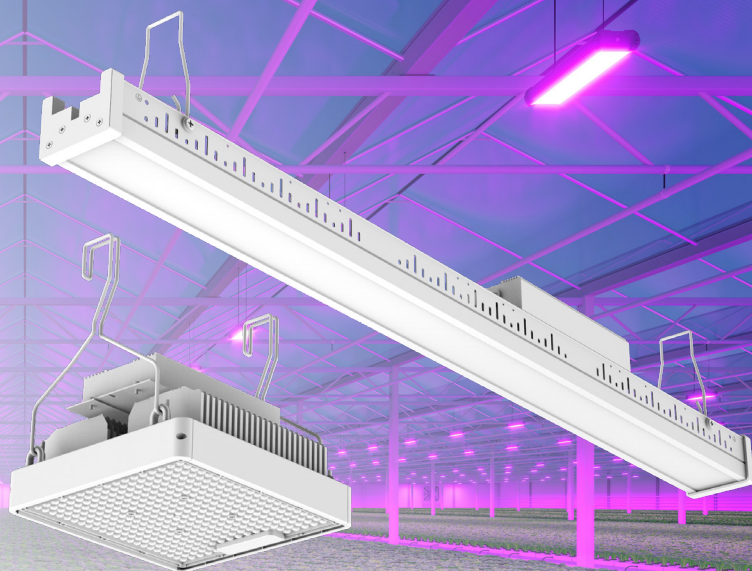

Особенности:


Подвесной монтаж на опорную поверхность и подключение через влагозащищенный коннектор

Два спектра излучения на выбор: FS - полный спектр, RS - преимущественно красный спектр


Высокая эффективность от 2,7 до 3,6 $\mu\text{mol}/\text{W}$

Корпус из коррозионностойкого анодированного алюминия




RS спектр

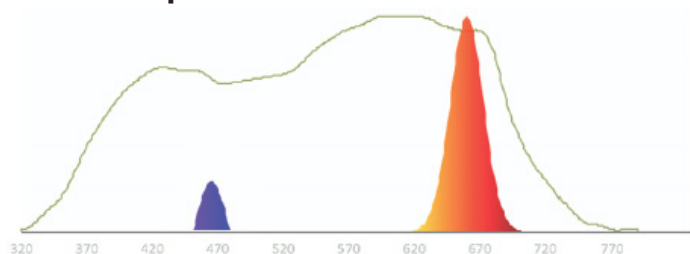

FS спектр

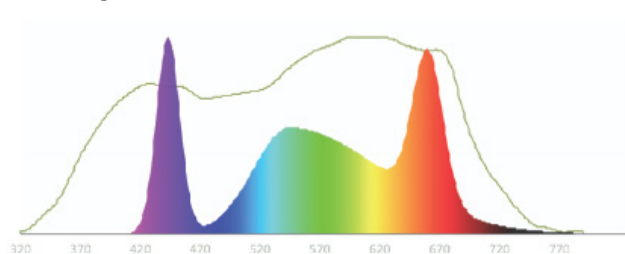

Матрица серии:

Светильники	Эффективность, $\mu\text{mol}/\text{W}$	PPFD, $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Оптика
	3,6 - RS спектр 2,7 - FS спектр	1150 - RS спектр 850 - FS спектр	320	5,2	1210x96x68	 120°  140°x120°
	3,5 - RS спектр 2,7 - FS спектр	1400 - RS спектр 1080 - FS спектр	400	7,6	325x300x175	
		2800 - RS спектр 2160 - FS спектр	800	12,2	630x300x175	

Технические характеристики

LED	380 В	AC/DC	PF ≥ 0.95	Kp < 5%	IP65	IK07	у2		ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
-----	-------	-------	----------------	---------	------	------	----	--	------------------------------------