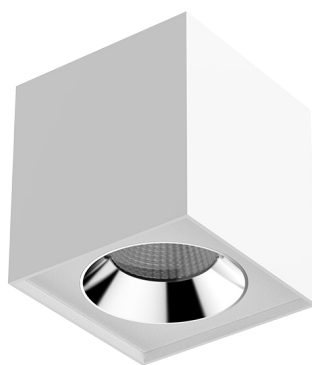


НОВИНКА

DL-02 TUBE / CUBE

подвесные






Привычный дизайн в новом исполнении

Ассортиментная матрица продукции

DL-02 TUBE

	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса	
	Накладной / Подвесной	100x110	20	12		3000/4000		
		125x135		18				
		150x160		32				
		150x220		55				

DL-02 CUBE

	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Накладной / Подвесной	100x100x110	20	12		3000/4000	
		125x125x135		20			
		150x150x160		36			

Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС)	198 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи Ra	>80
Степень защиты	IP 20
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Аксессуары для подвесного монтажа заказываются отдельно:

	Комплект для подвеса светильников Nimbus и DL белый RAL9003мр, длина троса 2,5 м	V4-A0-00.0025.CBL-0000
	Комплект для подвеса светильников Nimbus и DL белый RAL9003мр, длина троса 4 м	V4-A0-00.0040.CBL-0000
	Комплект для подвеса светильников Nimbus и DL черный RAL9005мр, длина троса 2,5 м	V4-A0-90.0025.CBL-0000
	Комплект для подвеса светильников Nimbus и DL черный RAL9005мр, длина троса 4 м	V4-A0-90.0040.CBL-0000