




НОВИНКА DL-BOX REFLECT MULTI TRIMLESS

Встраиваемый под шпаклёвку безрамочный светильник

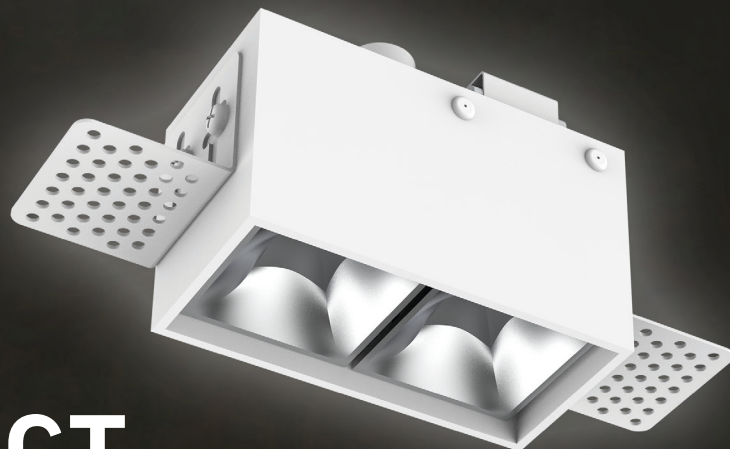

Преимущества

Различные варианты оптики

Удобный монтаж в гипсокартонный потолок



Лёгкая и ровная финишная отделка области вокруг установленного светильника

Возможность демонтировать светильник, не повреждая потолок и отделку



Монтаж

Конструкция светильника предусматривает его лёгкую установку в гипсокартонный потолок с последующим финишем отделочными материалами. Такое решение позволяет «вмонтировать» светильник в потолок. Создается образ, что источник света является одним целым с монтажной поверхностью. Мы видим в потолке лишь ровное отверстие с исходящим из него светом. Нет никаких рамок, лишних выступающих частей и неровных контуров.

Алгоритм монтажа:

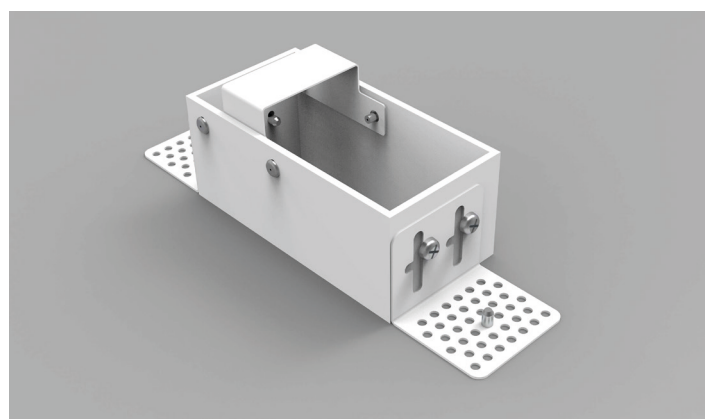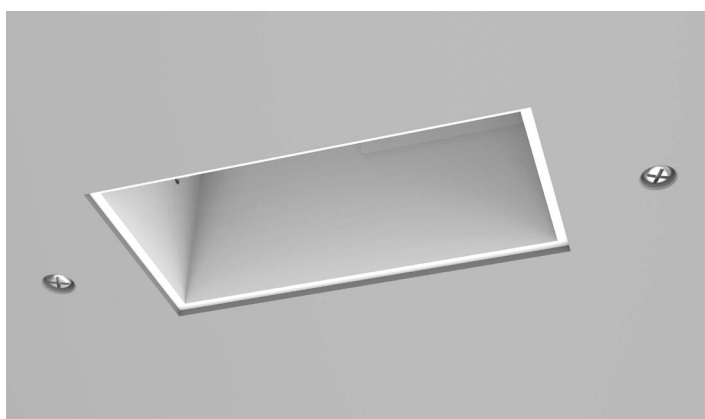

1. Сделайте прямоугольное отверстие в потолке в соответствии с монтажными размерами светильников (84 x 44 мм или 154 x 44 мм). Заведите корпус светильника (без драйвера и оптической части) в отверстие и прикрутите саморезами. Саморез должен уйти вглубь гипсокартона.

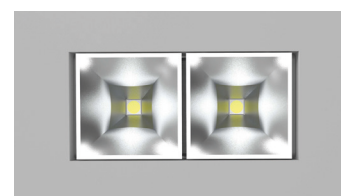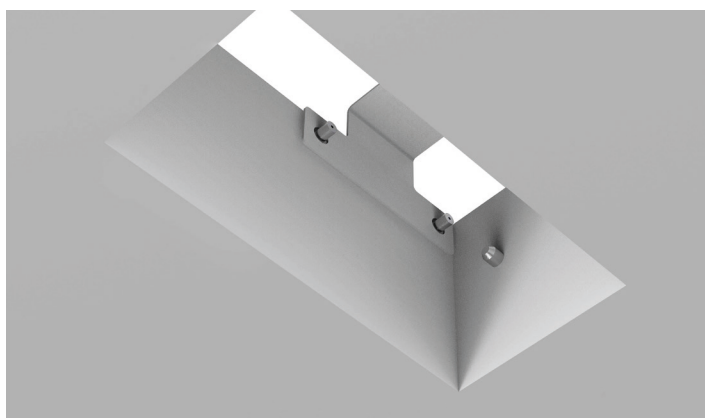

2. Произведите финишную отделку с помощью шпаклёвки области вокруг светильника

3. Подключите драйвер к сети и заведите его в отверстие, установите модуль со светодиодами в корпус, вставьте рефлекторы. Светильник готов к эксплуатации!

Оптика




Для пространств со средней высотой потолков, 3-4 м



Wallwasher для подсветки стен



Для высоких потолков, > 5 м

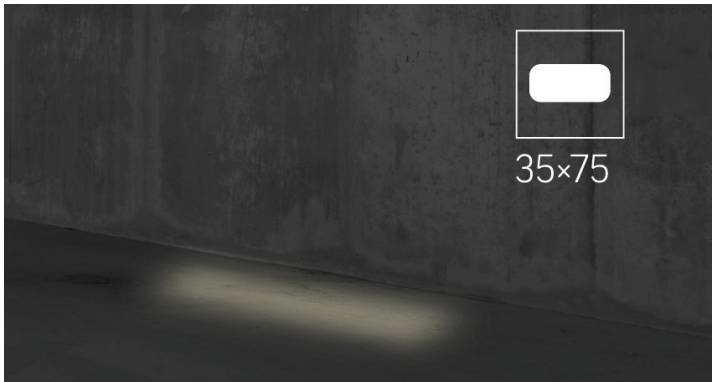

Для коридоров

Ассортиментная матрица

DL-Box Reflect Multi Trimless	Габариты, мм	Монтажное окно, мм	Мощность, Вт	Оптика	Монтаж	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
1x2	80x43x63	84x44	5, 8	36° 55° 35°x75°	встраиваемый под шпаклёвку	стандарт DALI	3000 4000	белый
1x4	150x43x63	154x44	10, 14	24° кососвет				

Технические характеристики

230 В

АС

CRI>90

PF ≥0.9

Кп≤1%

УХЛ4

IP20

0°С+40°С

100 тыс часов

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ