


FONIX

Серия прикроватных светильников

НОВИНКА


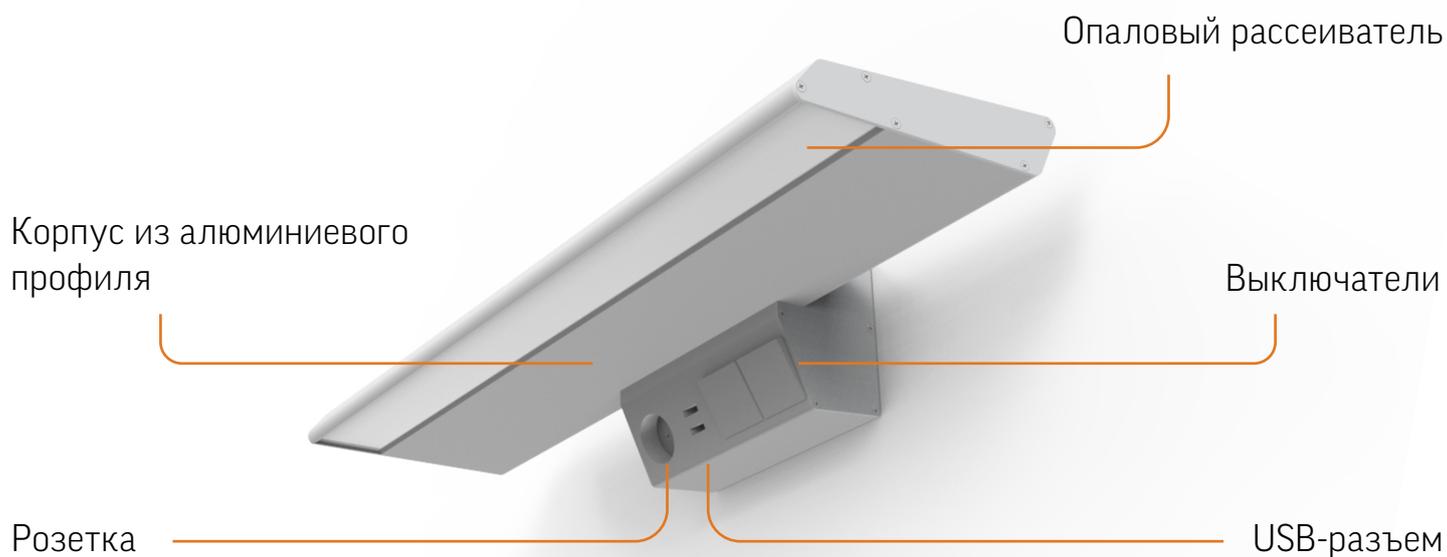


- ▶ До 4 режимов работы на выбор
- ▶ Плавное включение
- ▶ Опционально кнопка вызова медсестры



Технические характеристики

Мощность (Осн. р-р, чтение, медсестра, ночник)	23/20/15/7 * 40/20/15/7 **
Цветовая температура	4000К
Степень защиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	0...+40 °С
Гарантия	5 лет
Срок службы	100 000 часов
Индекс цветопередачи	≥90
Коэффициент мощности	≥0,95
КП светового потока	≤1

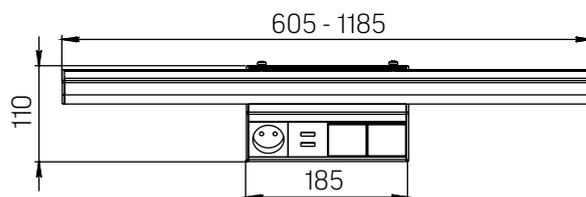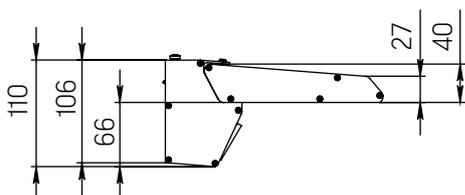

Режимы

Режим для медсестры



Режим чтения



Основной свет



Ночник



Модельный ряд

Световые потоки в разных режимах, лм

		Основной режим	Чтение	Режим медсестры	Ночник
V1-C0-01596-20000-4002340	*  605мм	2150	1600	x	x
V1-C0-01599-20000-4002340	**  1185мм	3300	1600	x	x
V1-C0-00596-20000-4002040	*  605мм	2150	1600	1100	350
V1-C0-00599-20000-4004040	**  1185мм	3300	1600	1100	350

Установка

Крепление на поверхность стены

(крепеж в комплект поставки не включен)