

LED-ЛЕНТА

СЕРИЯ VLS 24V

360° 25мм

Преимущества

Формат круглой трубки с излучением света на 360° позволяет реализовывать различные дизайнерские решения.

Равномерная засветка, отсутствие видимых точек, гладкая бархатистая фактура покрытия.


КЦТ: варианты белого CRI90, RGB и RGBW доступны для заказа.

IP67 для использования в помещениях и вне помещений



По сравнению с традиционным хрупким стеклом и быстро твердеющей / желтеющей оболочки из ПВХ, технология силиконовой экструзии является передовым процессом, обеспечивающим высокую эффективность производства и экологичность. Кроме того, она обладает прекрасными декоративными свойствами, гибкостью, высокой ударопрочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Срок службы 50 000 часов. Гарантия 5 лет



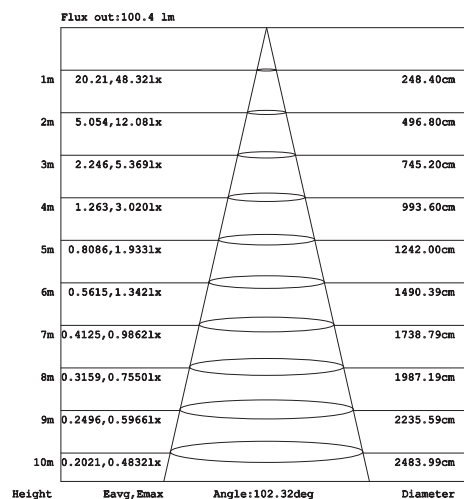


Сгибание

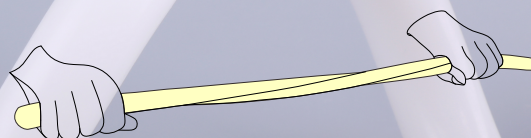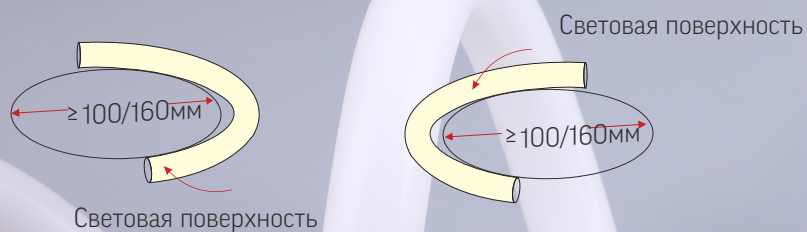

▲ Макс. скручивание 360° на 1метр





Резка

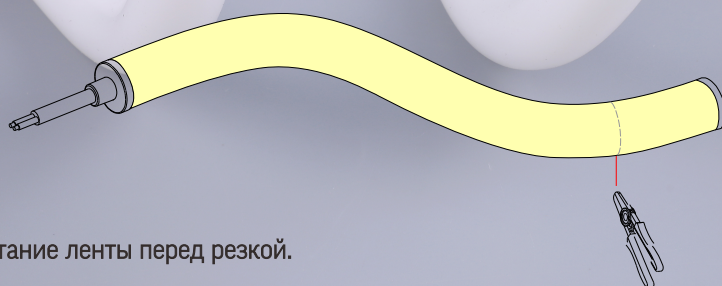


▲ Отключите питание ленты перед резкой.

1. для монохромных лент резка может осуществляться в любом месте
2. RGB/RGBW: сделайте небольшой надрез с длинной стороны до видимости платы, затем сделайте ровный рез по меткам на плате


Сборка

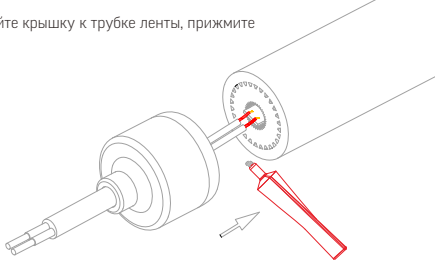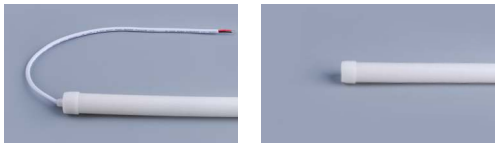 Силиконовая торцевая крышка с выводом под кабель питания	① После резки проденьте кабель питания в отверстие крышки, припаяйте к ленте. 	② Приклейте крышку к трубке ленты, прижмите 
 Силиконовая торцевая крышка	③ Приклейте крышку к трубке ленты, прижмите 	④ Результат 


Варианты монтажа

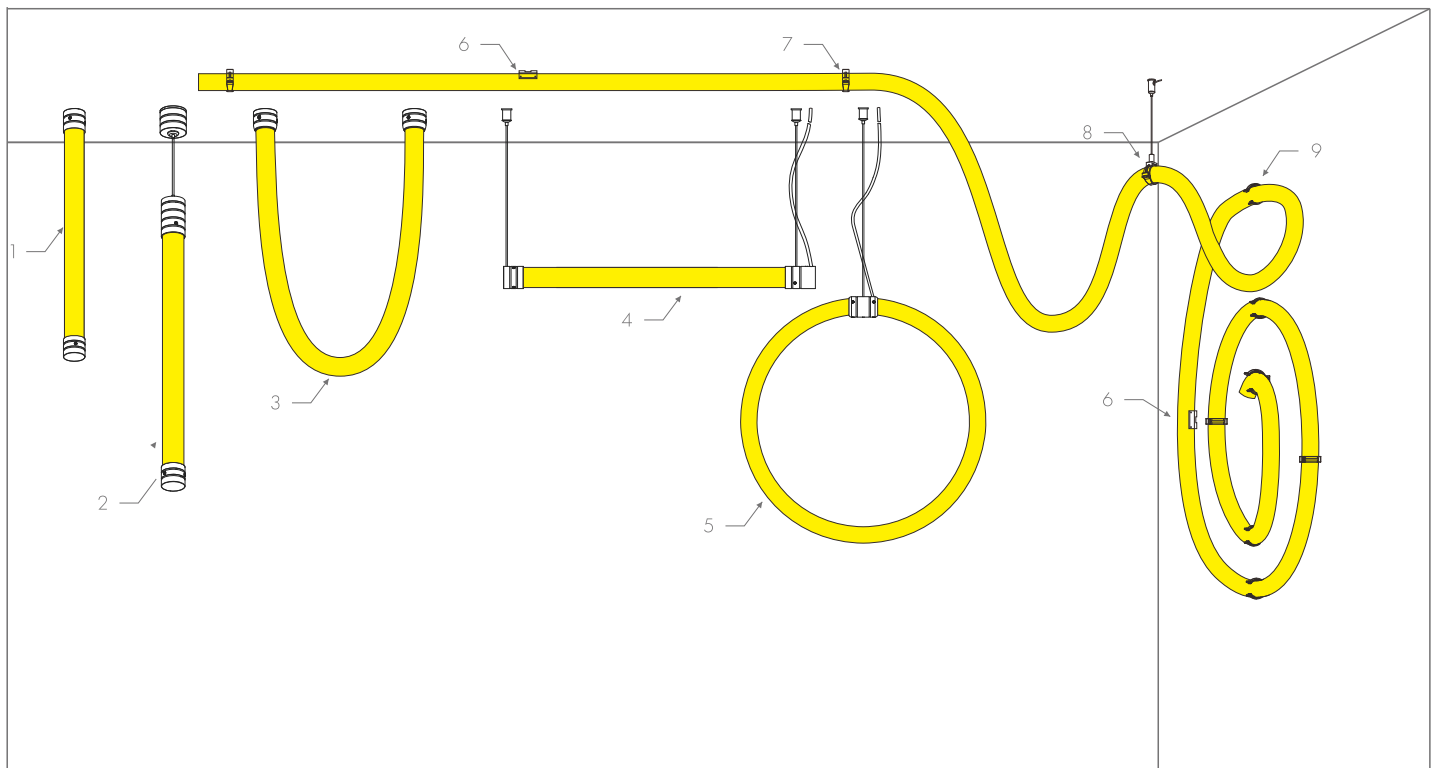


(1) Вертикальный монтаж к потолку. Используется акриловая трубка. Для использования в помещениях IP20

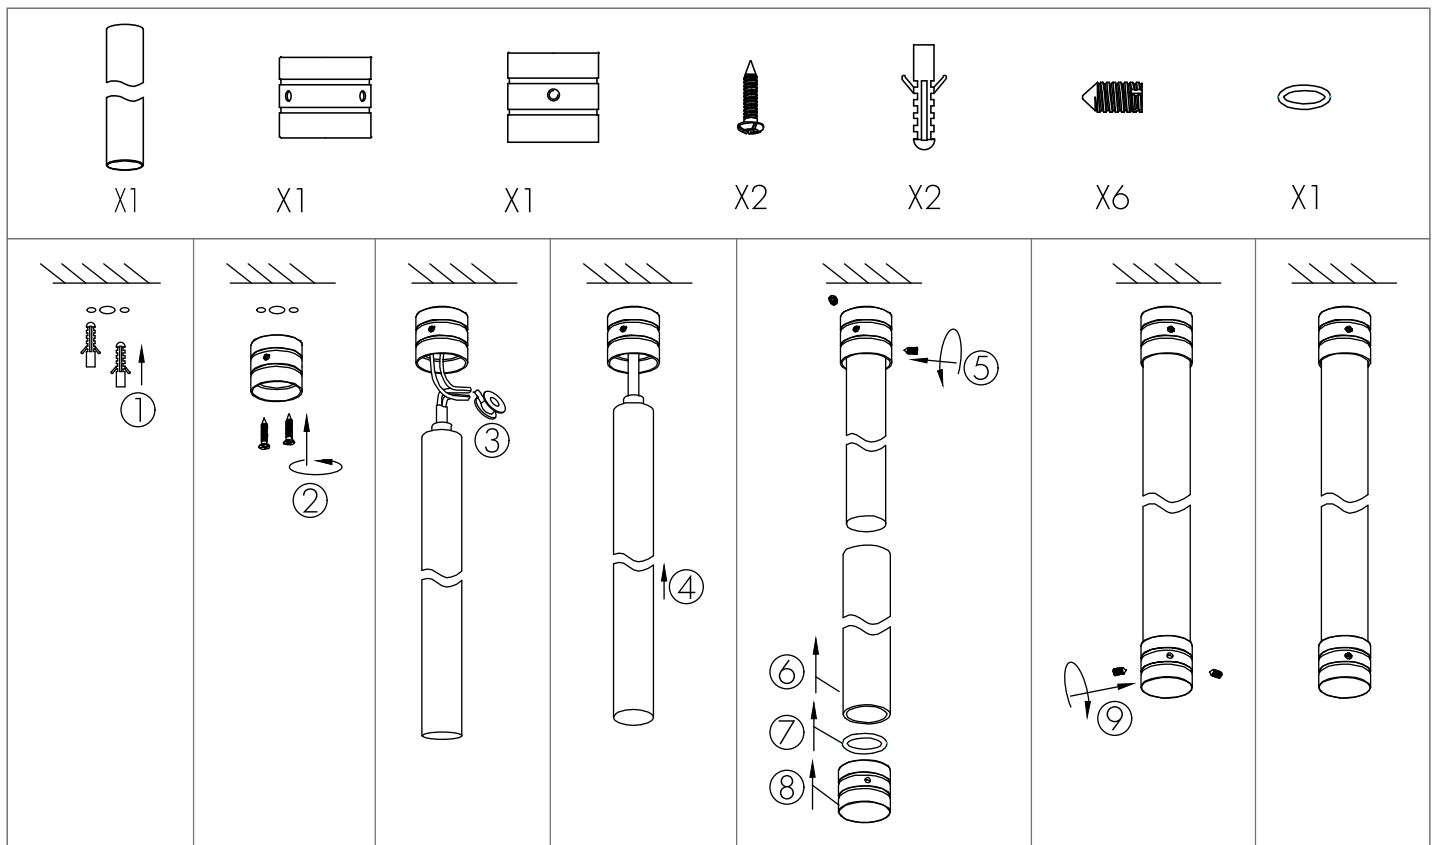


(2) Вертикальный монтаж к потолку на подвесе. Используется акриловая трубка. Для использования в помещениях IP20. НЕ подходит для RGB/RGBW лент

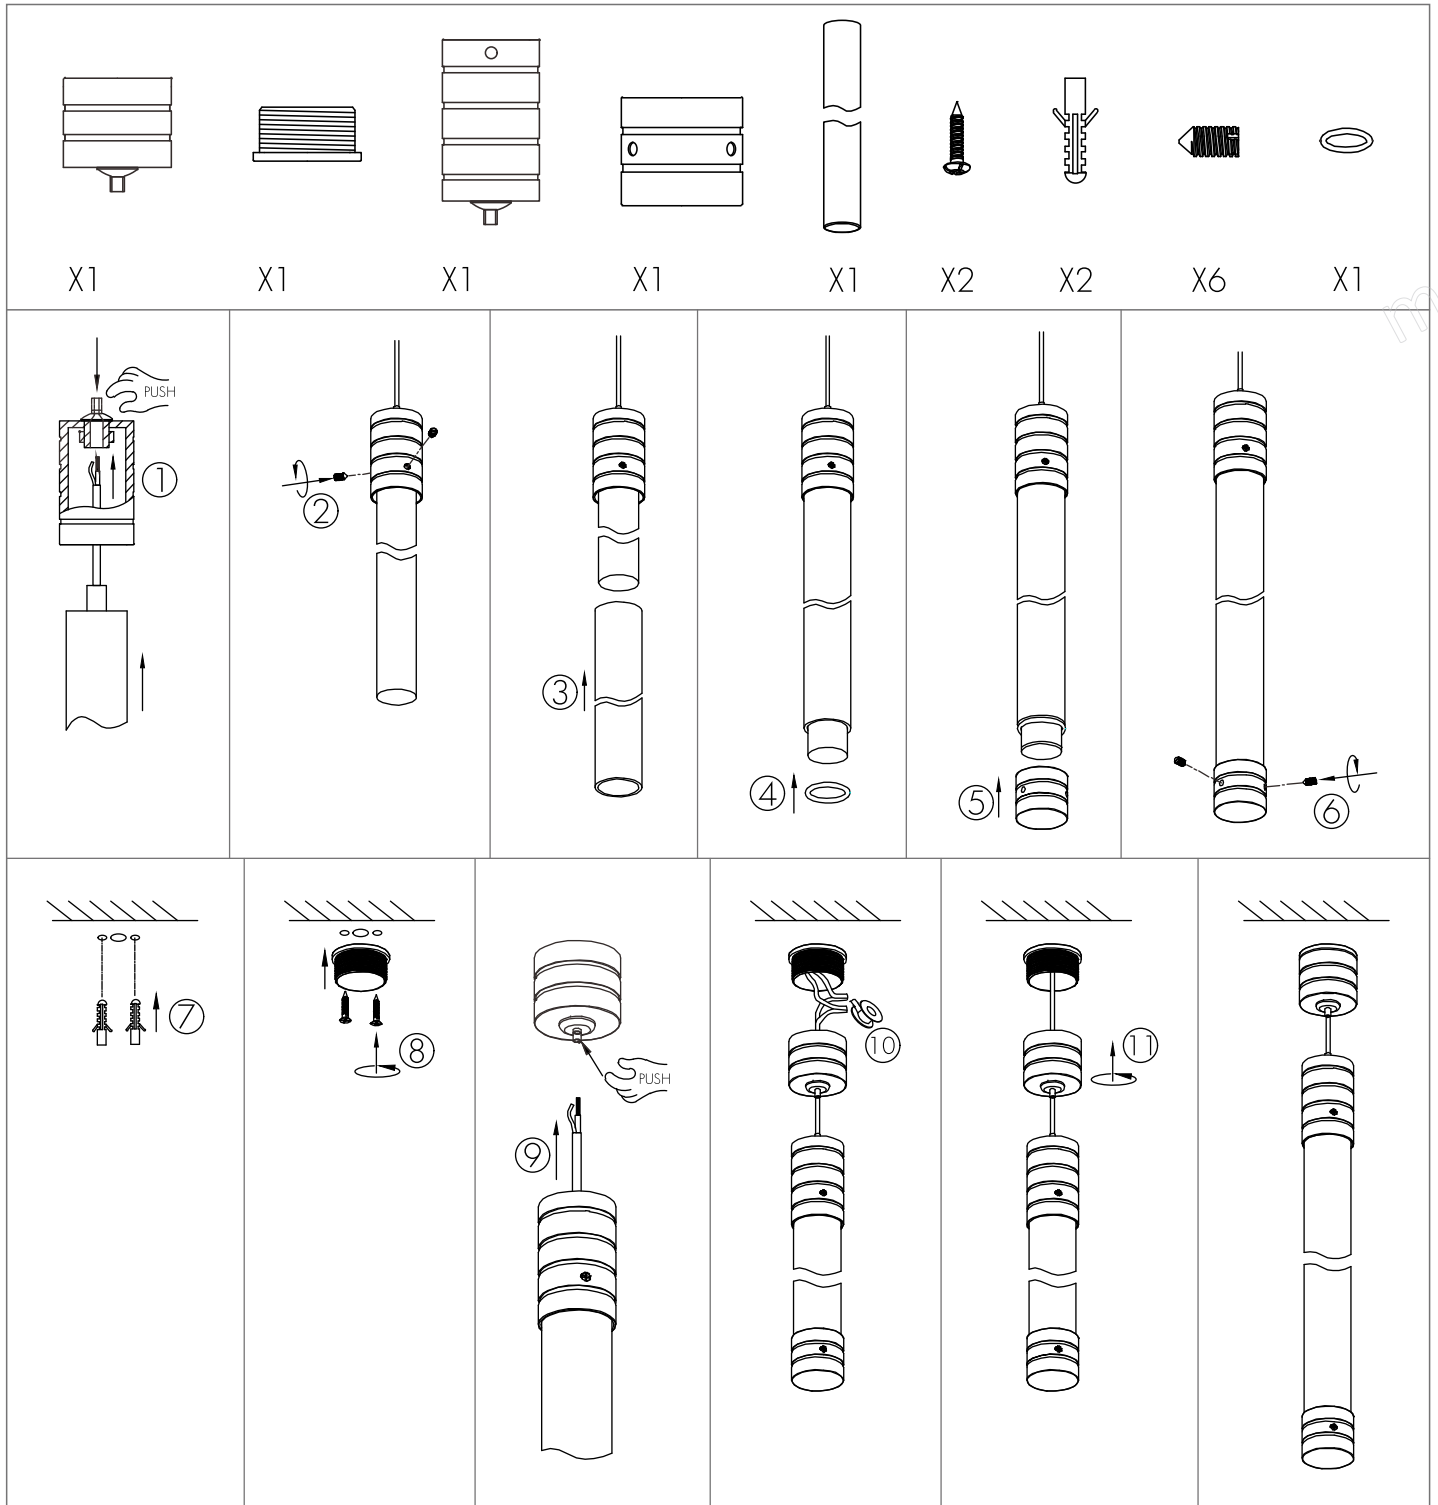


(3) Вертикальный монтаж к потолку в двух точках. Для использования в помещениях IP20.

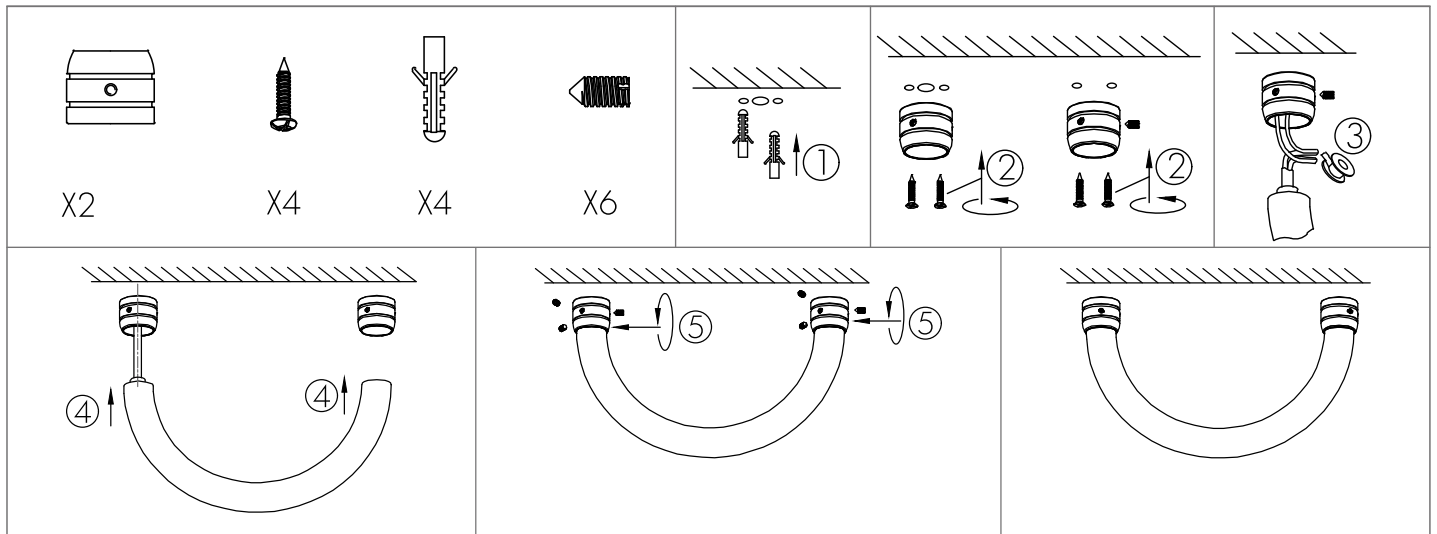


(4) Горизонтальный монтаж. Используется акриловая трубка и подвесы. Для использования в помещениях IP20. **НЕ подходит для RGB/RGBW лент**

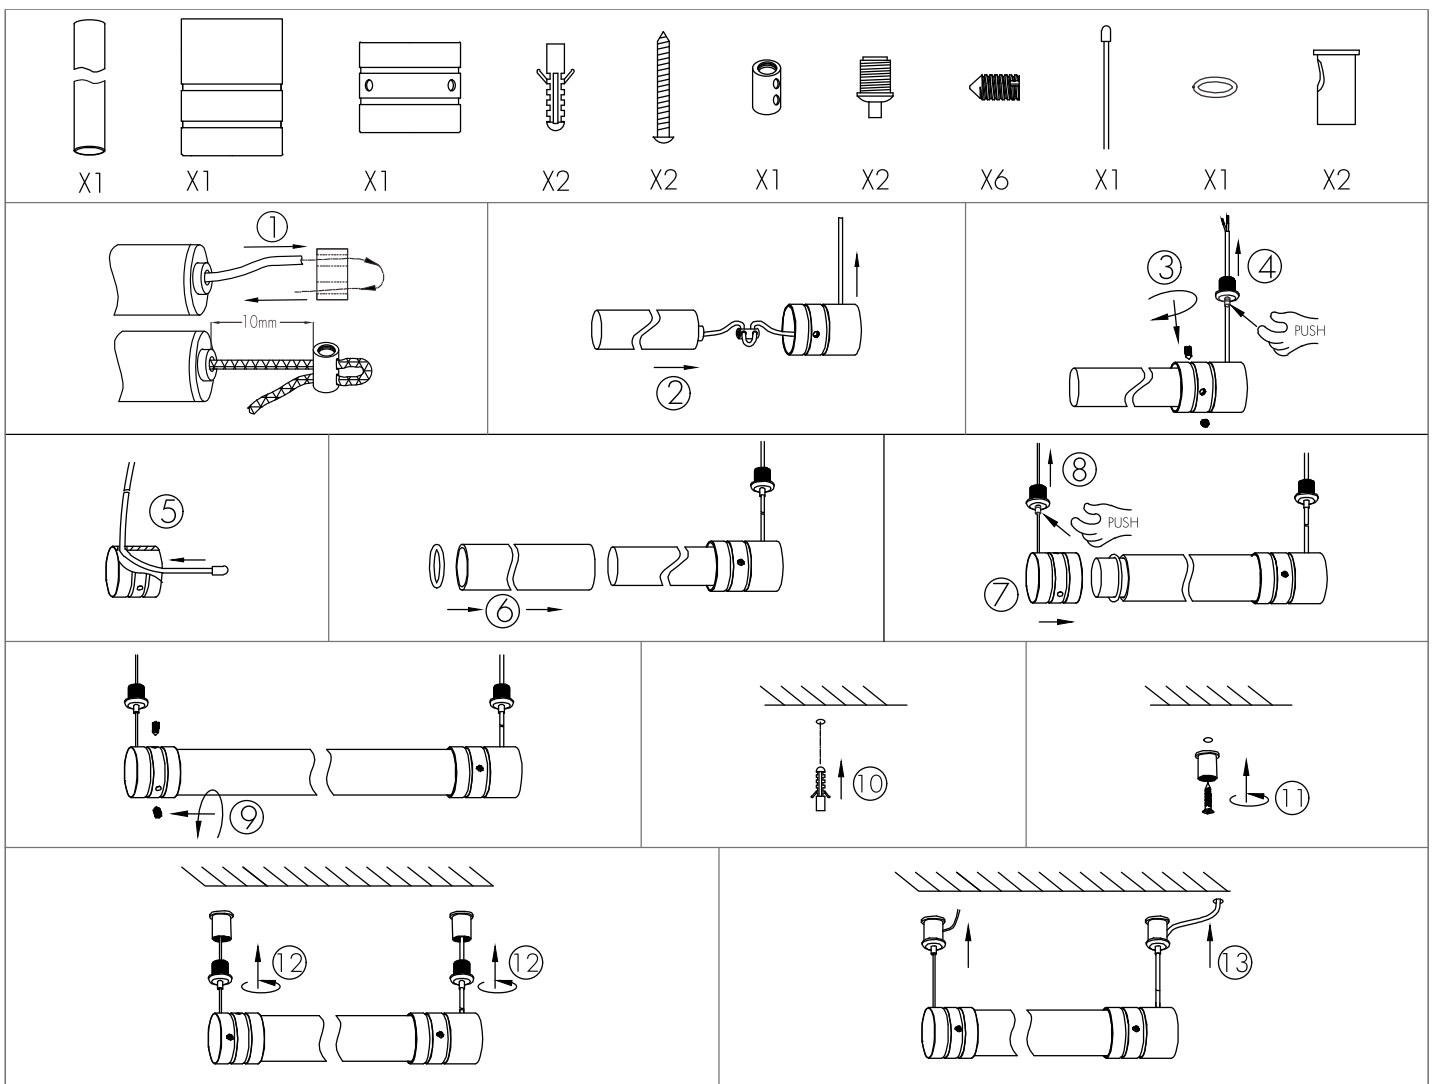


(5) Формирование кольца на подвесе. Для использования в помещениях IP20. НЕ подходит для RGB/RGBW лент

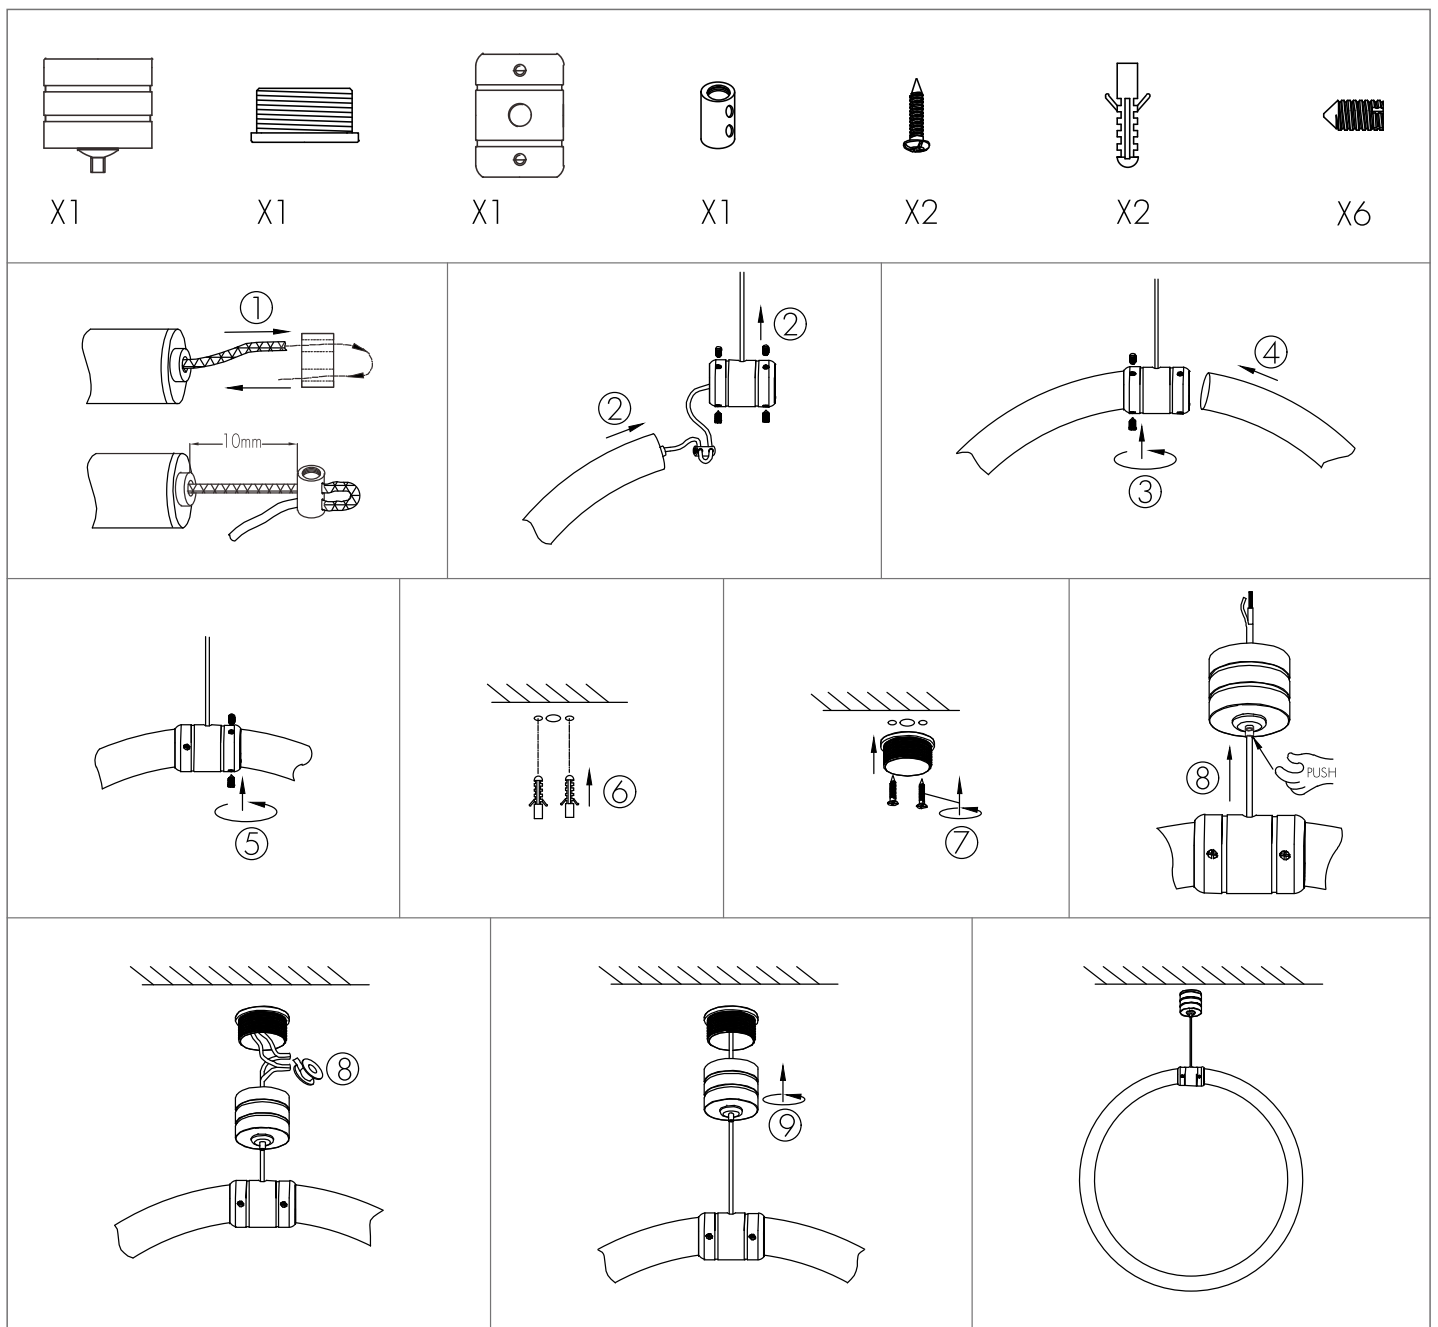


(6) Горизонтальный монтаж на потолок, либо к стене. Для использования в помещениях IP20.

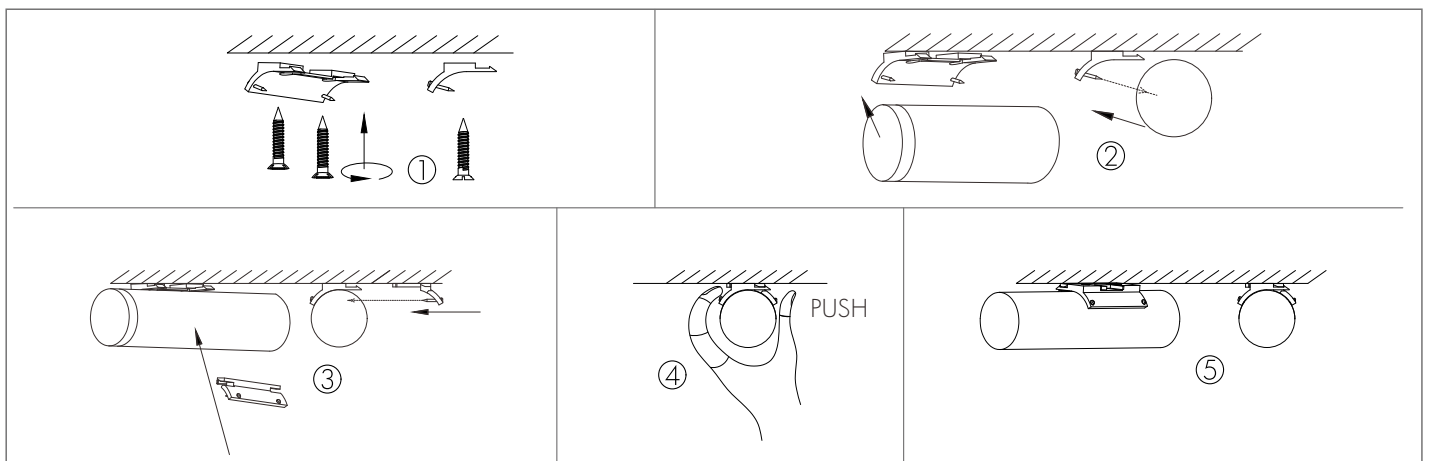



(7) Жесткий горизонтальный монтаж

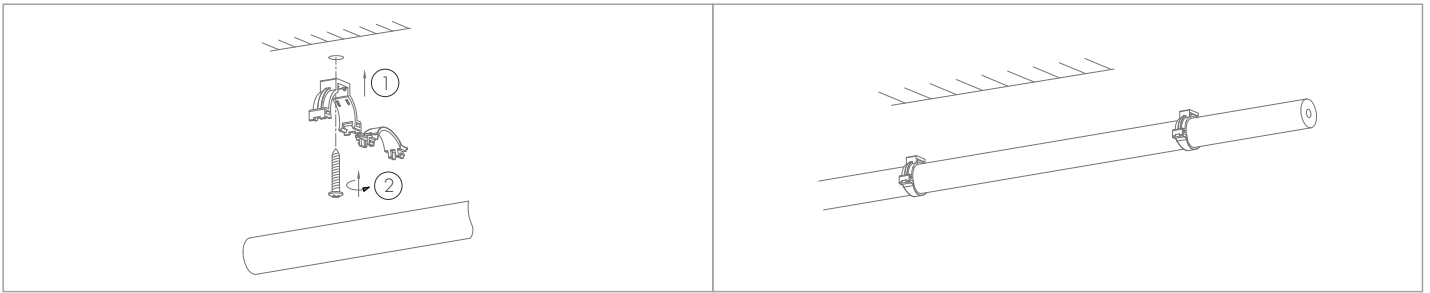

(8) Горизонтальный монтаж на подвесах

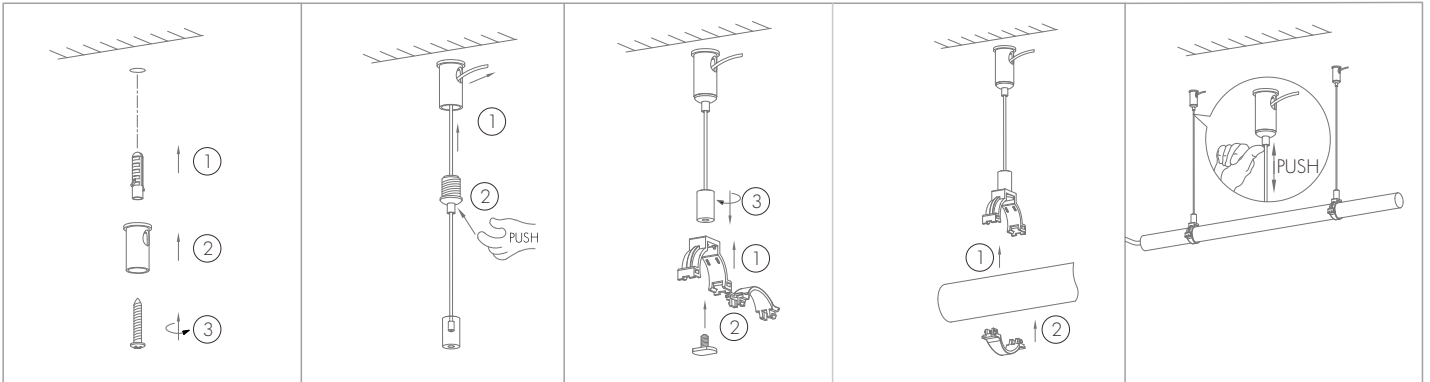


(9) Монтаж к стене клипсами

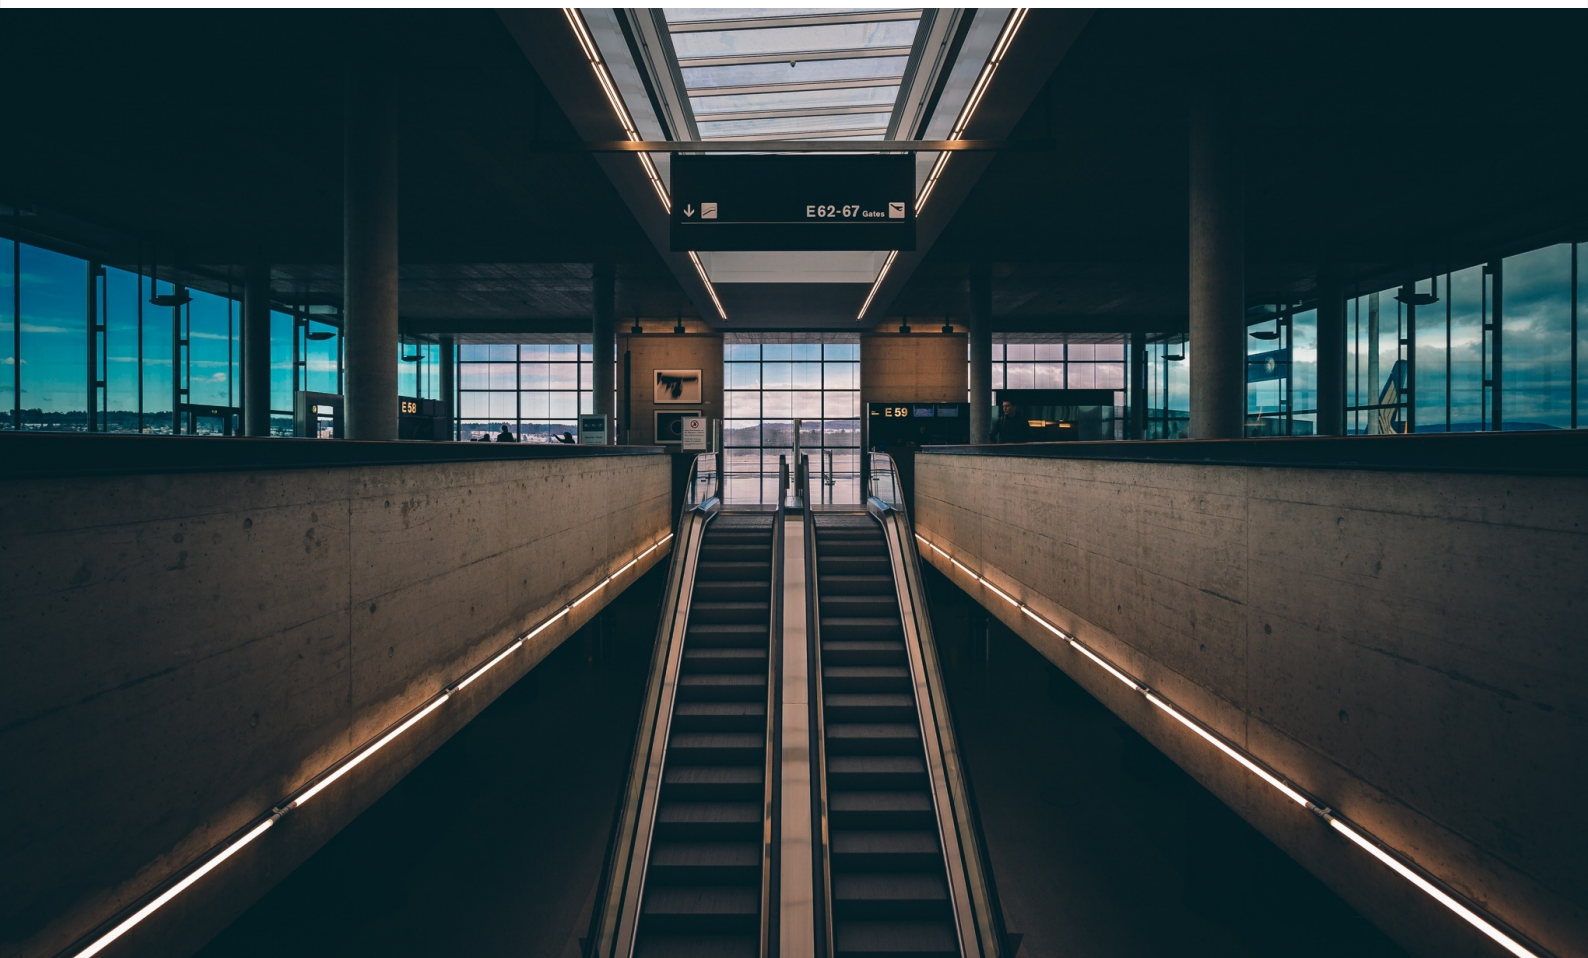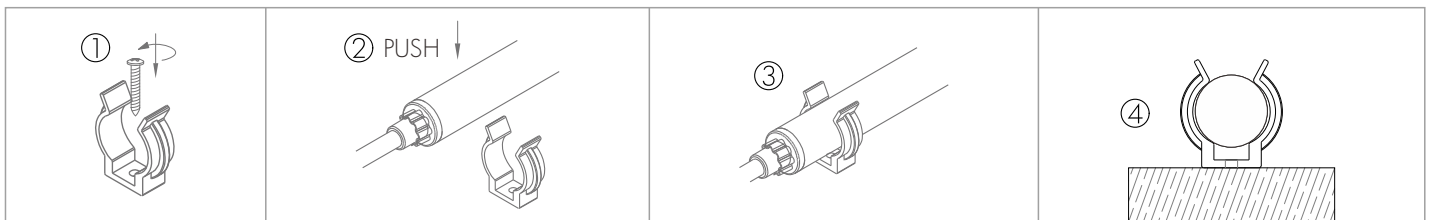


Подключение


Моноцвет без диммирования

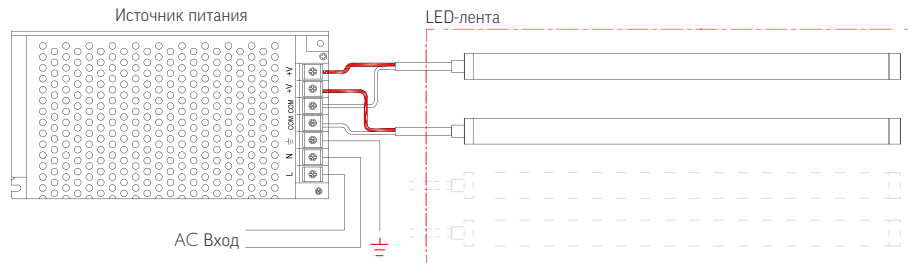

Моноцвет с диммированием

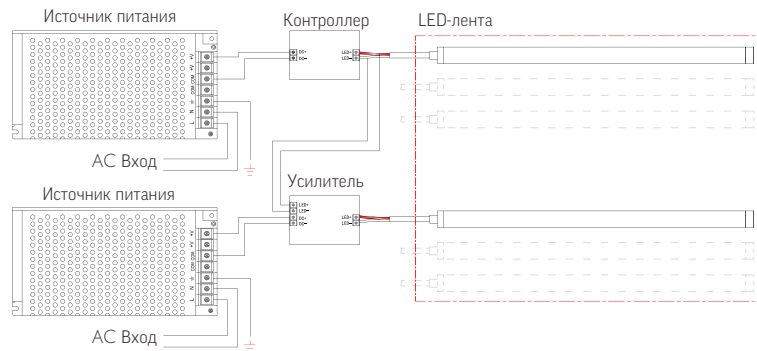

ССТ-Tunable 2 цвета

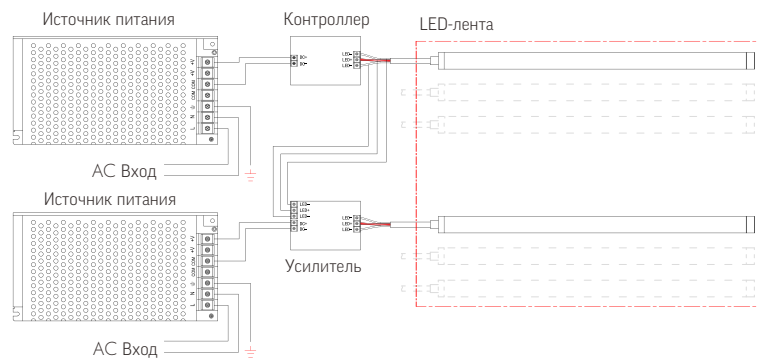

RGB

