

# LED-ЛЕНТА

**VARTON** | Ingenious solutions

СЕРИЯ VLS 24V

## NEON LIFE угловой

### Преимущества

1. Серия NEON LIFE угловой обеспечивает очень простое и разнообразное применение лент для углового крепления на по периметру зданий и внутри помещений, на лестницах, при обустройстве гардеробных систем и т.д.
2. Равномерная засветка, без видимых точек, гладкая бархатистая фактура с защитой от налипания пыли.
3. Степень защиты **IP67**, CRI 90, 9Вт/м, длина катушки 5 метров, IK06
4. На объекте допускается резка и герметизация по месту. Кратность резки - 1 светодиод
5. Эстетичный внешний вид, гибкость, высокая ударопрочность и атмосферостойкость.
6. Срок службы 50 000 часов. **Гарантия 5 лет**



### Технические характеристики

IP67    CRI 90    24VDC    SMD 2216    IK06    FreeCut    9 Вт/м    Ш10хВ10mm



50 000 часов    гарантия 5 лет

### Артикулы

| Наименование                                                                                | Артикулы                  | Мощность | SMD/м           | Свет. поток | Мин. отрезок |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------|--------------|
| LED лента "BARTON" Neon LIFE угловой 9W/m 24V 1010 верт. гибка IP67 240 LED/м (упаковка 5м) | VLS-67-09-LF-10-240-TB-30 | 9Вт/м    | 2216<br>240шт/м | 567лмм      | Free-cut     |
|                                                                                             | VLS-67-09-LF-10-240-TB-40 |          |                 | 610 лмм     |              |



\*Доступные аксессуары прописываются в карточках товара

Чертеж

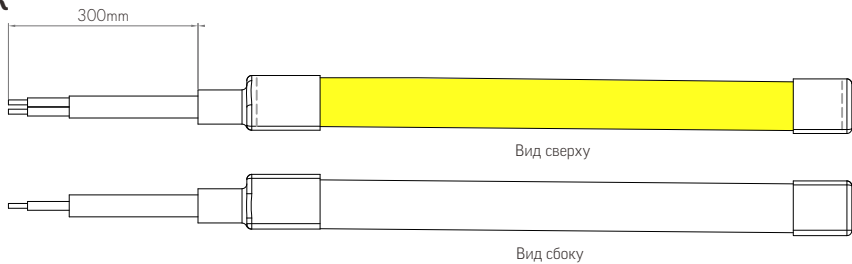


Секция

Провод выведен вниз

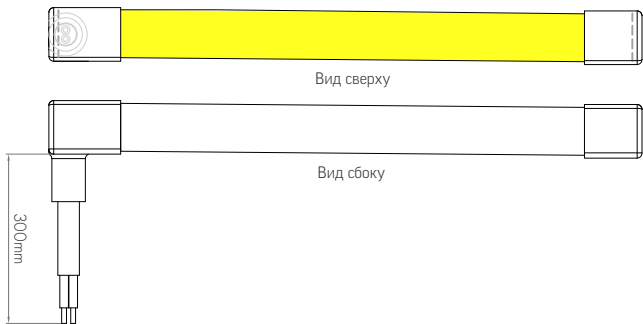


Секция

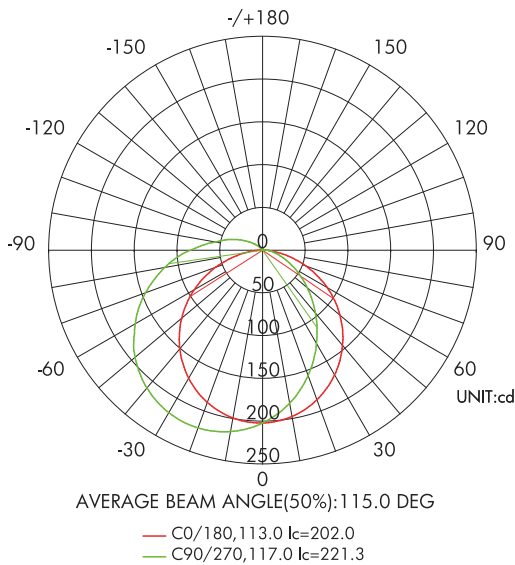


| Flux out : 437.7 lm |                 |                  |           |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Height              | Eavg, Emax      | Angle: 112.96deg | Diameter  |
| 1m                  | 58.76, 211.6lx  |                  | 301.93cm  |
| 2m                  | 14.69, 52.89lx  |                  | 603.87cm  |
| 3m                  | 6.528, 23.51lx  |                  | 905.80cm  |
| 4m                  | 3.672, 13.22lx  |                  | 1207.73cm |
| 5m                  | 2.350, 8.463lx  |                  | 1509.67cm |
| 6m                  | 1.632, 5.877lx  |                  | 1811.60cm |
| 7m                  | 1.199, 4.318lx  |                  | 2113.54cm |
| 8m                  | 0.9181, 3.306lx |                  | 2415.47cm |
| 9m                  | 0.7254, 2.612lx |                  | 2717.40cm |
| 10m                 | 0.5876, 2.116lx |                  | 3019.34cm |

## Монтаж

Вариант 1. крепление на клипсы

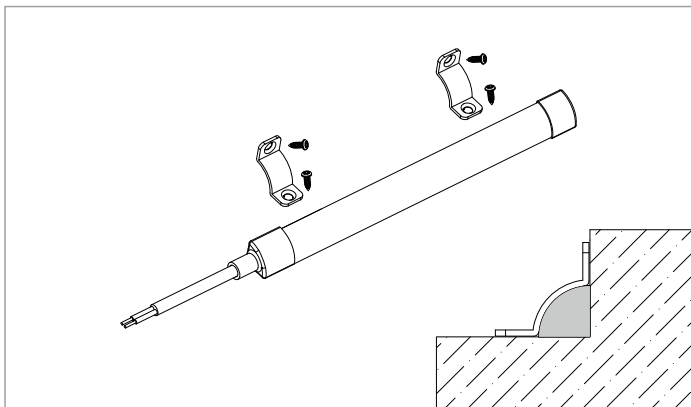

Вариант 2. Крепление на 3м скотч

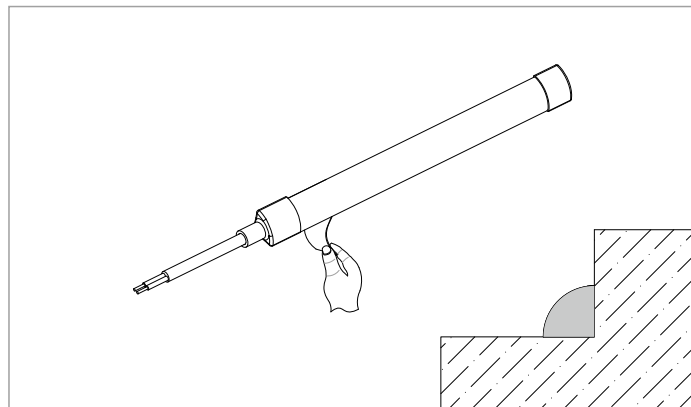

Вариант 3. Крепление на скобы



Вариант 4. Крепление на алюм. профиль

