

NEON 24V **RGBW** ^{+DMX}

НЕОН 20x20мм 3D гибка



УФ-устойчивость



Гибка

Преимущества

Равномерная засветка, идеальная световая линия. RGBW яркие насыщенные цвета

Матовое покрытие, гладкая поверхность, защита от пыли

3D гибка. Возможность изгибать ленту как по вертикали, так и по горизонтали

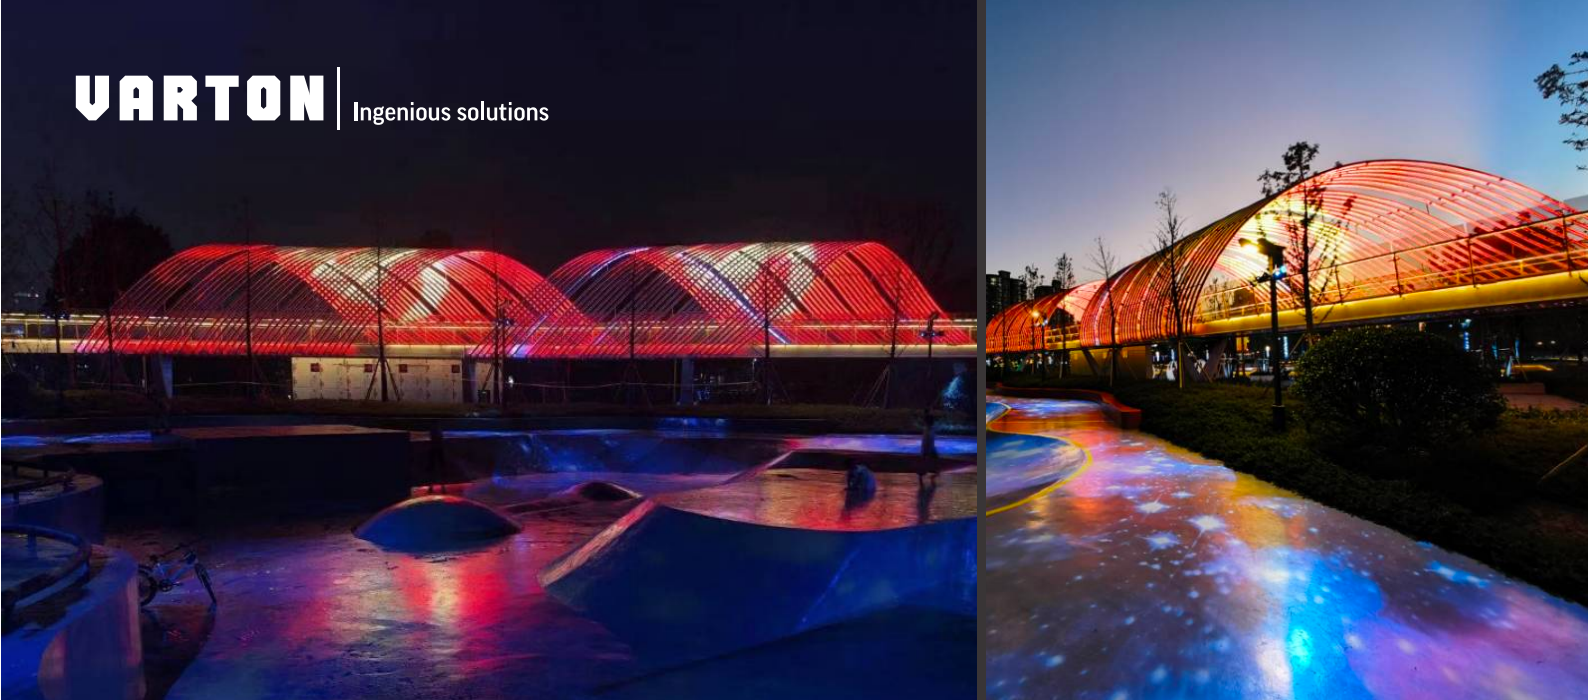
Напряжение 24В. Мощность 14Вт/м, 16 Вт/м

Минимальный отрезок 62.5мм, маркировка для точного реза


Рабочая температура окружающей среды: -40°C~45°C
IP67

Номинальный срок службы 50 000 часов








Гарантия 3 года при использовании на улице для DMX. Гарантия 5 лет



Артикулы


Артикул	Наименование					Форм-фактор
VLS-65-140-DMX-20-DU-RGBW	LED лента "ВАРТОН" NEON RGBW IP67 (упаковка 20м), 3D 20*20 мм угол 120 гр,					
VLS-67-16-DMX-50-DU-RGB27						
VLS-65-140-146-20-DU-RGBW						
Исполнение	Свет. поток	Мощность Вт/м	Пиксели	CRI	Кратность реза	Макс. длина 1 подключения
RGBW DMX	400Лмм	14 Вт/м	16 пкс/м 4 канала/пкс	90+	62.5 мм	5м
RGBW DMX	442Лмм	16 Вт/м				
RGBW	520Лмм	14 Вт/м	/	90+	62.5 мм	5м

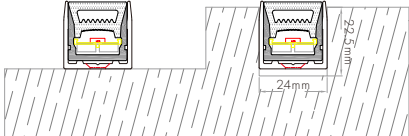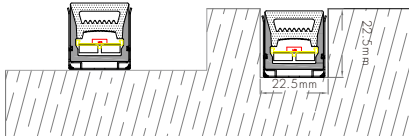Аксессуары


Артикул	Наименование		Форм-фактор
V4-NS-00.0047.STR-0006	Комплект монтажного накладного профиля 1000x24x23 мм для ленты NEON 20x20		   
V4-NS-00.0059.STR-0005	Гибкий накладной профиль для ленты NEON 20x20 рулон 5 м		   

Подключение

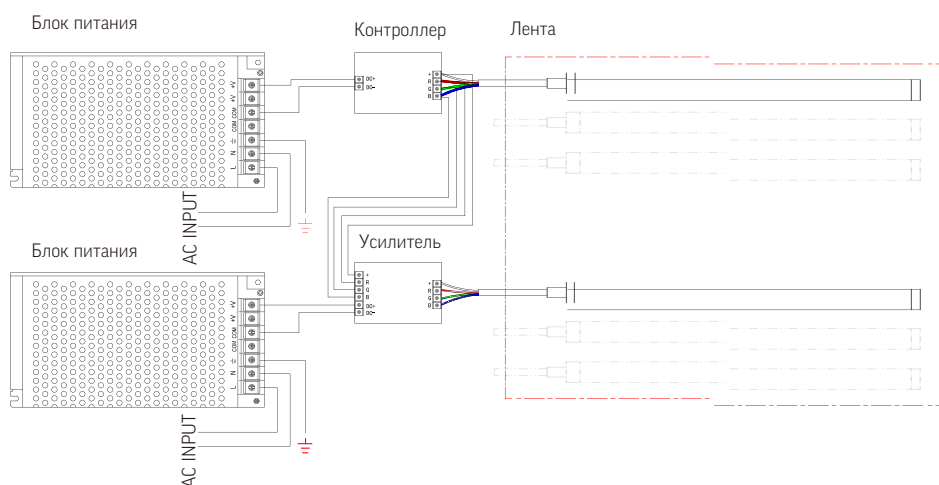Управление RGBW




Управление DMX RGBW (вар1)

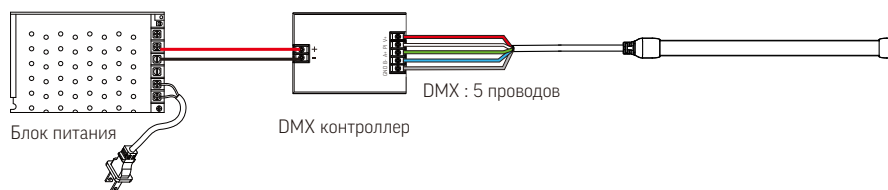

DMX провода
 Красный: +24V
 Чепный: GND
 Зеленый: A
 Синий: B
 Белый: PI

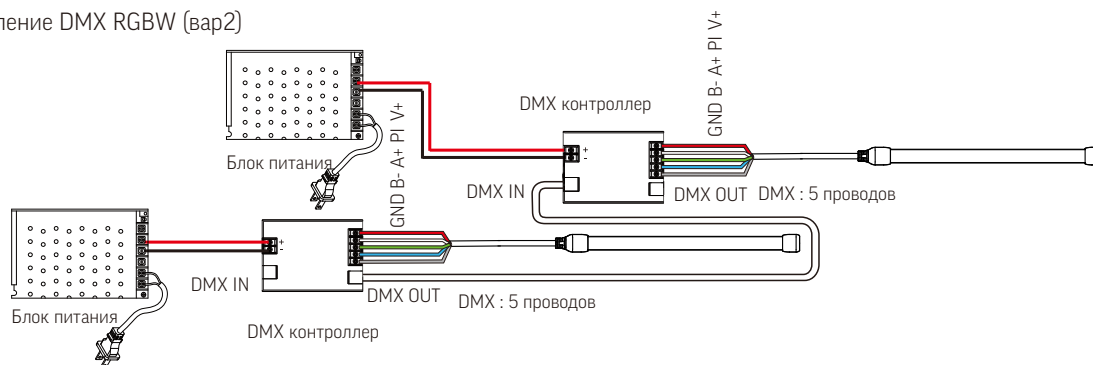Управление DMX RGBW (вар2)



DMX провода
 Красный: +24V
 Чепный: GND
 Зеленый: A
 Синий: B
 Белый: PI

DA4-M для RGBW DALI

