

LED-ЛЕНТА СЕРИИ VLS

Светодиодная LED-лента серии VLS 24В для
встройки в напольные покрытия и бетон

Преимущества

IP67 Экструзия 11x20мм.

SMD2835 96 светодиодов на метр.



Устойчивость к ультрафиолетовому
излучению, соленой воде.

Устойчивость к коррозии и воздействию
моющих средств.



Монтаж в пол, бетон. Подсветка
ступеней, оформление паркингов.
Грунтовая подсветка в парках.

Минимальный отрезок - 1 светодиод,
максимальная длина подключения 5 м*


Степень устойчивости корпуса к внешним воздействиям IK10, энергия удара 20 Дж.
Максимальная степень защиты обеспечивает устойчивость корпуса к падению груза
весом 5 кг с высоты 40 см.




Аксессуары

	Цветовая температура	Световой поток Лм/м	Мощность/м	Напряжение	Световая эффективность	CRI	макс. длина	минимальный отрезок
VLS-67-150-0005-IK-HB-30	3000K	675лмм	<15Вт	24VDC	45 Лм/Вт	90+	5М	1 светодиод
VLS-67-150-0005-IK-HB-40	4000K	750лмм	<15Вт	24VDC	50 Лм/Вт	90+	5М	1 светодиод
V4-R0-70.0024.KIT-1024	Разъем для подключения к источнику питания LED ленты NEON 1120 HB IP65 (1шт)							
V4-R0-70.0007.KIT-0103	Торцевая крышка для LED ленты NEON 1120 HB IP65 (1шт)							
V4-R0-70.0024.KIT-1018	Разъем гибкий с проводом для LED ленты NEON 1120 HB IP65 (1шт)							
V4-NS-00.0053.STR-	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 1120 HB IP65 (10шт)							
V4-NS-00.0047.STR-0009	Комплект монтажного накладного профиля 2440x13x23 мм для ленты NEON 1120 HB							
V4-NS-00.0059.STR-0004	Гибкий накладной профиль 5000x13x23 мм для ленты NEON 1120 HB рулон 5 м							

* Рекомендуется изготовление отрезков в соответствии с проектом

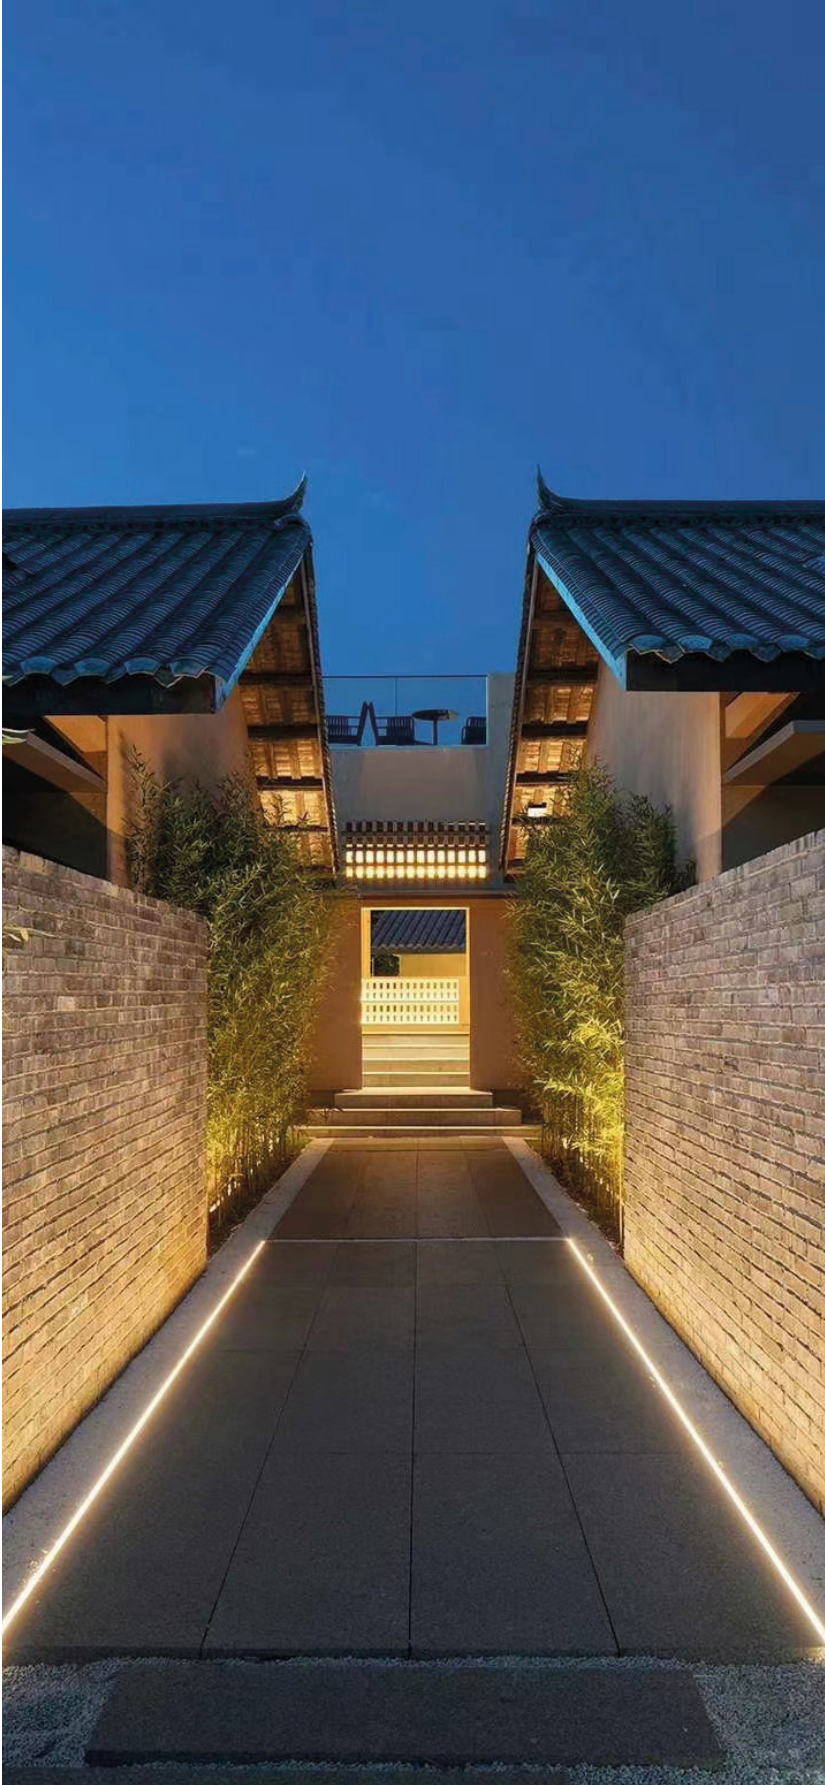

минимальный диаметр
изгиба 190мм



минимальный диаметр
изгиба 190мм