

# LED-ЛЕНТА СЕРИИ VLS


Светодиодная LED-лента серии VLS 24В для  
встройки в напольные покрытия и бетон

## Преимущества

Монтаж в пол, бетон. Экструзия 11x20мм

Устойчивость к коррозии и воздействию  
моющих средств

Устойчивость к ультрафиолетовому  
излучению, соленой воде.

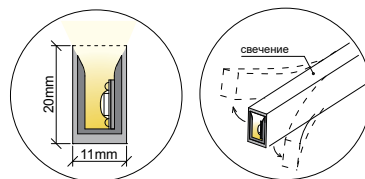

Степень устойчивости корпуса к внешним воздействиям IK10, энергия удара 20 Дж.  
Максимальная степень защиты обеспечивает устойчивость корпуса к падению груза  
весом 5 кг с высоты 40 см


Минимальный отрезок - 1 светодиод, максимальная длина подключения 5 м.

IP67


Гарантия 5 лет

SMD2835 96 светодиодов на метр

| Артикул                  | Цветовая температура | Свет. поток Лм/м | Мощность/м | Напряжение | Световая эффект-ть | CRI | макс. длина | минимальный отрезок |
|--------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|--------------------|-----|-------------|---------------------|
| VLS-67-150-0005-IK-HB-30 | 3000K                | 675LM            | <15W       | 24VDC      | 45LM/W             | 90+ | 5M          | 1 светодиод         |
| VLS-67-150-0005-IK-HB-40 | 4000K                | 750LM            | <15W       | 24VDC      | 50LM/W             | 90+ | 5M          | 1 светодиод         |



минимальный диаметр изгиба 190мм



минимальный диаметр изгиба 190мм

## Габариты и выводы

