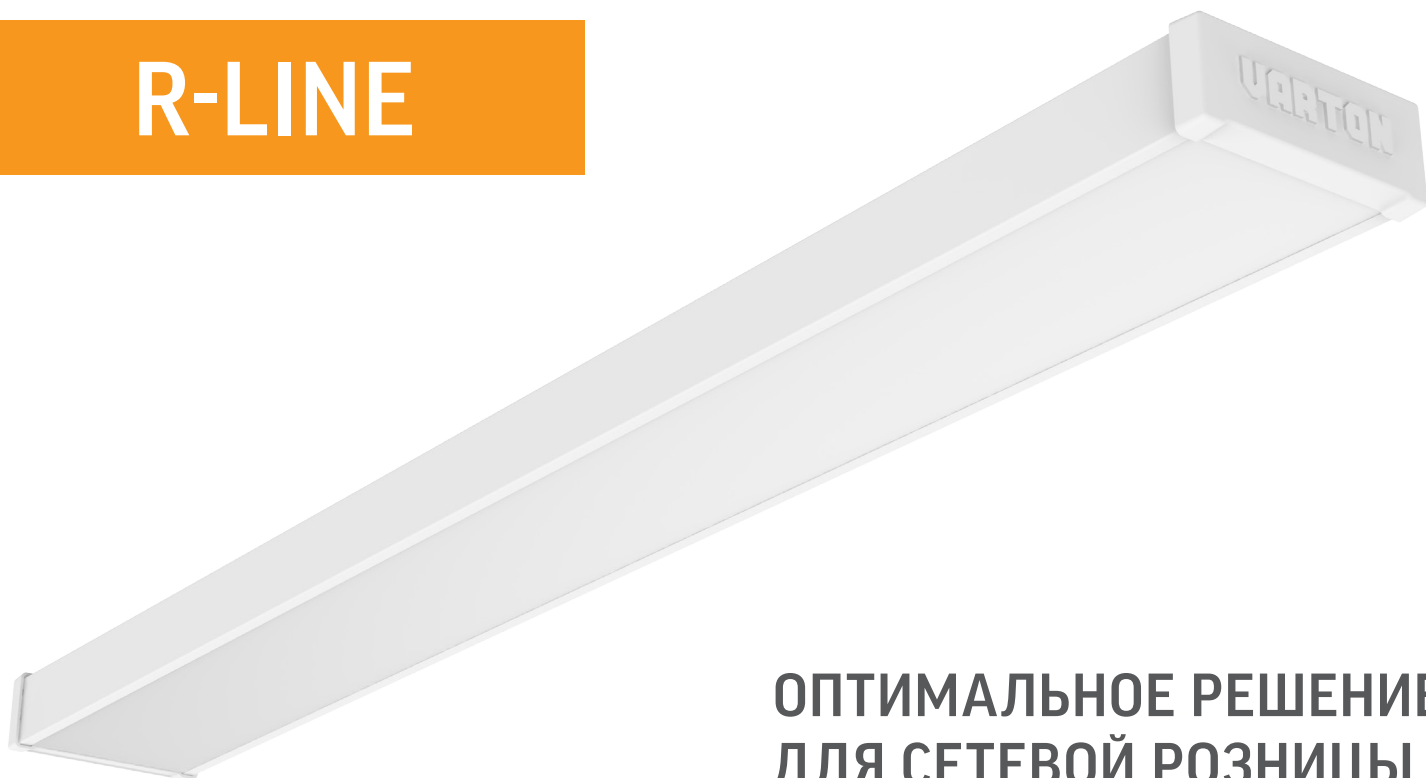


R-LINE

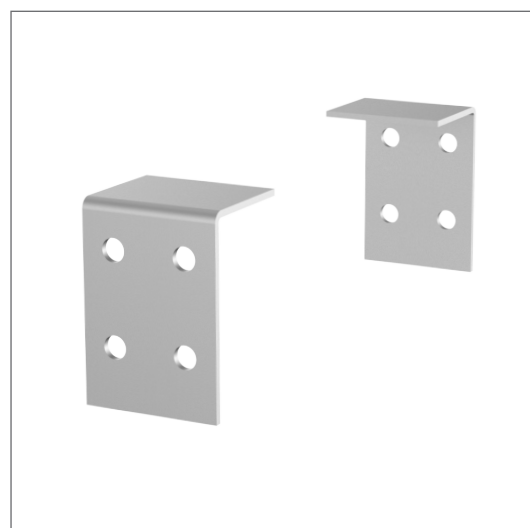


ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ

R-Line совмещает в себе простоту, надежность и стиль. Возможность легкого соединения светильников в единую световую линию позволяет добиться достаточной освещенности и создать привлекательное световое интерьерное решение.






► Возможность сборки в линию



► Соединительные скобы

Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Длина	Ширина	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Индекс цвето-передачи	Цвет корпуса	Модификации
подвесной/ накладной	1195 мм	 100 мм	18 Вт/ 36 Вт	3000K 4000K 6500K		CRI80	любой по шкале RAL	STANDART A * DALI **
		 140 мм	36 Вт/ 54 Вт					
	1500 мм	 100 мм	39 Вт/ 61 Вт					
		 140 мм	39 Вт/ 55 Вт					

* - Аварийное исполнение

** - Исполнение DALI

Технические характеристики

Степень защиты	IP20
Диапазон входного напряжения	AC 220-240 В
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1°С до +40°С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов: 50 000 часов	50 000 часов
Материал корпуса	сталь