


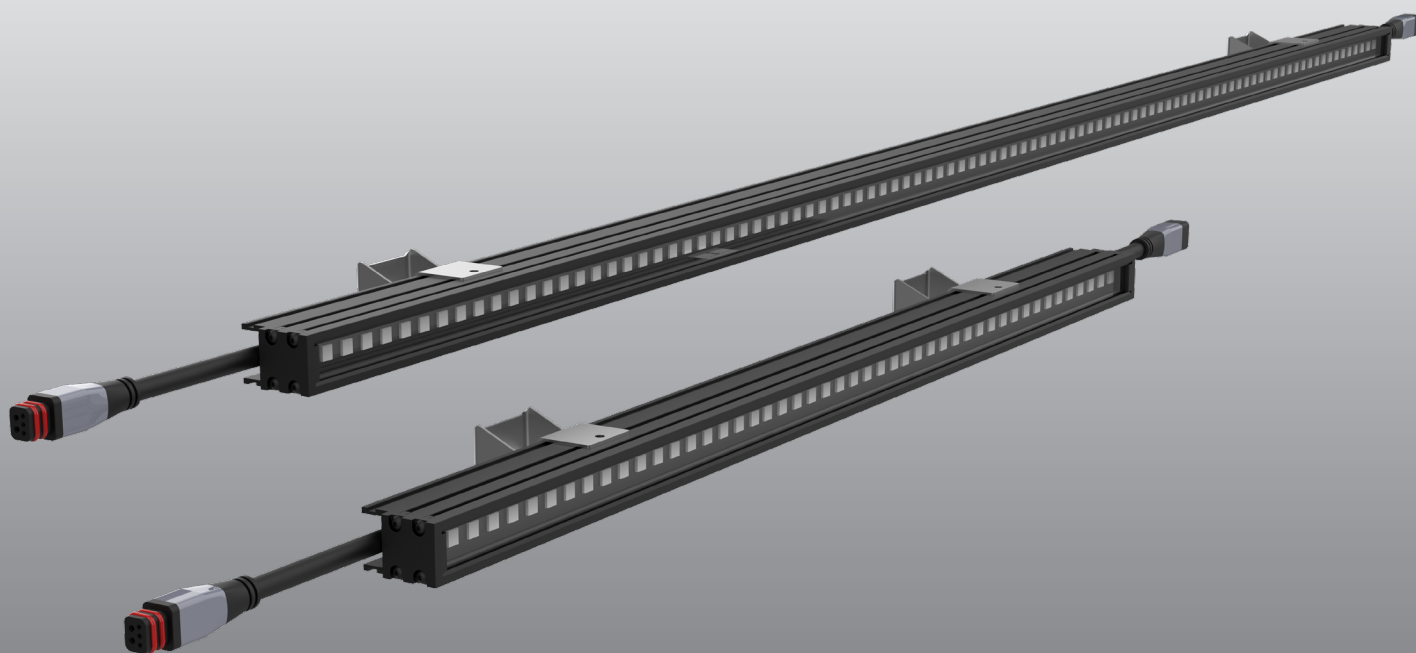

REGULA STANDARD

Серия Regula Standard – эффективное решение для заливающего и контурного освещения фасадов. Компактные размеры светильников, достигнутые за счёт отказа от вторичной оптики, делают их практически незаметными на здании в дневное время. Удобство установки и подключения позволяют создавать качественное архитектурное освещение.

Преимущества

Каждый светильник оснащен коннекторами для транзитного подключения

Кронштейны и метизы из нержавеющей стали


Практически незаметен на здании в дневное время

Анодированный алюминиевый корпус шириной 20 мм

Характеристики

Цвет свечения	3000, 4000K
Напряжения питания	DC 24V
Мощность	12 Вт/м
Эффективность	80 лм/Вт (4000K)
CRI (W=4000K)	≥ 80
Срок службы	≥ 50,000 ч
Степень защиты	IP65, IK08
Корпус	Анодированный алюминиевый профиль
Рассеиватель	PMMA
Вес	0,9кг/м
Угол рассеивания	120°
Температура эксплуатации	-40С°...+45С°

Габаритные размеры

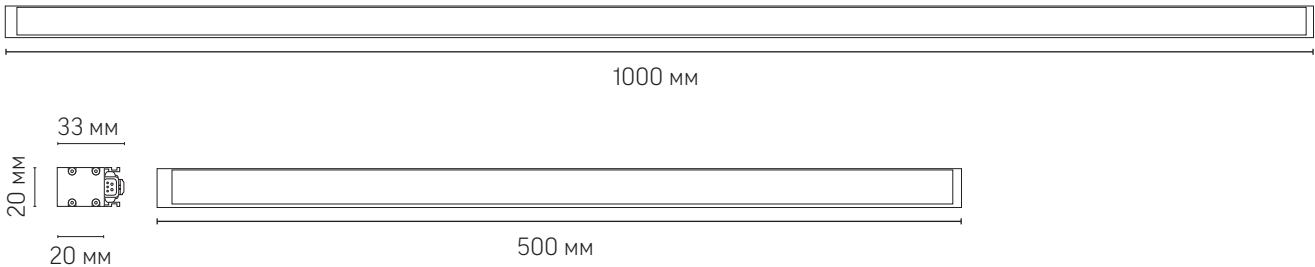

Аксессуары

Гнездовой коннектор



T-коннектор



Штекерный коннектор



Кронштейн

