


Подготовка

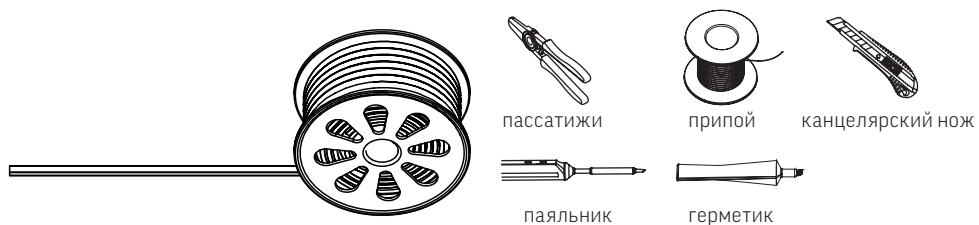


Номенклатура


VLS-65-090-0020-06-SB-30
VLS-65-090-0005-06-SB-30
VLS-65-090-0020-06-SB-40
VLS-65-090-0005-06-SB-40
VLS-65-090-0025-06-SB-30

Расчет длины отрезка

- L: Общая длина
- Lb: Светящийся отрезок
- La: Длина ленты

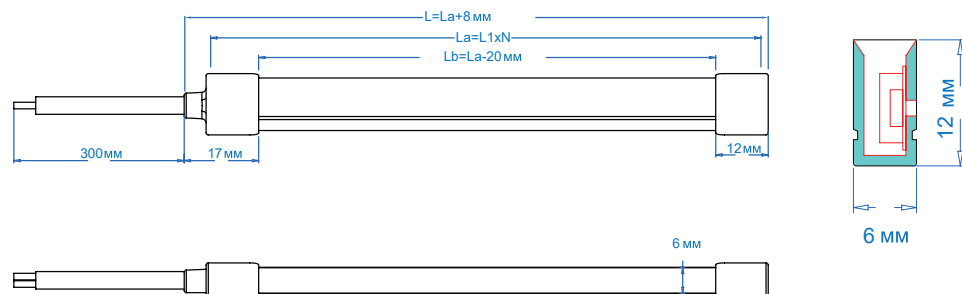


Резка

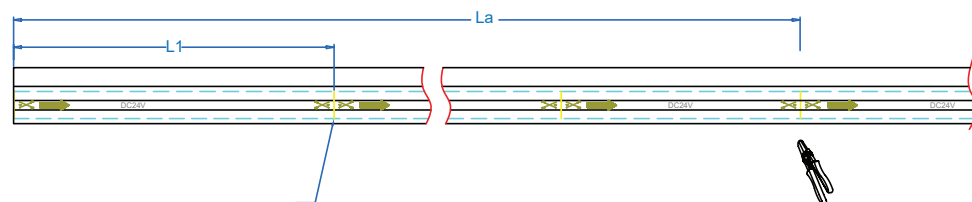


Резку можно осуществлять только при выключенном электропитании.
Резать ленту можно только в специально отмеченных точках.

Подключение к драйверу постоянного напряжения 24 В

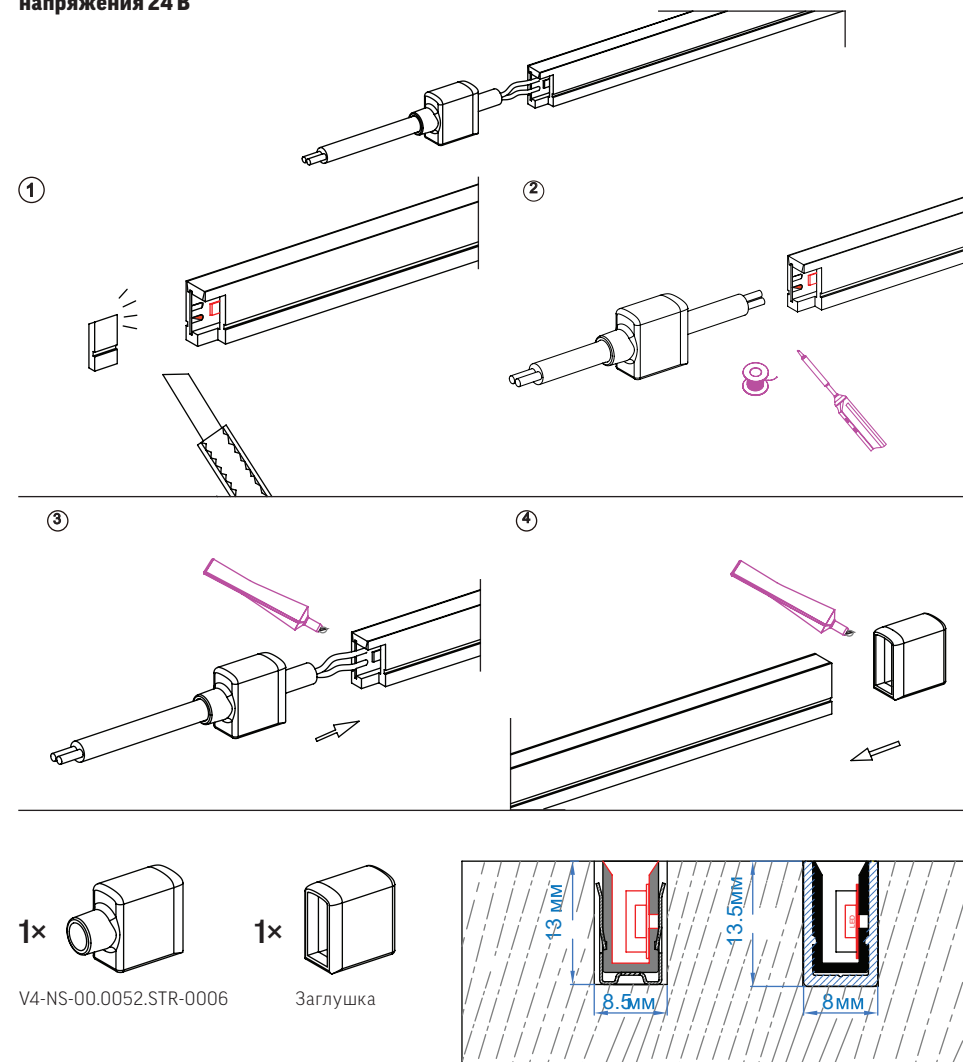

Установка

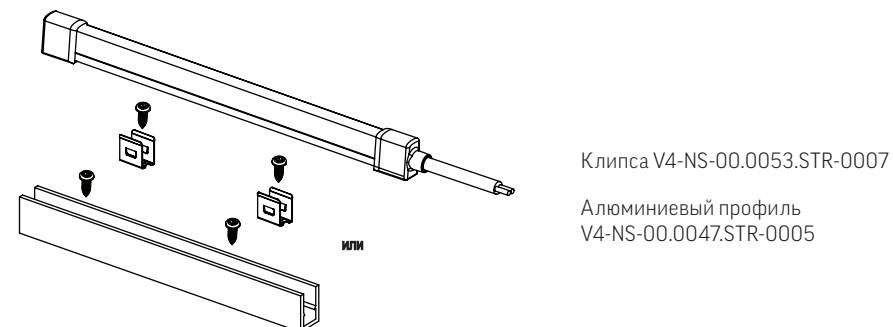

Установка:

- ▶ Лента устанавливается непосредственно на монтажную поверхность при помощи клипс V4-V4-NS-00.0053.STR-0007 или через алюминиевый профиль V4-NS-00.0047.STR-0005. Монтажные клипсы и профиль заказываются отдельно.
- ▶ Лента 6х12 мм SLIM гнется в горизонтальной оси. Минимальный радиус гнба 30 мм. Лента подходит для создания светодиодных знаков и надписей.

Технические характеристики:

- ▶ Материал - силикон
- ▶ Типоразмер светодиодов 2835
- ▶ Количество светодиодов на 1 м 120 шт
- ▶ Мощность 9 Вт/м
- ▶ Световой поток 250 лм/м
- ▶ CRI >90
- ▶ Температура эксплуатации от - 25 до +40 градусов Цельсия
- ▶ IP66
- ▶ Угол светового потока 120 градусов
- ▶ Минимальный отрезок 50 мм
- ▶ Гарантия 3 года при условии подключения ленты к драйверам Meanwell
- ▶ В остальных случаях гарантия на ленту 1 год

Произведено в КНР

Изготовитель: HEILONGJIANG ESUTONG
SUPPLY Китай, Floor 17-2 Junkang Building,
Intersecon of Qunli Sixth Avenue and Langjiang
Road, Daoli District, Harbin City
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1 Харбор
РД Ванчхай, Гонконг». Импортёр: ООО ТПК
«Вартон»

121354, город Москва, улица Дорого-бужская,
дом 14, строение 6, Российская Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@var-ton.ru

Дата изготовления:
10/2024

