


Подготовка

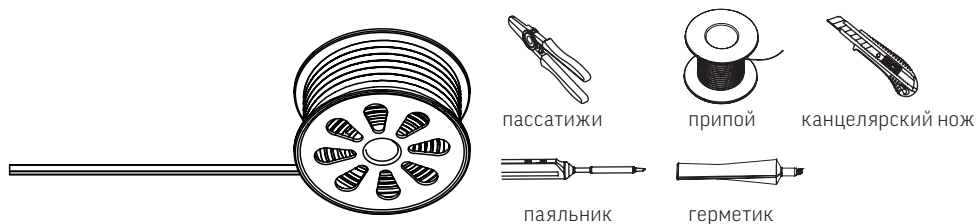


Номенклатура


VLS-65-090-0020-06-SB-30
VLS-65-090-0005-06-SB-30
VLS-65-090-0020-06-SB-40
VLS-65-090-0005-06-SB-40

Расчет длины отрезка

- L: Общая длина
- Lb: Светящийся отрезок
- La: Длина ленты

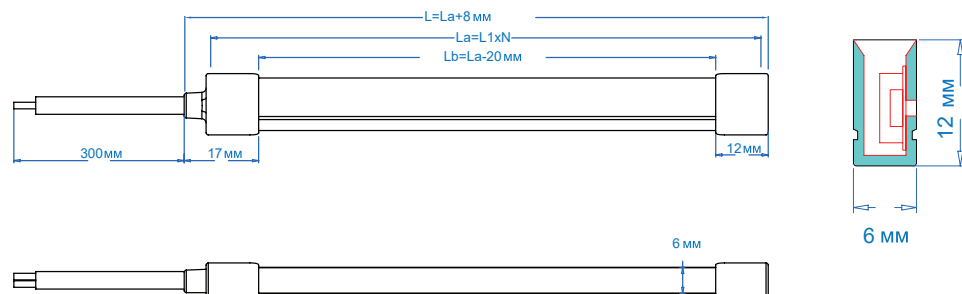


Резка

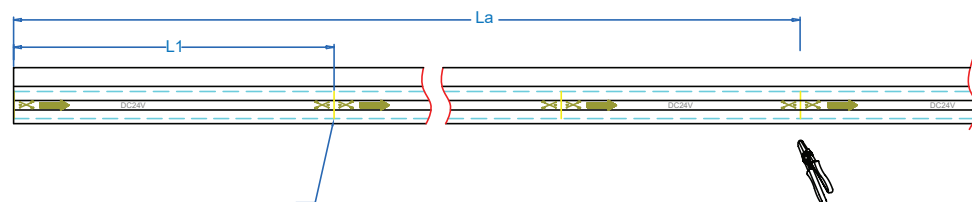


Резку можно осуществлять только при выключенном электропитании.
Резать ленту можно только в специально отмеченных точках.

Подключение к драйверу постоянного напряжения 24 В

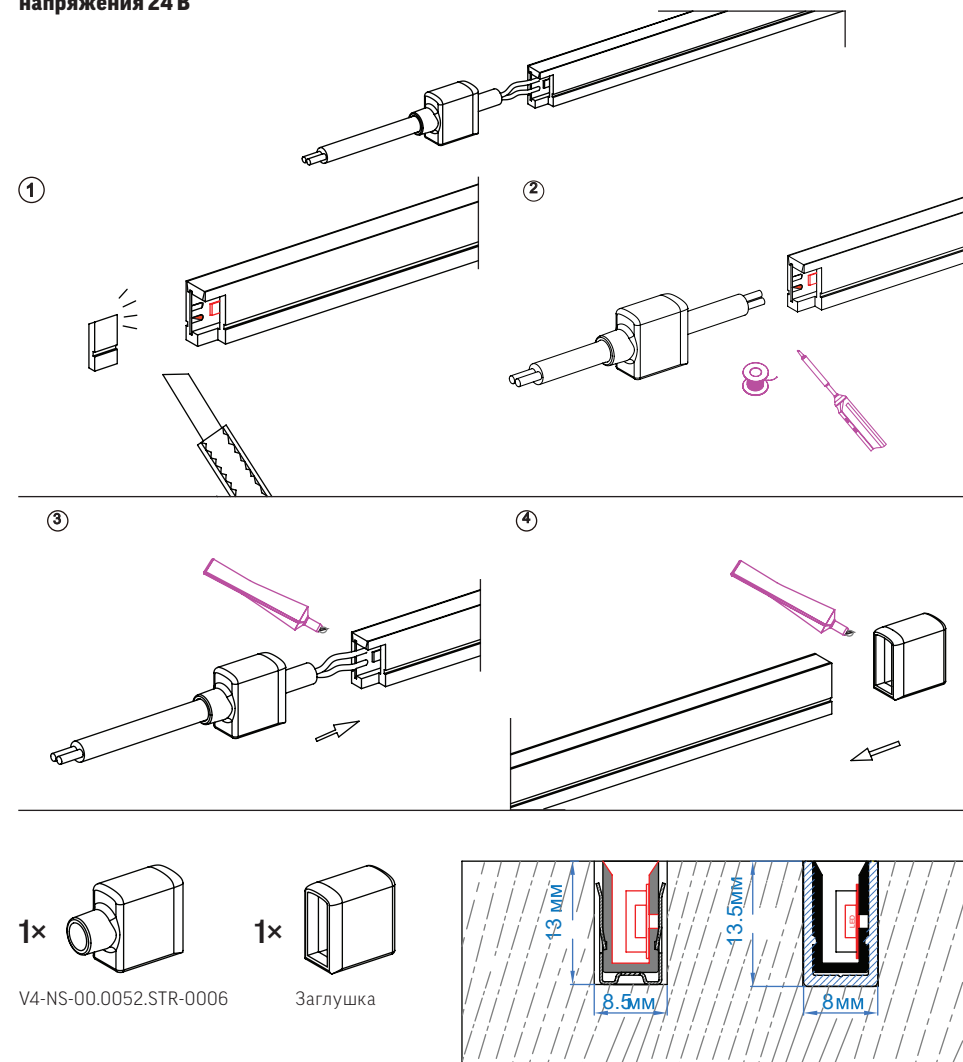

Установка

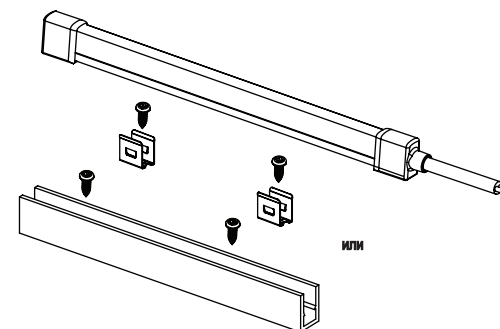

Клипса V4-NS-00.0053.STR-0007

Алюминиевый профиль
V4-NS-00.0047.STR-0005

Установка:

- ▶ Лента устанавливается непосредственно на монтажную поверхность при помощи клипс V4-V4-NS-00.0053.STR-0007 или через алюминиевый профиль V4-NS-00.0047.STR-0005. Монтажные клипсы и профиль заказываются отдельно.
- ▶ Лента 6x12 мм SLIM гнется в горизонтальной оси. Минимальный радиус гнба 30 мм. Лента подходит для создания светодиодных знаков и надписей.

Технические характеристики:

- ▶ Материал - силикон
- ▶ Типоразмер светодиодов 2835
- ▶ Количество светодиодов на 1 м 120 шт
- ▶ Мощность 9 Вт/м
- ▶ Световой поток 250 лм/м
- ▶ CRI >90
- ▶ Температура эксплуатации от - 25 до +40 градусов Цельсия
- ▶ IP66
- ▶ Угол светового потока 120 градусов
- ▶ Минимальный отрезок 50 мм
- ▶ Гарантия 3 года при условии подключения ленты к драйверам Meanwell
- ▶ В остальных случаях гарантия на ленту 1 год

Произведено в КНР

Изготовитель: «LEEDARSON LIGHTING CO. LTD» Китай, No.1511, 2nd Fanghu North Rd., Huli District, Xiamen, 361010

По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:

4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1

Харбор РД Ванчхай, Гонконг».

Импортер: ООО ТПК «Вартон»

121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация,

www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь

по адресу электронной почты:

help@varton.ru

Дата изготовления:

10/2024

