


# ПАСПОРТ

LD93651128S

Светодиодный светильник VARTON панель  
595x595x10 мм 34 Вт 4000 К

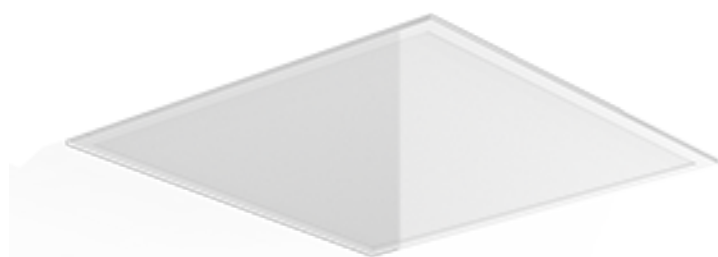

## 1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

## 2. Технические данные

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт                               | 34                         |
| Коррелированная цветовая температура, К                 | 4000                       |
| Световой поток, лм                                      | 3 200                      |
| Световая отдача, лм/Вт                                  | 94                         |
| Тип источника света                                     | Светодиод. (LED) несменная |
| Индекс цветопередачи (Ra)                               | 80-89                      |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, %     | 5                          |
| Номинальное напряжение, В                               | 220...230                  |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50                         |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В         | 220...240                  |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В         | -                          |
| Класс защиты от поражения электрическим током           | II                         |
| Коэффициент мощности                                    | 0,9                        |
| Степень защиты (IP)                                     | IP40                       |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK02                       |
| Тип кривой силы света                                   | Д                          |
| Климатическое исполнение и категория размещения         | УХЛ4                       |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | -20...40                   |
| Материал корпуса                                        | Алюминий                   |
| Цвет корпуса                                            | Белый                      |
| Материал рассеивателя                                   | Полипропилен               |
| Масса нетто, кг                                         | 2,525                      |
| Габаритные размеры, мм                                  | 595 × 595 × 10             |

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при выключенном электропитании!

Подключите светильник к сети соблюдая полярность, см. маркировку источника питания.

По умолчанию светильник подходит для монтажа в подвесные потолочные системы с Т-профилем и на ровную поверхность. Светильник устанавливается на ровную поверхность при помощи угловых креплений, которые входят в комплект поставки.

Монтаж светодиодного светильника Varton может производиться на тросовых подвесах V4-A0-70.0018.PNL-0003 (в комплект поставки не входят). Подвесы из стали проходят через отверстие на задней крышке светильника и закручиваются ответной гайкой;

Монтаж светодиодного светильника Varton может производиться в гипсокартонные потолки при помощи стальных креплений V4-A0-70.0018.PNL-0002 (в комплект поставки не входят, в одной товарной единице 4 шт креплений).

Монтажные размеры и инструкции для установки в гипсокартон:

Panel 070 (595x595 мм) 570x570 мм (+5/-0 мм) требуется 4 шт креплений

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.