

ПАСПОРТ

V1-I0-T0358-04L05-6509050

Светодиодный светильник VARTON
промышленный FL BASIC 120° 90 Вт 5000 К
RAL9005 черный матовый



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.39-013-29497914-2019

2. Технические данные

Номин. ток	391...409
Механическая прочность	-
Способ монтажа	Накладной
Потребляемая мощность, Вт	90
Кореллированная цветовая температура, К	5000
Световой поток, лм	8 800
Световая отдача, лм/Вт	98
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	70-79
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	90
Номинальное напряжение, В	220...230
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	0,99
Степень защиты (IP)	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK10
Класс светораспределения	П
Тип кривой силы света	Д
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	-40...45
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Черный
Масса нетто, кг	2,7
Габаритные размеры, мм	240 × 290 × 100

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации

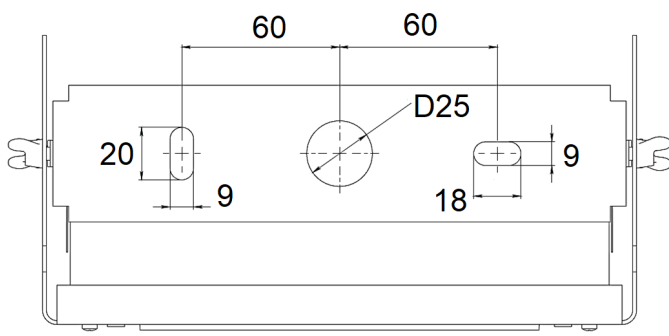


Рис.1

Установить необходимый угол поворота светильника:

– Открутить барашковые винты и вытянуть винты из отверстия в поворотной скобе.

Затем повернуть скобу на нужный угол и установить винты в соответствующие отверстия.

Закрутить барашковые винты до упора.

– Установить светильник на монтажную поверхность, закрепив его установочными винтами через монтажные отверстия в соответствии с рисунком.

– Подключить светильник к сети 220 В.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.