

ПАСПОРТ

V1-R0-00098-20A00-2003665

Светодиодный светильник VARTON R- Лайн
1195x140x50 мм 36 Вт 6500 К аварийный
автономный постоянного действия IP20



1. Основные сведения

Экономичное решение из листовой стали. Возможность сборки в линию. Рассеиватель в комплекте. Применяется для освещения коридоров, торговых пространств. Монтаж к кабельному лотку на 4 винта или на подвесы (не входят в комплект поставки).

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	36
Кореллированная цветовая температура, К	6500
Световой поток, лм	4 100
Световая отдача, лм/Вт	114
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	1
Исполнение	ЕМ 1h*
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	176...264
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	-
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты (IP)	IP20
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK02
Тип кривой силы света	Д
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	1...40
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	-
Масса нетто, кг	2,2
Габаритные размеры, мм	1195 × 140 × 50

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке:
<https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
или в карточке номенклатуры.

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Сквозная проводка — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

Индикатор — 1 шт.

Кнопка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V2-R0-CI00-00.2.0091.20	Рассеиватель колотый лед для R-ЛАЙН 1195*140 (1189*136 мм) 2 шт в упаковке рассеиватель
V2-R0-MP00-02.2.0091.20	Рассеиватель микропризма для R-ЛАЙН 1195*140 (1189*136 мм) 2 шт в упаковке рассеиватель
V2-R0-PR00-00.2.0091.25	Рассеиватель призма стандарт для R-ЛАЙН 1195*140 (1189*136 мм) 2 шт в упаковке рассеиватель
V2-R0-PS00-00.2.0091.20	Рассеиватель Пин-спот R-ЛАЙН 1195*140 (1189*136 мм) 2 шт в упаковке рассеиватель
V2-R0-ME00-03.2.0091.30	Рассеиватель опал для R-ЛАЙН 1195*140 (1189*136 мм) 2 шт в упаковке рассеиватель
V4-R0-00.0009.RL0-0001	Соединитель 43x30мм с набором креплений (5x5,5мм) для соединения светильников серии R- Лайн в линию
V4-R0-00.0009.RL0-0004	Крышка боковая для R-line 146x56mm (2 шт)

4. Указания по монтажу и эксплуатации

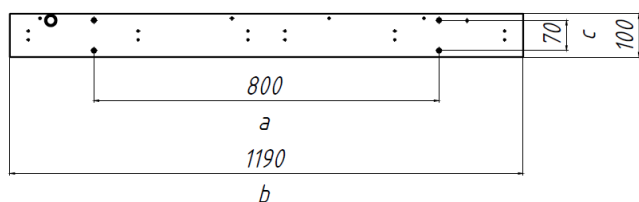


Рис.1

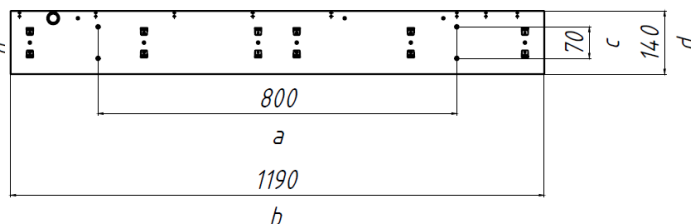


Рис.2

Внимание! Монтаж должен проводиться при отключенном электропитании!

- Извлеките светильник из упаковки;
- Используя резьбовые отверстия М5 на верхней стенке светильника совершите монтаж светильника в соответствии с монтажными размерами, указанными на Рис. 1-4, где b, d - размеры светильника без торцевых крышек, а, с - монтажные размеры;
- Заведите питающий провод сети в корпус светильника и подключите контакты, согласно маркировке на клеммной колодке на подложке. Не забудьте заземлить светильник!
- Светильники серии R-Line допустимо устанавливать в линию. Если светильники устанавливаются в линию, соедините нужное количество светильников проводами длиной 100мм (не входят в комплект поставки), согласно маркировке на клеммных колодках, и закрепите места стыков светильников при помощи соединителей V4-R0-00.0009.RL0-0001 (заказываются отдельно);
- Если рассеиватель не входит в стандартный комплект поставки, извлеките его из отдельной упаковки и вставьте его в корпус светильника.
- Прикрепите пластиковые торцевые крышки с обоих концов светильника или линии светильников.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный срок на АКБ: 12 месяцев с даты поставки.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.