

# ПАСПОРТ

V1-C0-00432-02A01-5400865

Светильник аварийно-эвакуационный  
"ВАРТОН" торцевой монтаж Vault серии  
Advanced 8W 340x190x58мм IP54 1,5ч



## 1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.39-014-29497914-2019

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Рассеиватель — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

### 3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V5-EM03-60.003.001	пиктограмма "ВЫЕЗД" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Resist
V5-EM03-60.003.003	пиктограмма "ВЫХОД" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.013	пиктограмма "СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.016	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВВЕРХ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.017	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВВЕРХ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.018	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВНИЗ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.019	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО" 300x150мм для авар-эвакуац св-ка Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.022	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.023	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВВЕРХ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.024	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВНИЗ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.030	пиктограмма "Движение МГН направо" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.031	пиктограмма "Движение МГН налево" 300x150мм для авар-эвакуац св-ка Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.032	пиктограмма "Безопасная зона МГН" 300x150мм для авар-эвакуац св-ка Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.037	пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВПРАВО" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.038	пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВЛЕВО" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.041	пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.042	пиктограмма "СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.043	пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.044	пиктограмма "ОГНЕТУШИТЕЛЬ / СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.045	пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН / СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.046	пиктограмма "ТЕЛЕФОН / СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Resist/Twofold/Evade
V5-EM03-60.003.047	пиктограмма "ЛЕСТНИЦА / СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade
V5-EM03.60.003.021	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВНИЗ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade

#### 4. Указания по монтажу и эксплуатации

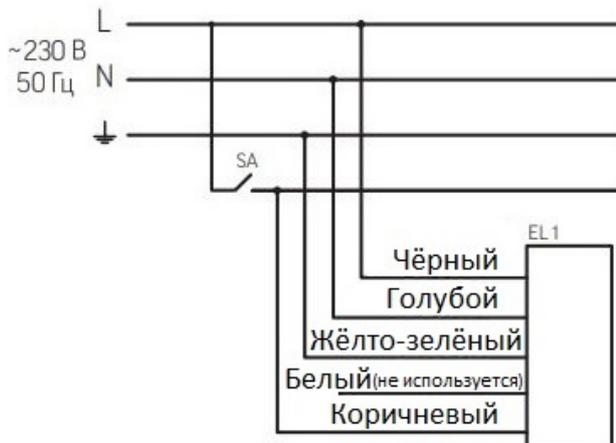


Рис.1

Монтаж в накладном виде:

1. Извлеките из упаковки установочную рамку и прикрепите ее к ровной поверхности с помощью метизов (входят в комплект поставки);
2. Извлеките светильник из упаковки и открутите винты, расположенные по боковым стенкам светильника на 3-5 оборотов;
3. Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети через выведенный провод;

Соблюдайте полярность!  
ЗАЗЕМЛИТЕ СВЕТИЛЬНИК!

4. Вставьте светильник в установочную рамку, поместив шляпки винтов в пазы на рамке;
5. Потяните светильник вниз до упора, установив тем самым, светильник в рабочее положение;
6. Закрутите все винты на светильнике до прижатия к рамке.

Встраиваемый монтаж:

1. Извлеките светильник из упаковки и открутите винты, расположенные по боковым стенкам светильника на 3-5 оборотов;
2. Прикрепите прямоугольные пластины для подвесов (имеются в комплекте) к светильнику через специальные пазы;
3. Подтяните вверх до упора пластину и плотно закрепите ее шляпкой винта;
4. Запозиционируйте светильник в потолочной системе;
5. Установите светильник на самостоятельные подвесы к несущему потолку (подвесы не входят в комплект поставки);
6. Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети через выведенный провод.

Соблюдайте полярность!  
ЗАЗЕМЛИТЕ СВЕТИЛЬНИК!

#### 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

#### 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный срок на АКБ: 12 месяцев с даты поставки.

#### 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

#### 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

#### 9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.