


ПАСПОРТ

V1-R0-EV551-10L27-4400330

Светодиодный светильник VARTON DL
встраиваемый 3 Вт 37x51.5 мм 3000 К CRI 90
11° IP44 RAL9003 белый

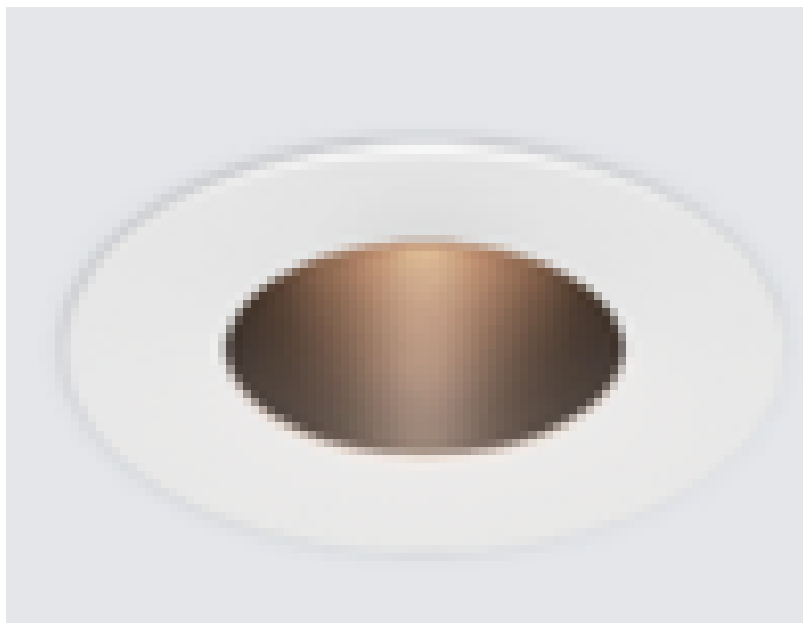

1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	3
Коррелированная цветовая температура, К	3000
Световой поток, лм	300
Световая отдача, лм/Вт	100
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	90-100
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	220...240
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	-
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	0,9
Амплитуда пускового тока	3,56
Длительность пускового тока	29,6
Степень защиты (IP)	IP44
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK01
Класс светораспределения	П
Тип кривой силы света	К
КСС	10°
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °C	1...40
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	Прочее
Масса нетто, кг	0,25
Габаритные размеры, мм	51,5 × 37 × 51,5

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V4-R0-00.0100.HT0-0001	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 01 круглая встраиваемая 65 x 24 мм (м. о. 52 мм) белая
V4-R0-00.0100.HT0-0002	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 01 круглая встраиваемая 65 x 24 мм (м. о. 52 мм) белая серебряный рефлектор
V4-R0-00.0100.HT0-0003	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 01 круглая встраиваемая 65 x 24 мм (м. о. 52 мм) белая чёрный рефлектор
V4-R0-00.0101.HT0-0001	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 02 квадратная с круглым отверстием встраиваемая 65 x 24 мм (м. о. 52 мм) белая
V4-R0-00.0101.HT0-0002	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 02 квадратная с круглым отверстием встраиваемая 65 x 24 мм (м. о. 52 мм) серебряный рефлектор
V4-R0-00.0101.HT0-0003	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 02 квадратная с круглым отверстием встраиваемая 65 x 24 мм (м. о. 52 мм) чёрный рефлектор
V4-R0-00.0102.HT0-0001	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 03 квадратная с квадратным отверстием встраиваемая 65 x 24 мм (м. о. 52 мм) белая
V4-R0-00.0102.HT0-0002	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 03 квадратная с квадратным отверстием встраиваемая 65 x 24 мм (м. о. 52 мм) серебряный рефлектор
V4-R0-00.0102.HT0-0003	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 03 квадратная с квадратным отверстием встраиваемая 65 x 24 мм (м. о. 52 мм) чёрный рефлектор
V4-R0-00.0103.HT0-0001	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 04 круглая с круглым большим отверстием встраиваемая 65 x 22 мм (м. о. 52 мм) белая поворотная
V4-R0-00.0104.HT0-0001	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 05 круглая с круглым маленьким отверстием встраиваемая 65 x 22 мм (м. о. 52 мм) белая поворотная

V4-R0-00.0105.HT0-0001	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 06 квадратная с круглым отверстием встраиваемая 65 x 22 мм (м. о. 52 мм) белая поворотная
V4-R0-00.0106.HT0-0001	Рамка для модульного светильника Varton Hottel 07 квадратная с квадратным отверстием встраиваемая 65 x 22 мм (м. о. 52 мм) белая поворотная

4. Указания по монтажу и эксплуатации

Общие правила монтажа:

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений;
Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения.

- Установка светильника производится на любую ровную поверхность;
- Подготовьте монтажное отверстие на поверхности в соответствии с монтажным размером рамки;
- Подключите источник питания светильника к питающей сети AC220-240V;
- Установите светильник в монтажное отверстие и зафиксируйте позицию при помощи монтажных упоров или пружинных креплений.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.

10. Дополнительные сведения

Светильник может быть установлен в потолок только при использовании спец. рамки, которая заказывается отдельно.