


ПАСПОРТ

V1-R0-FLAST-30D01-2012030

Светодиодный светильник VARTON Saturn
FlexLine360 8000xD25мм 120 Вт 3000 К
подвесной матовый с рассеивателем опал
DALI

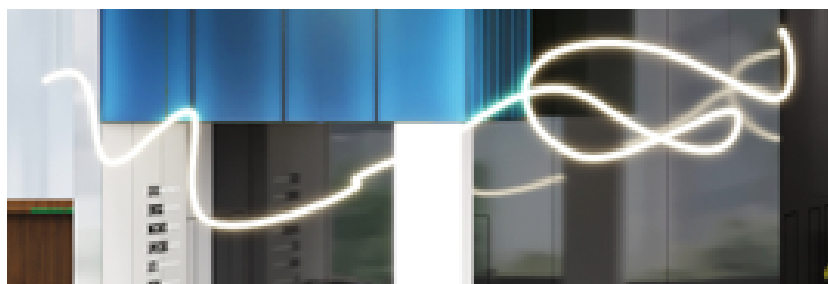

1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	120
Коррелированная цветовая температура, К	3000
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	90-100
Исполнение	DALI*
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Коэффициент мощности	-
Степень защиты (IP)	IP67
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Масса нетто, кг	3
Габаритные размеры, мм	-7992 × 25 × 25

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: <https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Рассеиватель — 1 шт.

Комплект подвесов на один светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
EDR-150-24	Источник питания на DIN-рейку 24 В, 6,5 А, 156 Вт, MEANWELL, I класс защиты, 40x125x113 мм
LRS-200-24	Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LRS-200-24 IP20 215x115x30 мм
LRS-350-24	Драйвер 350Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LRS-350-24 IP20 215x115x30 мм с активным охлаждением
NDR-240-24	Источник питания на DIN-рейку 24 В, 10 А, 240 Вт, MEANWELL, I класс защиты, 63x125x113 мм
NDR-480-24	Источник питания на DIN-рейку 24 В, 20 А, 480 Вт, MEANWELL, I класс защиты, 85,5x125,2x128,5мм
V4-R0-70.0007.KIT-0081	Подвес цилиндрический для LED лента "ВАРТОН" 360 Белый
V4-R0-70.0007.KIT-0083	Подвес пластиковый прозрачный проходной для LED лента "ВАРТОН" 360
V4-R0-70.0007.KIT-0084	Подвес пластиковый коннектор для формирования кольца с использованием LED ленты "ВАРТОН" 360
V4-R0-70.0007.KIT-0085	Торцевая крышка пластиковая для LED ленты "ВАРТОН" 360
V4-R0-70.0007.KIT-0087	Клипса прозрачная для накладного монтажа LED ленты "ВАРТОН" 360
V4-R0-70.0007.KIT-0088	Трубка прозрачная для LED ленты "ВАРТОН" 360 1м
V4-R0-70.0007.KIT-0089	Подвес алюминий - коннектор для LED ленты "ВАРТОН" 360
XLG-150-24-A	Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-150-24-A IP67 180x63x35.5 мм
XLG-200-24-A	Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-200-24-A IP67 199x63x35.5 мм
XLG-200-24-A	Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-200-24-A IP67 199x63x35.5 мм

4. Указания по монтажу и эксплуатации

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.