

# EM-Recovery



## EM-Recovery 120 / 200 / 300 Вт

Блоки аварийного питания EM-Recovery – универсальное решение для организации аварийного освещения.

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:


- ▶ Обеспечивают 100% светового потока в аварийном режиме;
- ▶ Возможно подключить несколько светодиодных светильников к одному БАП;
- ▶ Проверка аварийного режима при помощи Teletest или кнопки «Тест» на корпусе БАП.

## Технические характеристики


|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Макс. выходная мощность                     | 120 / 200 / 300 Вт                           |
| Напряжение питания                          | ~220-240В 50-60Гц                            |
| Выходное напряжение                         | — 180-240В                                   |
| Установка                                   | Снаружи светильника                          |
| Класс защиты от эл. тока                    | II                                           |
| Степень защиты                              | IP65                                         |
| Номинальное время работы в аварийном режиме | 1 час                                        |
| Тип аккумуляторной батареи                  | LiFePO <sub>4</sub> (Литий-железо-фосфатная) |
| Номинальное напряжение АКБ                  | 22,4В                                        |
| Емкость АКБ                                 | 7500мА*ч / 10500мА*ч / 15000мА*ч             |
| Время полной зарядки АКБ                    | 24 часа                                      |
| Температура эксплуатации                    | 0...+40°C                                    |
| Устройство тестирования                     | Teletest; кнопка «Тест»                      |

## Чертежи:

Блок аварийного питания 120/200 Вт

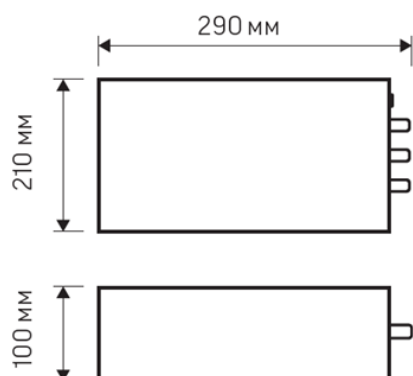


Блок аварийного питания 300 Вт

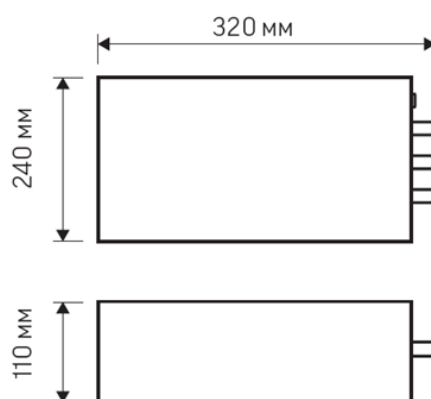

| Артикул                   | Наименование                                         |                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| V1-EM-00478-21A01-6512000 | Блок аварийного питания EM-Recovery 120Вт IP65 1 час |  |
| V1-EM-00478-21A01-6520000 | Блок аварийного питания EM-Recovery 200Вт IP65 1 час |                                                                                     |
| V1-EM-00478-21A01-6530000 | Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 1 час |                                                                                     |

Монтажный комплект:

| Артикул                | Наименование                                                           |                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| V4-EM-00.0005.ADV-0008 | Комплект для настенного и подвешного монтажа EM-Recovery 120-200-300Вт |  |