

Произведено в КНР
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
Харбор РД Ванчхай, Гонконг».

По заказу: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорогобужская,
дом 14, строение 6, Российская Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@varton.ru

Дата производства: 08/2017

VARTON

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на встраиваемые светодиодные светильники Varton ДПА с функцией аварийного освещения

1. Область применения



Автономный аварийный светильник непостоянного действия. Аварийная работа светильника осуществляется от встроенного аккумулятора, в случае непредвиденного отключения сети 230В или при снижении напряжения ниже порогового уровня.

2. Спецификация на продукт

- светильник – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;




Рисунок 1

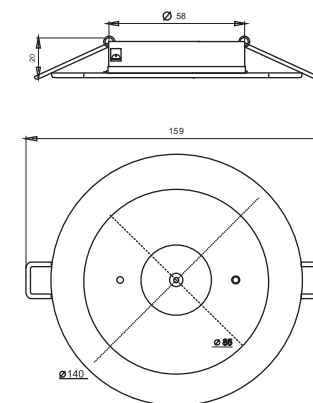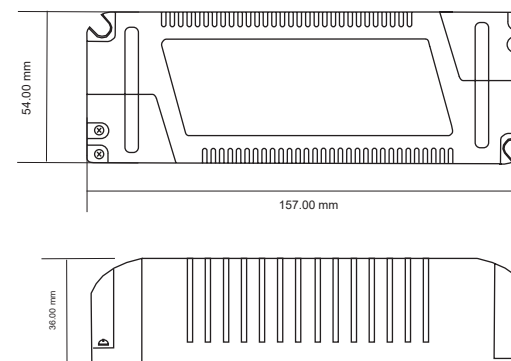

3. Технические характеристики

Тип монтажа: Встраиваемый
Материал корпуса: Пластик
Цвет корпуса: Белый
Контрольное оборудование: Кнопка ТЕСТ
Схема подключения: Непостоянное действие
Тип электропитания: Автономный (индивидуальный аккумулятор)
Номинальное напряжение В: 230
Класс защиты: I
Степень защиты - IP: IP20
Номинальное время работы в аварийном режиме, ч.: 3.0

Длина, мм: 140
Ширина, мм: 140
Высота или глубина, мм: 20
Частота: 50/60 Гц
Потребляемая мощность, Вт: 3
Световой поток, лм: 100
Индекс цветопередачи - Ra: 60-69
Климатическое исполнение: УХЛ3.1
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В: 3.6
Емкость аккумуляторной батареи А, ч: 1.2
Макс время заряда батареи, ч: 24



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца
V1-R0-00349-10A02-2000300		

Качество аккумулятора: Аккумулятор NiMH (никель-металл-гидридный)

Температура эксплуатации от -10°C до +50°C

Световой поток в аварийном режиме, лм: 100

4. Установка светильника



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- Извлеките светильник из упаковки и проверьте целостность корпуса.
- Подготовьте отверстие Ø 85мм на монтажной поверхности.
- Установите источник питания и аккумулятор светильника при помощи саморезов за потолочной пазухой.
- Подключите батарейку к источнику питания через коннектор.
- Подключите светильник к источнику питания через коннектор.
- Установите светильник на монтажную поверхность при помощи прижимных пружин на корпусе светильника

продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы, от +10 до +50 °C
- Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

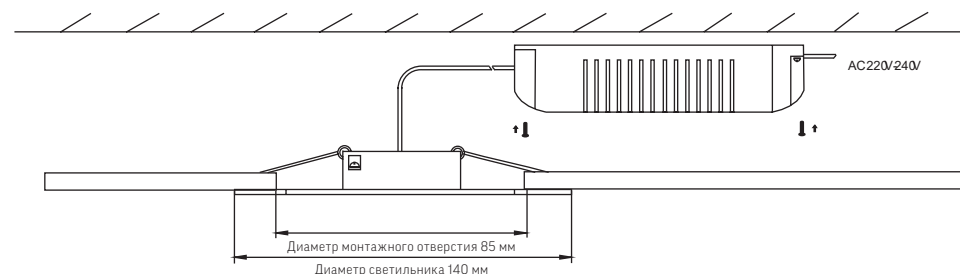


Рисунок 2

5. Замена аккумулятора

- Рекомендуемый максимальный срок работы аккумулятора – 2 года. По истечении этого срока необходимо произвести замену аккумулятора. Замену аккумулятора можно производить только при выключенном питании сети.

6. Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании
- Проводить монтаж электротехнической

7. Сертификация и утилизация

- Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

8. Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

9. Гарантийные обязательства

- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и данной инструкции, и/или гарантийного талона;
- Гарантийный срок на светильник 2 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 24 месяцев от даты производства;
- Гарантийный срок на аккумулятор 1 год от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 12 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торговой организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;

10. Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ВАРТОН®

- Замена подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.