


# ПАСПОРТ

V1-C1-70587-05G06-6528LUM

Люминесцентный светильник VARTON Axiom  
0,7м 2x14 рассеиватель закаленное стекло

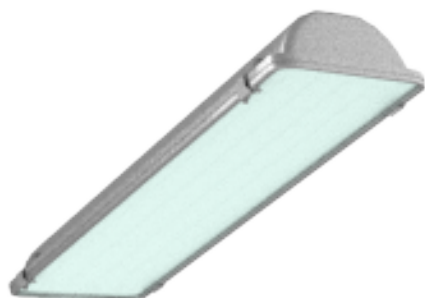

## 1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.39-013-29497914-2019

## 2. Технические данные

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт                               | 28                                |
| Коррелированная цветовая температура, К                 | -                                 |
| Световой поток, лм                                      | -                                 |
| Тип источника света                                     | Люминесцентная лампа D=16 мм (T5) |
| Индекс цветопередачи (Ra)                               | 80-89                             |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, %     | 5                                 |
| Номинальное напряжение, В                               | 220...230                         |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50                                |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В         | 198...264                         |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В         | 176...280                         |
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I                                 |
| Коэффициент мощности                                    | 0,95                              |
| Степень защиты (IP)                                     | IP65                              |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK08                              |
| Тип кривой силы света                                   | Д                                 |
| Климатическое исполнение и категория размещения         | УХЛ1                              |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | -40...55                          |
| Материал корпуса                                        | Нержавеющая сталь                 |
| Цвет корпуса                                            | Алюминий                          |
| Рассеиватель                                            | Закаленное стекло                 |
| Материал рассеивателя                                   | Стекло                            |
| Масса нетто, кг                                         | 4,3                               |
| Габаритные размеры, мм                                  | 700 × 210 × 90                    |

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

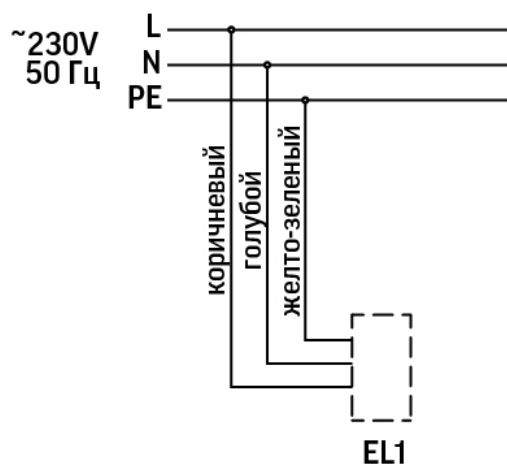


Рис.1

Распаковать светильник, демонтировать рассеиватель, открыв защелки. Демонтировать металлическую подложку (с установленными светодиодными модулями и источником питания), открутив фиксирующие винты.

Установить гермоввод в отверстие корпуса на торце светильника, зафиксировав его гайкой с внутренней стороны корпуса в соответствии с рисунком. Уплотнительное кольцо гермоввода должно быть снаружи корпуса светильника.

Завести сетевой кабель через гермоввод корпуса (допустимый наружный диаметр кабеля 4-8мм) и подключить кабель к клеммной колодке, закрепленной на металлической подложке, в соответствии со схемой подключения.

Для подвесного монтажа установить две рым-гайки (входят в комплект поставки) в отверстия корпуса. Металлическая шайба рым-гайки должна быть снаружи корпуса светильника, резиновая уплотнительная шайба внутри корпуса.

Подвесить светильник за рым-гайки.

Для накладного монтажа закрепить светильник на поверхности при помощи двух винтов М6 (не входят в комплект поставки). Для обеспечения IP65 использовать резиновую уплотнительную шайбу и металлическую шайбу от рым-гайки.

Установить металлическую подложку на основание корпуса, затянуть фиксирующие винты. Затянуть гермоввод корпуса с кабелем.

Установить рассеиватель на корпус светильника, закрыть защелки до щелчка.

## **5. Условия хранения и транспортирования**

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## **6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя**

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## **7. Требования безопасности**

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## **8. Сведения об утилизации**

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.