

ПАСПОРТ

V1-G1-92336-21D29-6601230

Светодиодный светильник VARTON
архитектурный Regula 2.0 600 мм 12 Вт 3000
К 20x40 градусов для сборки в линию
RAL9005 черный муар DALI



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.33-028-29497914-2020

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	12
Коррелированная цветовая температура, К	3000
Световой поток, лм	1 020
Световая отдача, лм/Вт	85
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Исполнение	DALI*
Номинальное напряжение, В	220...230
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	176...264
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты (IP)	IP66
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK07
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	-40...45
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Материал рассеивателя	Стекло
Масса нетто, кг	3,7
Габаритные размеры, мм	588 × 48 × 55

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке:
<https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
или в карточке номенклатуры.

3. Комплектность


Светильник — 1 шт.

Кронштейн Regula 2.0 70мм — 2 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации

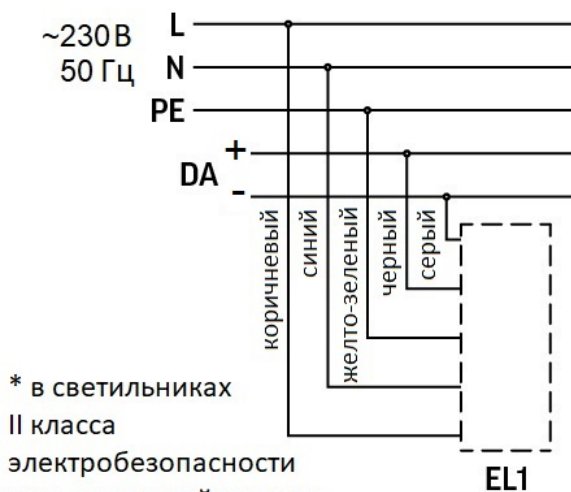

* в светильниках
II класса
электробезопасности
желто-зеленый провод
отсутствует.

Рис.1

- Прикрепите кронштейны светильника к ровной поверхности. Кронштейны можно сдвигать по длине светильника для удобства монтажа.
 - Выставьте необходимый угол поворота светильника при помощи поворотных кронштейнов. Зафиксируйте положение стопорными винтами.
 - Для монтажа светильников в линию, светильники оборудованы сквозной проводкой.
- Соблюдайте следующие ограничения при монтаже в линию:
- исполнение 24В: световая линия не более 10 м
 - исполнение 230В: световая линия не более 100 м.
- Подключите крайний светильник в линии к сети питания при помощи провода, выходящего из светильника, соблюдая полярность.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.