


ПАСПОРТ

V1-I0-70CRT-02G02-6902540

Светодиодный светильник VARTON Axiom GL
25 Вт 4000 К IP69K с защитным
боросиликатным стеклом

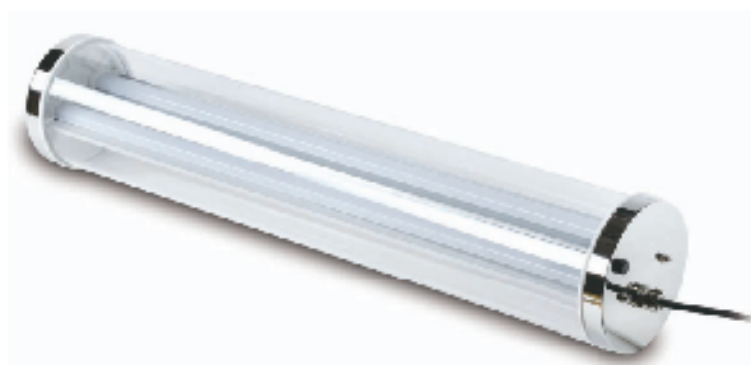

1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	21
Корелированная цветовая температура, К	4000
Световой поток, лм	2 730
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	1
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	90...264
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	110...250
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	0,96
Амплитуда пускового тока	5,2
Длительность пускового тока	1 040
Степень защиты (IP)	IP69K
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK06
Класс светораспределения	П
Тип кривой силы света	Д
КСС	Косинусная
Климатическое исполнение и категория размещения	У1
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	-40...40
Материал корпуса	Боросиликатное стекло
Цвет корпуса	Прочее
Материал рассеивателя	Поликарбонат (PC)
Масса нетто, кг	2
Габаритные размеры, мм	600 × 70 × 70

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации

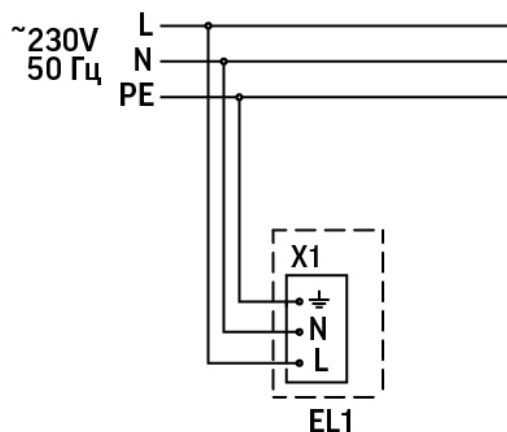


Рис.1

Распаковать светильник.

Установить монтажные крепления на опорную поверхность.

Для подключения светильника к сети питания, из светильника выведен питающий провод. Присоединить провод к сети питания в соответствии с маркировкой полярности: L (коричневый) - фаза, N (голубой) - нейтраль, PE (желто-зеленый) - заземление.

Зафиксировать светильник в монтажных креплениях.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.