

ПАСПОРТ

V1-S0-90149-40D00-6601430

Светодиодный светильник VARTON
ландшафтный Turry 1000 мм 14 Вт 3000 К
IP66 черный DALI



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

2. Технические данные

Макс. мощность лампы	14
Потребляемая мощность, Вт	14
Кореллированная цветовая температура, К	3000
Световой поток, лм	1 200
Световая отдача, лм/Вт	86
Тип источника света	Светодиод. (LED)
Индекс цветопередачи (Ra)	70-79
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	1
Исполнение	DALI*
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	220...230
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	-
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты (IP)	IP66
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	Нет (без)
Тип кривой силы света	Специальная
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	-40...45
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Рассеиватель	-
Материал рассеивателя	Прочее
Масса нетто, кг	5
Габаритные размеры, мм	165 × 165 × 1000

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке:
<https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
или в карточке номенклатуры.


3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации

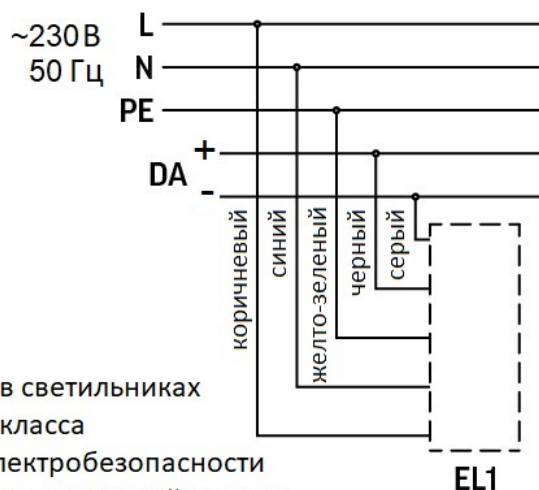

* в светильниках
II класса
электробезопасности
желто-зеленый провод
отсутствует.

Рис.1

Соберите закладную деталь таким образом, чтобы Г-образные шпильки смотрели в разные стороны. Поместите закладную деталь в шурф в земле и залейте цементом. Рекомендуемый размер шурфа - 250x250x300мм. Необходимо предусмотреть вывод провода через трубку диаметром 30-55 мм в цементном основании. После высыхания цементной смеси подключите столбик к сети электропитания и прикрепите столбик к закладной детали при помощи винтов.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.