


Производитель: "ЛИДАРСОН ЛАЙТИНГ КО.
ЛТД", Синтай Индастриал Зоун, Чантай,
Чжанчжоу, Китай

Импортер: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорого-
бужская, дом 14, строение 6, Российская
Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@varton.ru

Дата изготовления:
XX.2021



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 3

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на встраиваемые светодиодные светильники Varton Downlight серии DL-Slim



Область применения

Светодиодные светильники VARTON® Downlight серии DL-Slim предназначены для общего освещения в торговых помещениях, гостиницах, а также для подсветки на витринах, в музеях или магазинах, в выставочных залах и других помещениях.

Светодиодный светильник работает в диапазоне AC220-240V, укомплектован источником питания, что позволяет использовать его без применения дополнительного оборудования.

Спецификация на продукт

- светильник – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Общие параметры

- Срок службы светодиодов до 50 000 часов;
- Частота 50Гц +/-10%;
- Класс защиты от поражения электрическим током II;
- Класс светораспределения: П


Технические характеристики

Артикул	Напряжение	Мощность, W	Угол светового потока	Световой поток, lm	Цветовая температура, К	CRI	Коэффициент пульсации	PF	Размеры АxВ, mm	Размеры монтажного отверстия С, mm	IP	Температурный режим	УХЛ
V1-R0-00546-10000-4401030	AC220-240V	10	90°	1050	3000	>83	≤5%	>0,9	Ø121x38	Ø95	44	от +1°C до +40°C	4
V1-R0-00546-10000-4401040		10	90°	1100	4000	>83	≤5%	>0,9	Ø121x38	Ø95	44	от +1°C до +40°C	4
V1-R0-00546-10000-4401065		10	90°	1100	6500	>83	≤5%	>0,9	Ø121x38	Ø95	44	от +1°C до +40°C	4
V1-R0-00547-10000-4402030		20	90°	2100	3000	>83	≤5%	>0,9	Ø172x38	Ø145	44	от +1°C до +40°C	4
V1-R0-00547-10000-4402040		20	90°	2200	4000	>83	≤5%	>0,9	Ø172x38	Ø145	44	от +1°C до +40°C	4
V1-R0-00547-10000-4402065		20	90°	2200	6500	>83	≤5%	>0,9	Ø172x38	Ø145	44	от +1°C до +40°C	4
V1-R0-00548-10000-4403030		30	90°	3150	3000	>83	≤5%	≥0,95	Ø222x38	Ø195	44	от +1°C до +40°C	4
V1-R0-00548-10000-4403040		30	90°	3300	4000	>83	≤5%	≥0,95	Ø222x38	Ø195	44	от +1°C до +40°C	4
V1-R0-00548-10000-4403065		30	90°	3300	6500	>83	≤5%	≥0,95	Ø222x38	Ø195	44	от +1°C до +40°C	4


- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Установка светильника


Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!




- Установка светильника производится на любую ровную поверхность;
- Подготовьте монтажное отверстие на поверхности

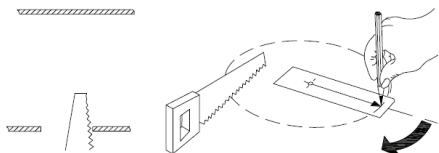


- Подключите источник питания светильника к питающей сети AC220-240V;




- Установите светильник в монтажное отверстие и зафиксируйте позицию при помощи монтажных пружин на корпусе;



- Удостоверьтесь, что светильник установлен в потолочное пространство правильно и нет зазора между потолком и светильником;




- Включите питание, чтобы проверить работоспособность светильника.




Внешний вид и габаритные размеры светильника

- Корпус из алюминия;
- Рассеиватель из ПК;
- Источник питания.




DL-Slim 10W

Размер монтажного отверстия: 95 мм



DL-Slim 20W

Размер монтажного отверстия: 145 мм



DL-Slim 30W

Размер монтажного отверстия: 195 мм

РИСУНОК 1

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании
- Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы, от +1 до +40 °C
- Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®;
- Проводить монтаж электротехнической

продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;

- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

Сертификация и утилизация

- Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
- Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Гарантийные обязательства

- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и данной инструкции, и/или гарантийного талона;
- Гарантийный срок 5 лет от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 62 месяцев от даты производства;
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
- 10 лет – для остальных светильников;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;
- «Воздействие химически активных веществ на светильник повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://www.varton.ru/documents/teh_docs/).

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ВАРТОН®

- Замена подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства;
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.