

10. Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию Varton®

- Замена подлежат неработающие изделия Varton® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на продукции маркировки о дате производства;
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Произведено в КНР

Производитель:

General Lighting Electronic Co., Ltd
Адрес: Китай, провинция Гуандун,
г. Чжуншань, Южный р-н 528455,
пос. Шатянь, 5-ая улица Сихуань, д.51
(Address: 51, Xihuan 5th. Road, Shatian
Village, South District 528455, Zhongshan
City, Guangdong Province, China)

Импортер: ООО ТПК «Вартон»

121354, город Москва,
улица Дорогобужская, дом 14,
строение 6,
Российская Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@var-ton.ru

Дата изготовления:
04/2023



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 1

VARTON

Паспорт и руководство по эксплуатации на профессиональную неоновую светодиодную ленту Varton AC230V IP65



1. Область применения

Профессиональная светодиодная лента Varton AC 230V IP65 предназначена для декоративной и архитектурной подсветки вне зданий.

2. Комплект поставки

- Светодиодная лента поставляется в рулонах 50 м, 9 м, 6.6 м;
- Монтируется на ровную поверхность;
- Дополнительные аксессуары для светоди-одной ленты заказываются отдельно.
- При установке запрещается перегибать ленту (см. Рисунок 1)




Рисунок 1
Внимание! Не перегибать!

4. Установка светодиодной ленты



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- Светодиодная лента подключается к сети переменного тока с напряжением 230V;
- Светодиодная лента имеет кратность резки, 20 сантиметров

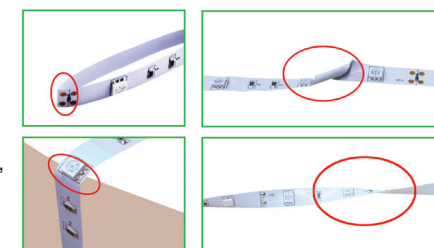


3. Технические характеристики

Артикул	Наименование	Вход-ное нап-ря-жение	Мощ-ность, W	Све-товой поток, lm/m	Цвет	CRI	Вес изде-лия (1м), г.	IP	УХЛ	Темпера-турный режим	Угол рас-сеива-ния света
VLS-65-080-AC50-15-TB-VI	LED лента "ВАРТОН" NEON AC230V 8W/m фиолетовый IP65 (упаковка 50м), верт гибка 21*15 мм угол 120 гр	AC200-240V	8W/m	400	Фиолетовый	>90	1000	65	2	от -20 до +40°C	120°
VLS-65-080-AC09-15-TB-VI	LED лента "ВАРТОН" NEON AC230V 8W/m фиолетовый IP65 (упаковка 9м), верт гибка 21*15 мм угол 120 гр					>90	1000	65	2	от -20 до +40°C	120°
VLS-65-080-AC66-15-TB-VI	LED лента "ВАРТОН" NEON AC230V 8W/m фиолетовый IP65 (упаковка 6,6м) верт гибка 21*15 мм угол 120 гр					>90	1000	65	2	от -20 до +40°C	120°

► Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Расчет длины отрезка


- L: Общая длина
- La: Длина ленты
- Lb: Светящийся отрезок

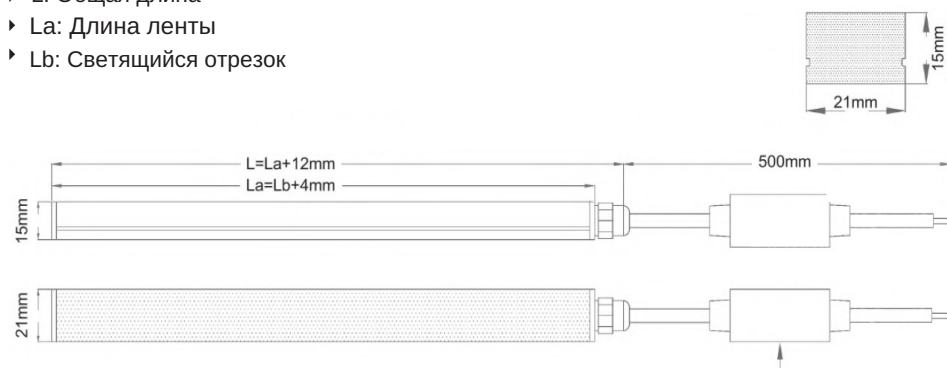


Установка

Неоновая лента устанавливается непосредственно на монтажную поверхность при помощи скоб V4-NS-00.00VI.STR-0001 или в нишу, как показано на схемах ниже.

Монтажные скобы заказываются отдельно.

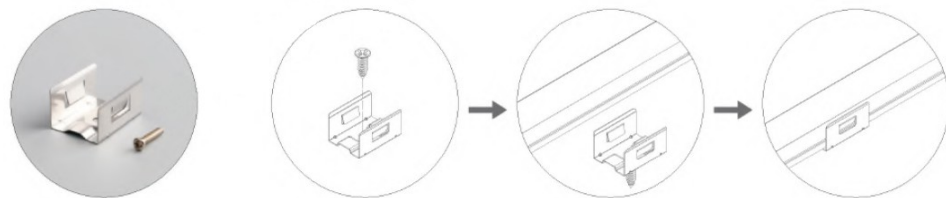

Установка на поверхность или в нишу:

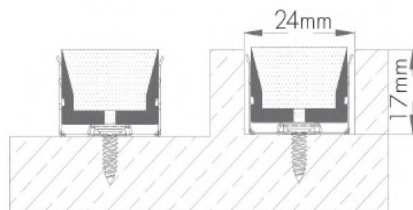

5. Аксессуары для ленты AC230V IP65 (заказываются отдельно):

Артикул	Наименование
V4-NS-00.00VI.STR-0002	Комплект торцевых заглушек, провод 1,5 метра с сетевым фильтром
V4-NS-00.00VI.STR-0001	Комплект монтажных скоб 20шт в упаковке

6. Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции Varton® должны производиться при выключенном электропитании;
- Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- Срок службы светодиодной ленты в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8-10 лет;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы, описанных в паспорте изделия;
- Светодиодная лента Varton® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

7. Сертификация и утилизация

- Вся продукция Varton® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- Светодиодная лента Varton® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам;

8. Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования светодиодной ленты в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светодиодной ленты должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150;
- При соблюдении условий хранения срок хранения LED ленты не ограничен.

9. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника Varton®;
- «Воздействие химически активных веществ повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://www.varton.ru/documents/teh_docs/);»