

Произведено в КНР
Производитель: «Шэньчжэнь Тубу Тех Ко,
ЛТД», Ханкун Хайтех индастриал Зоун,
Лонганг, Шеньчжень, Китай

Импортер: ООО ТПК "Вартон", 121354,
г. Москва, ул. Дорогобужская, д14, стр.6,
Российская Федерация
www.varton.ru

Служба технической поддержки:
help@varton.ru



Дата производства _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СЕРИЮ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ OXID


Основные сведения об изделии

Светодиодные промышленные светильники Вартон™ серии Oxid предназначены для общего освещения в производственных, складских и технических помещениях. Материал корпуса – ПММА, материал рассеивателя – ПММА, материал торцевых крышек – нержавеющая сталь. Изделия соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Технические характеристики

Общие характеристики:

- Диапазон входного напряжения сети переменного тока – от 220 до 240В частотой 50 Гц
- Коэффициент мощности > 0.95
- Степень защиты изделия, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 15150 – IP69K
- Ударопрочность по IEC 62262:2002 – IK06

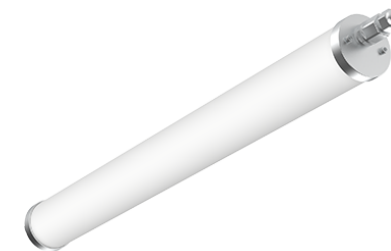

- Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 – I
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – УХЛ2
- Диапазон температур рабочей окружающей среды – от -20С до +45С
- Срок службы – 50000 часов
- Коэффициент пульсации светового потока <5%
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Класс светораспределения – П

Комплектность

Светильник – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Индивидуальные характеристики исполнений изделий

Артикул	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Коррелированная цветовая температура, К	Световая отдача, лм/Вт	Габаритные размеры изделия, мм			Масса нетто, кг
					Длина	Ширина	Высота	
V1-H-00532-030PO-6902040	20	3000	4000	150	600	75	75	0.8
V1-H-00532-030PO-6902050	20	3000	5000	150	600	75	75	0.8
V1-H-00532-030PD-6902040	20	3000	4000	150	600	75	75	0.8
V1-H-00532-030PD-6902050	20	3000	5000	150	600	75	75	0.8
V1-H-01207-030PO-6903640	36	5400	4000	150	1200	75	75	1.4
V1-H-01207-030PO-6903650	36	5400	5000	150	1200	75	75	1.4
V1-H-01207-030PD-6903640	36	5400	4000	150	1200	75	75	1.4
V1-H-01207-030PD-6903650	36	5400	5000	150	1200	75	75	1.4
V1-H-00155-030PO-6904840	48	7200	4000	150	1500	75	75	1.7
V1-H-00155-030PO-6904850	48	7200	5000	150	1500	75	75	1.7
V1-H-00155-030PD-6904840	48	7200	4000	150	1500	75	75	1.7
V1-H-00155-030PD-6904850	48	7200	5000	150	1500	75	75	1.7

⇨ Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Установка и подключение изделия

- ▶ Смонтировать светильник на рабочую поверхность:
- ▶ Установить монтажные скобы (2 шт. в комплекте) на опорной поверхности на расстоянии, не превышающем длину светильника. Крепление производится за корпус светильника, исключая торцевые крышки.
- ▶ Установить светильник в скобы для накладного монтажа, при необходимости отрегулировать положение светильника, зафиксировать светильник в монтажной скобе.
- ▶ В случае подвесного монтажа - установить монтажные скобы на корпус светильника. Установить в отверстия для крепления на опорную поверхность монтажных скоб комплект подвесов.
- ▶ Светильник имеет выведенный кабель для подключения питания.
- ▶ Запрещается открывать гермоввод кабеля, это приведет к нарушению герметичности светильника и прекращению гарантии.
- ▶ Отключить электропитание сети.
- ▶ Подключить светильник к сети питания 230 В, используя трехжильный кабель выведенный из светильника, соблюдая полярность, где коричневый провод –фаза, голубой провод – нейтраль, желто-зеленый – земля.

Эксплуатация и техника безопасности

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ▶ Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании.
- ▶ Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании.



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- ▶ Изделия торговой марки ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.
- ▶ При монтаже необходимо соблюдать требования настоящего паспорта – неверное подключение изделия может привести к выходу из строя (повреждению).
- ▶ Изделия торговой марки ВАРТОН® могут использоваться только с оригинальными комплектующими ВАРТОН®.
- ▶ Монтаж изделий торговой марки ВАРТОН® необходимо проводить в соответствии с требованиями настоящего паспорта (приложенными инструкциями) лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.
- ▶ В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящиеся в эксплуатации изделия с целью своевременного обнаружения возможного загрязнения и механических повреждений, оценки работоспособности.
- ▶ С целью исключения поражения электрическим током, изделия должны быть заземлены.

Гарантийные обязательства

- ⇔ Изделие признано годным для эксплуатации.
- ⇔ Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 64 месяцев со дня выпуска изготовителем.
- ⇔ Замена вышедшей из строя изделий осуществляется при наличии счёта-фактуры и настоящего паспорта или при наличии и кассового чека, и настоящего паспорта, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства.

Необходимые условия для предоставления гарантии на изделия торговой марки ВАРТОН®

- ▶ Замена подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений.
- ▶ Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильно заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором было(и) приобретено(ы) изделие(я).
- ▶ Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения.
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с изделиями.
- ▶ Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожары, затопление и т. д.

Утилизация

Изделия торговой марки ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Сведения об упаковке, транспортировании и хранении

Упаковка изделия соответствует требованиям ГОСТ 23216. Транспортирование изделий должно производиться в упаковке. Условия транспортирования изделия в части воздействия механических нагрузок – по группе Ж ГОСТ 23216.

Хранение изделий в упаковке допускается на стеллажах в закрытых сухих помещениях в условиях, исключающих воздействие нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. Температура воздуха при хранении от минус 20 °С до плюс 45 °С при относительной влажности воздуха не более 75%.