

Адрес завода-изготовителя: Обособленное подразделение ООО ТПК «Вартон» - Научно-Производственный Комплекс «ВАРТОН», Россия, 301831, Тульская область, г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, дом 1а; industry@varton.ru

Служба технической поддержки: help@varton.ru


Номер партии

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

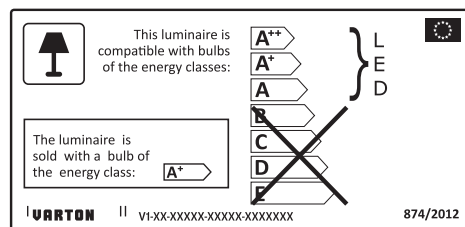

EAC

ВАРТОН

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на светодиодный промышленный светильник серии IP65 Strong 127 В

Основные сведения об изделии

Светодиодные промышленные светильники ВАРТОН® серии IP65 Strong 127В с классом защиты IP65 предназначены для общего освещения в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью, а именно в производственных, складских и технических помещениях, а также, при необходимости в отдельных торговых, офисных и уличных зонах.

Изделия изготавливаются в соответствии с ТУ 3461-002-29497914-2015, соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (СС ТР ТС №ТС RU C-RU. AB24.B.03163).

Технические характеристики

Общие характеристики:

- Габаритные размеры изделия, ДхШхВ: 1242 мм x 90 мм x 68 мм
- Диапазон входного напряжения сети переменного тока – от 90 до 305 В частотой 50 Гц.
- Диапазон входного напряжения сети постоянного тока – от 127 до 431 В.
- Коэффициент мощности - $\geq 0,95$



- Амплитуда и длительность пускового тока – 50А, 210 мкс.
- Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
- Степень защиты изделия, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 15150 – IP65, при использовании оригинальных рассеивателей ВАРТОН, см. раздел рассеиватели.
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – УХЛ1.
- Диапазон температур рабочей окружающей среды – от минус 40°C до плюс 45°C.
- Коэффициент пульсаций светового потока - $\leq 1\%$.
- Индекс цветопередачи Ra ≥ 80 .

Расшифровка артикулов светильников

Артикул	Цветовая коррелированная температура, К	Световой поток светильника (без рассеивателя), лм
V1-10-70210-03U00-6503640	4000	4200
V1-10-70210-03U00-6503665	6500	4400

Рассеиватели (поставляются отдельно)

Артикул	Тип рассеивателя	Кол-во в упаковке	Длина, мм
V2-10-IPPO-02.3.0210.18	прозрачный	3	1242
V2-10-IPMO-02.3.0210.18	матовый	3	1242


Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектность

- ▶ Светильник – 1 шт.
- ▶ Паспорт – 1 шт.
- ▶ Упаковка – 1 шт.
- ▶ Установочный комплект.
- ▶ Рассеиватель не входит в комплект поставки, поставляется под отдельным артикулом в упаковке по 3 шт.

Монтаж (установка) изделия

- ▶ С распакованного светильника, демонтировать металлическую подложку (с установленными светодиодными модулями и источником питания).
- ▶ Завести сетевой кабель через гермоввод в корпусе и подключить к клеммной колодке, закрепленной на металлической подложке, в соответствии с маркировкой: N обозначение ноля, L обозначение фазы, желто-зеленый – обозначение заземления.
- ▶ Установить металлическую подложку (защелкнуть) на основании корпуса.
- ▶ Установить на внешней стороне пластиковые защелки для фиксации рассеивателя.
- ▶ Установить рассеиватель на корпус светильника и перевести пластиковые защелки в вертикальное положение до щелчка.
- ▶ Установить светильник на ровную поверхность при помощи подвесов (защелкиваются на корпусе светильника), входят в комплект поставки. Установочные размеры см. в таблице «Таблица размеров светильников».
- ▶ При установке на подвесах, закрепить трос (поставляется отдельно) болтами на металлических подвесах. Защелкнуть металлические подвесы на корпусе светильника.

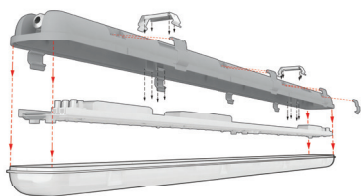

Эксплуатация и техника безопасности

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтаж, демонтаж и обслуживание электро-технической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании.



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

Изделия торговой марки ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.

При монтаже необходимо соблюдать требования настоящего паспорта – неверное подключение изделия может привести к выходу из строя (повреждению).

Изделия торговой марки ВАРТОН® могут использоваться только с оригинальными комплектующими ВАРТОН®.

Монтаж изделий торговой марки ВАРТОН® необходимо проводить в соответствии с требованиями настоящего паспорта (приложенными инструкциями) лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящиеся в эксплуатации изделия с целью своевременного обнаружения возможного загрязнения и механических повреждений, оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

Изделие соответствует ТУ 3461-002-29497914-2015 и признано годным для эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 40 месяцев со дня выпуска изготовителем.

Замена вышедшей из строя изделий осуществляется при наличии счёта-фактуры и настоящего паспорта или при наличии и кассового чека, и настоящего паспорта, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства.

Воздействие химически активных веществ на светильник может привести к деградации и выходу из строя светодиодов. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://arton.ru/documents/teh_docs/).

Необходимые условия для предоставления гарантии на изделия торговой марки ВАРТОН®

Замене подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений.

Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором было(и) приобретено(ы) изделие(я).

Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения.

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с изделиями.

Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожары, затопление и т.д.

Утилизация

Изделия торговой марки ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Сведения об упаковке, транспортировании и хранении

Упаковка изделия соответствует требованиям ГОСТ 23216. Транспортирование изделий должно производиться в упаковке. Условия транспортирования изделия в части воздействия механических нагрузок – по группе Ж ГОСТ 23216.

Хранение изделий в упаковке допускается на стеллажах в закрытых сухих помещениях в условиях, исключающих воздействие нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. Температура воздуха при хранении от минус 50 °С до плюс 50 °С при относительной влажности воздуха не более 75%.