

5. Установка светильника


Установка светильника производится в трехфазный шинопровод (трек). Нет необходимости в применении дополнительного блока питания или трансформатора.

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- ▶ Закрепите шинопровод (трек) к потолку с помощью шурупов, саморезов, болтов и других крепежных элементов.
- ▶ Установите светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратите внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода.
- ▶ Зафиксируйте адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем. Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение "off", затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода.

6. Внешний вид и габаритные размеры светильника

- ▶ Корпус состоит из алюминиевого сплава и ударопрочного негорючего АБС-пластика;
- ▶ Рассеиватель из закаленного стекла
- ▶ В светильник встроен источник питания с диапазоном входного напряжения AC220-240V и выходного напряжения DC30-42V

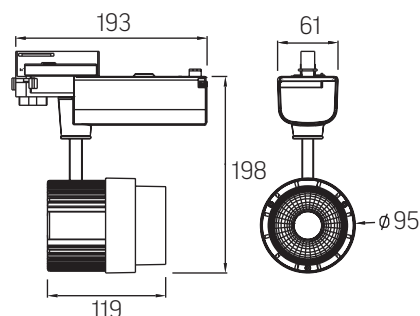

7. Эксплуатация и техника безопасности

- ▶ Эксплуатация светильника производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей";

- ▶ Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании;
- ▶ Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании;
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- ▶ При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®, предоставляемых в комплекте к изделию;
- ▶ Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- ▶ В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

8. Сертификация и утилизация

- ▶ Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

9. Условия транспортировки и хранения

- ▶ Условия транспортировки светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- ▶ Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2

ГОСТ 15150.

- ▶ При соблюдении описанных выше условий срок хранения светильников не ограничен.

10. Гарантийные обязательства

- ▶ Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счета-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства;
- ▶ Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников;
- ▶ Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 40 месяцев от даты производства
- ▶ При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты производства светодиодного светильника ВАРТОН®, указанной в паспорте.
- ▶ «Воздействие химически активных веществ на светильник повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://arton.ru/documents/teh_docs/).»

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ВАРТОН®

- ▶ Замена подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
- ▶ Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счета-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар, а также при сохранении на светильнике марки-

ровке о дате его производства;

- ▶ Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.


Произведено в КНР
Производитель: ВТЛЮКС Лайтинг КО., ЛТД:
19 Синда Роуд, 4ый Технологический парк
Яньчуан, улица Сонган, район Баоан,
г. Шеньжень, КНР

Импортер: ООО ТПК «Вартон» 121354,
город Москва, улица Дорогобужская,
дом 14, строение 6, Российская Федерация
Тел. +74956498133

www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@var-ton.ru

Дата производства: XX/2020



Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 4

VARTON

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на трековые светодиодные светильники «VARTON» серии TT-Basic



1. Область применения

Торговый светодиодный светильник VARTON®
серии TT-Basic предназначен для акцентного и
общего освещения в торговых помещениях.

2. Общие параметры

- Срок службы светодиодов до 50 000 часов;
- Индекс цветопередачи Ra >82;
- Частота 50Гц +/-10%;
- Класс защиты от поражения электрическим током II;
- PF >0.90;
- Класс светораспределения: П

3. Спецификация на продукт

- светильник – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;

4. Технические характеристики

Артикул	Напряже- ние	Мощ- ность, W	Угол свето- вого пото- ка	Световой поток, lm	Цветовая температу- ра, К	CRI	Кэф- фициент пульса- ции	PF	Размер	Вес изделия	IP	Темпера- турный режим	УХЛ
V1-R0-00458- 90000-2003040	AC220- 240V	30	36°	2700	4000	>82	≤5%	>0,90	198x119x95 мм	0,8 кг	20	от -20 до +40°C	2
V1-R0-00458- 90L07-2003040	AC220- 240V	30	60°	2400	4000	>82	≤5%	>0,90	198x119x95 мм	0,8 кг	20	от -20 до +40°C	2

- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.