
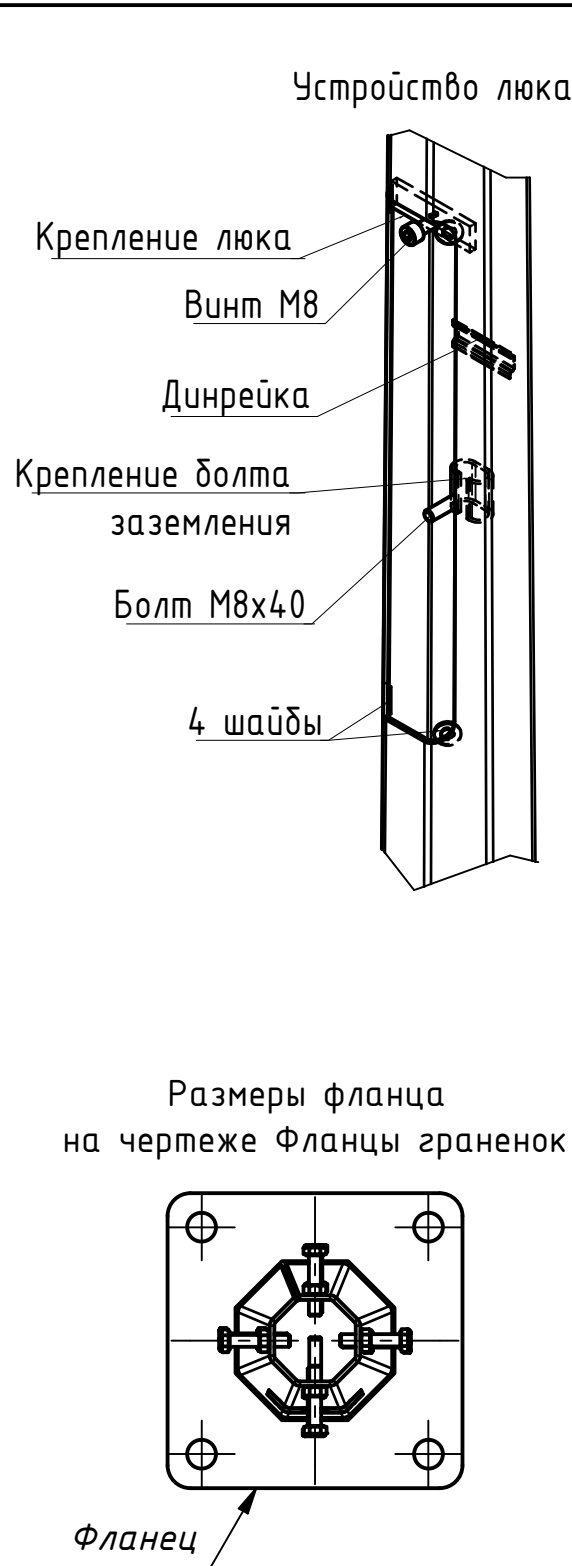


количество	
готовность	
запуск	
Контрагент	
Менеджер № заказа	

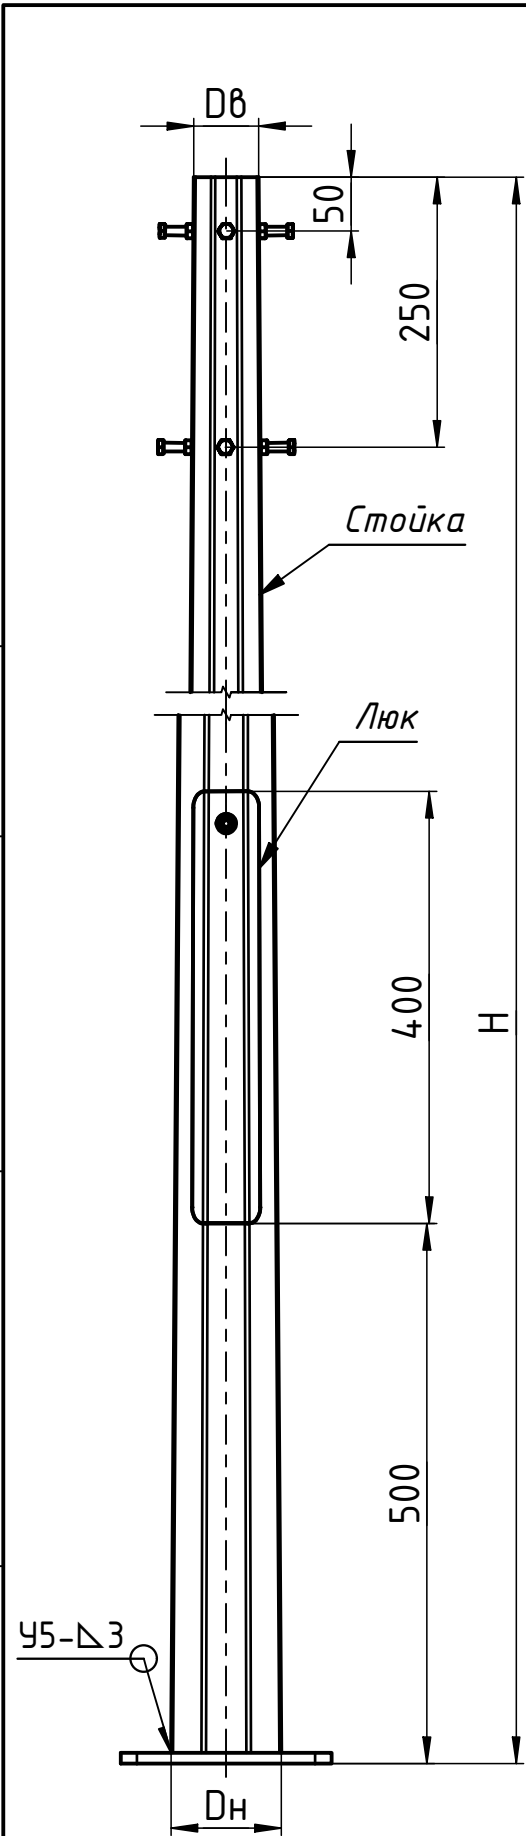



Кол-во опор	№	Наименование опоры	Артикул изделия	толщина стойки	Н	D8	Dn	артикул стойки	артикул фланца	Масса
	31	Facette 3 60 зц	VART 110.03.001.00.00 СБ	3	3000	60	102	С 110.03.001.01	Ф 195.150.105.19	20.38
	31-1								Ф 195.150.105.19-1	20.38
	32								Ф 190.140.105.19	20.23
	32-1								Ф 190.140.105.19-1	20.23
	33								Ф 250.140.105.19	22.3
	33-1								Ф 250.140.105.19-1	22.3
	41	Facette 4 60 зц	V6-PO-31-000Z-FAC01-40-60	3	4000	60	110	С 110.04.001.01	Ф 195.150.113.19	27.57
	41-1								Ф 195.150.113.19-1	27.57
	42								Ф 190.140.113.19	27.41
	42-1								Ф 190.140.113.19-1	27.41
	43								Ф 250.160.113.19	29.49
	43-1								Ф 250.160.113.19-1	29.49
	44								Ф 295.200.113.19	31.41
	44-1								Ф 295.200.113.19-1	31.41
	51	Facette 5 60 зц	V6-PO-31-000Z-FAC01-50-60	3	5000	60	115	С 110.05.001.01	Ф 195.150.118.19	34.79
	51-1								Ф 195.150.118.19-1	34.79
	52								Ф 190.140.118.19	34.64
	52-1								Ф 190.140.118.19-1	34.64
	53								Ф 250.160.118.19	36.71
	53-1								Ф 250.160.118.19-1	36.71
	54								Ф 295.200.118.19	38.64
	54-1								Ф 295.200.118.19-1	38.64
	61	Facette 6 60 зц	V6-PO-31-000Z-FAC01-60-60	3	6000	60	128	С 110.06.001.01	Ф 195.150.131.19	44.08
	61-1								Ф 195.150.131.19-1	44.08
	62								Ф 190.140.118.19	43.93
	62-1								Ф 190.140.118.19-1	43.93
	63								Ф 250.160.118.19	46
	63-1								Ф 250.160.118.19-1	46
	64								Ф 295.200.118.19	47.93
	64-1								Ф 295.200.118.19-1	47.93
	71	Facette 7 60 зц	V6-PO-31-000Z-FAC01-70-60	3	7000	60	140	С 110.07.001.01	Ф 295.200.143.23	58.77
	71-1								Ф 295.200.143.23-1	58.77
	72								Ф 250.160.143.23	56.85
	72-1								Ф 250.160.143.23-1	56.85
	73								Ф 320.230.143.23	59.98
	73-1								Ф 320.230.143.23-1	59.98
	81	Facette 8 70 зц	V6-PO-31-000Z-FAC01-80-68	3	8000	70	150	С 110.08.001.01	Ф 295.200.153.23	72.18
	81-1								Ф 295.200.153.23-1	72.18
	82								Ф 320.230.153.23	73.39
	82-1								Ф 320.230.153.23-1	73.39
	83								Ф 395.300.153.23	77.6
	83-1								Ф 395.300.153.23-1	77.6

1. Неуказанные предельные отклонения по классу точности К-0,6 ГОСТ 58942-2020.
2. Конструкция сварная. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Катеты неуказанных сварных швов принять 3мм. Сварка устройства люка точечная. Сварочный материал: проволока Св-08Г2С-0 ГОСТ 2246-70, С02 ГОСТ 8050-85.
3. Сварные швы подвергнуть визуальному и измерительному контролю в объеме 100%.
4. Покрытие: горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021


Метизы		
Болт М8х40 Din 933	9 шт	
Гайка М8 Din 934	8 шт	
Винт М8х40	1 шт	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	FACETTE 3...12		
Разраб.	Выонг			20.03.2025			
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.					Сборочный чертеж		
Н. контр.							
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
					Лист 1	Листов 3	

количество	
готовность	
запуск	
Контрагент	
Менеджер № заказа	

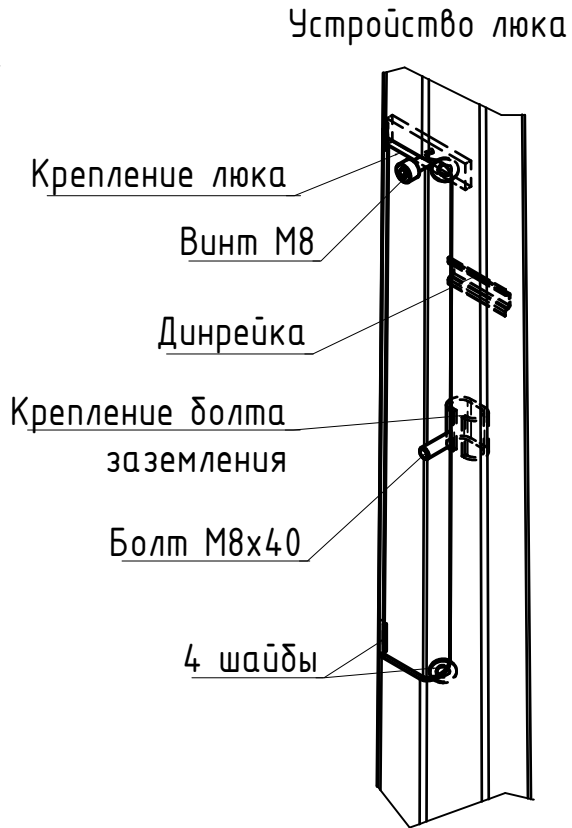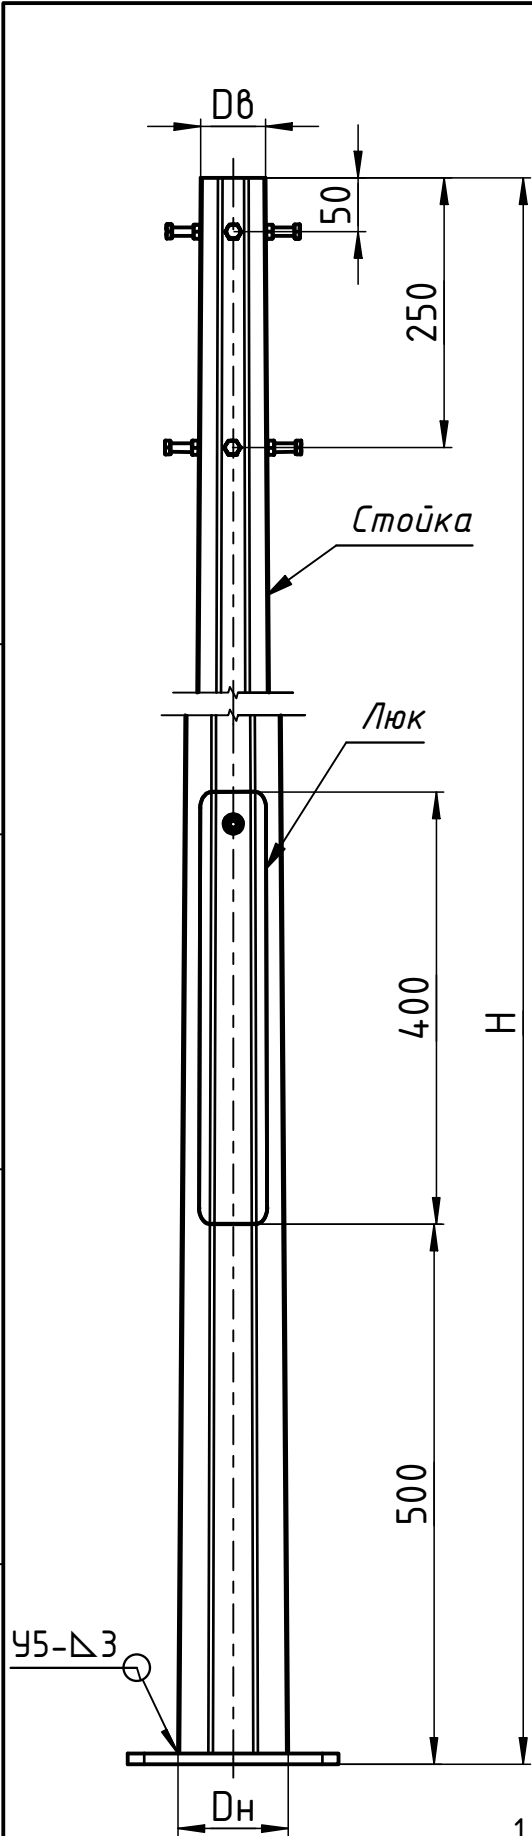

Размеры фланца на чертеже Фланцы граненок

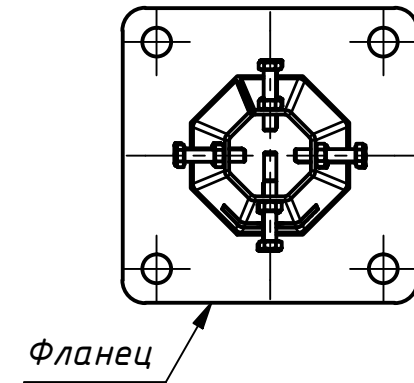



Кол-во опор	№	Наименование опоры	Артикул изделия	толщина стойки	Н	D8	Dн	артикул стойки	артикул фланца	Масса
	901	Facette 9 70 зц	V6-PO-31-000Z-FAC01-90-70	3	9000	70	160	C 110.09.001.01	Ф 295.200.163.23	85.67
	901-1								Ф 295.200.163.23-1	85.67
	902								Ф 320.230.163.23	87.45
	902-1								Ф 320.230.163.23-1	87.45
	903								Ф 395.300.163.23	93.35
	903-1								Ф 395.300.163.23-1	93.35
	911	Facette 9.2 70 зц	V6-PO-31-000Z-FAC10-90-70	4	9000	70	160	C 110.09.002.01	Ф 295.200.163.28	110.97
	911-1								Ф 295.200.163.28-1	110.97
	912								Ф 320.230.163.23	112.75
	912-1								Ф 320.230.163.23-1	112.75
	913								Ф 395.300.163.23	118.65
	913-1								Ф 395.300.163.23-1	118.65
	101	Facette 10 70 зц	V6-PO-31-000Z-FAC01-10-70	3	10000	70	160	C 110.10.001.01	Ф 295.200.163.28	94.67
	101-1								Ф 295.200.163.28-1	94.67
	102								Ф 320.230.163.23	96.45
	102-1								Ф 320.230.163.23-1	96.45
	103								Ф 395.300.163.23	102.35
	103-1								Ф 395.300.163.23-1	102.35
	921	Facette 9.2 100 зц	V6-PO-31-000Z-FAC10-90-100	4	9000	100	200	C 110.09.101.01	Ф 320.230.204.28	145.15
	921-1								Ф 320.230.204.28-1	145.15
	922								Ф 395.300.204.28	149.59
	922-1								Ф 395.300.204.28-1	149.59

1. Неуказанные предельные отклонения по классу точности К-0,6 ГОСТ 58942-2020.
2. Конструкция сварная. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Катеты неуказанных сварных швов принять 3мм. Сварка устройства люка точечная. Сварочный материал: проволока Св-08Г2С-0 ГОСТ 2246-70, СО2 ГОСТ 8050-85.
3. Сварные швы подвергнуть визуальному и измерительному контролю в объеме 100%.
4. Покрытие: горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021


Метизы		
Болт М8х40 Din 933	9 шт	
Гайка М8 Din 934	8 шт	
Винт М8х40	1 шт	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	FACETTE 3...12			
Разраб.	Вьюнг			20.03.2025				
Пров.								
Т. контр.								
Нач.отд.					Сборочный чертеж			
Н. контр.								
Утв.								
						Лит.	Масса	Масштаб
						Лист 2	Листов 3	


Менеджер № заказа
Контрагент
запуск
готовность
количество

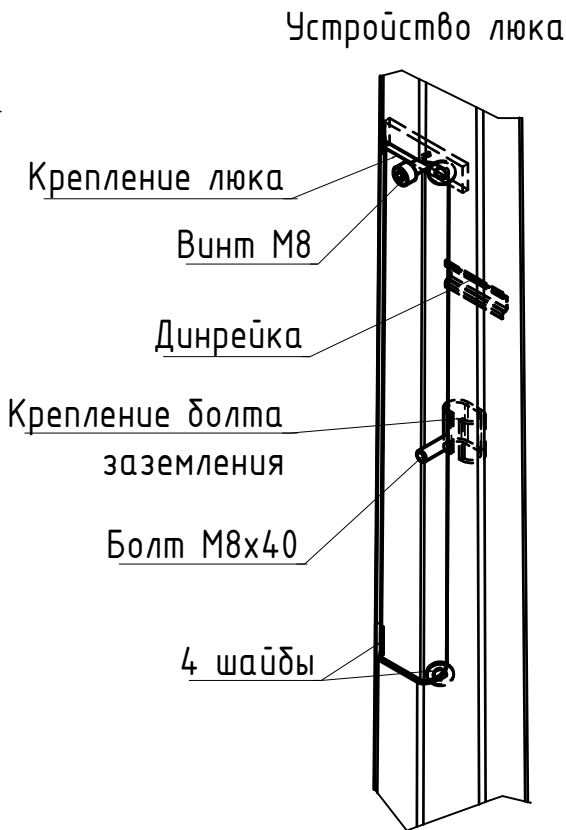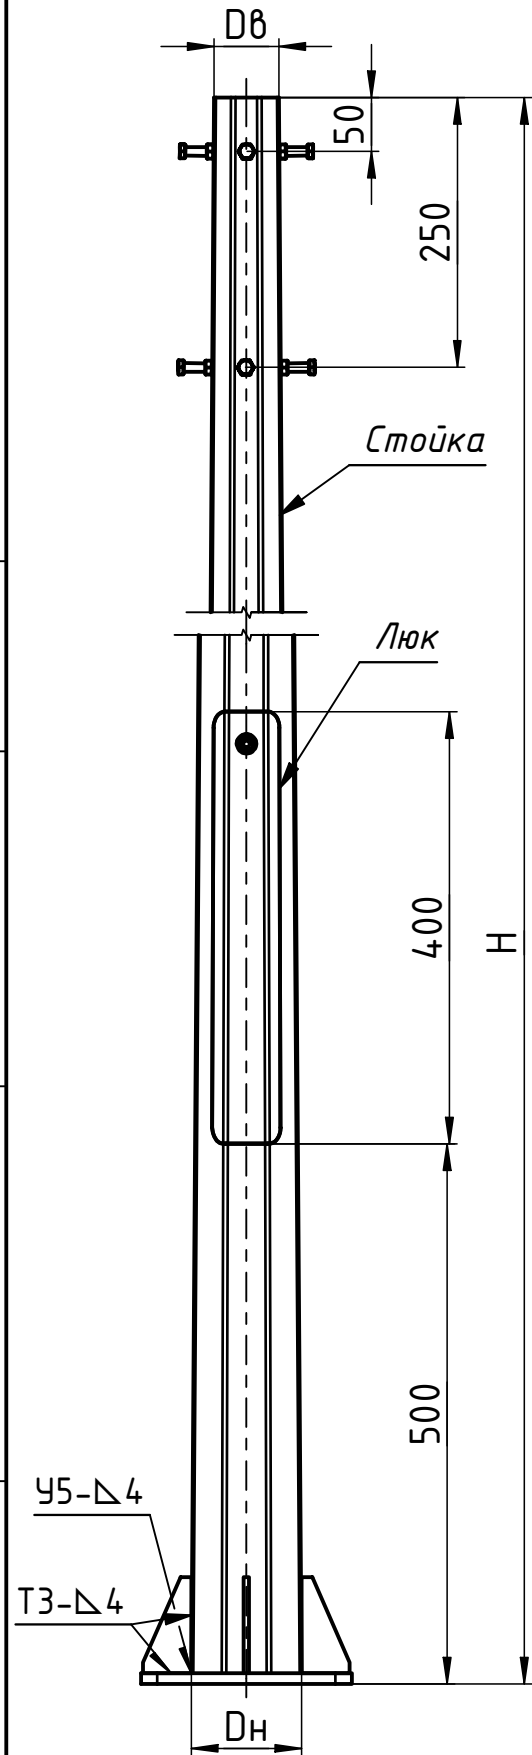


Размеры фланца на чертеже Фланцы граненок

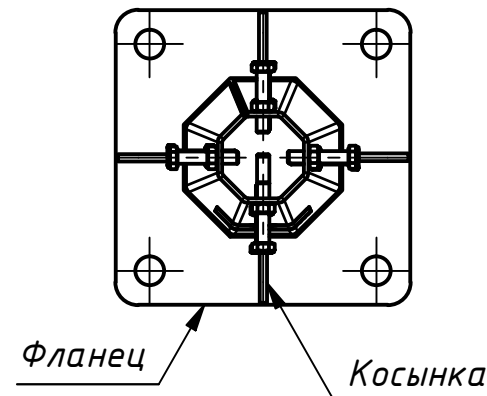

Косынка для опор с фланцами 295х295 и 320х320 лист 5 масса 0,1кг

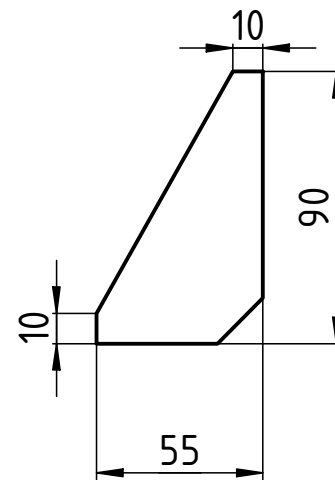

Косынка для опор с фланцами 395х395 лист 5 масса 0,26кг

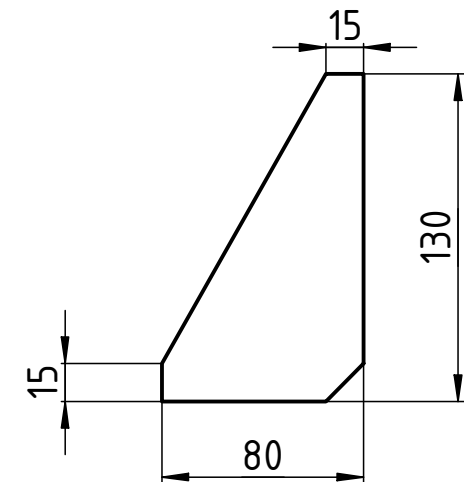

1. Неуказанные предельные отклонения по классу точности К-0,6 ГОСТ 58942-2020.
2. Конструкция сварная. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Катеты неуказанных сварных швов принять 3мм. Сварка устройства люка точечная. Сварочный материал: проволока Св-08Г2С-0 ГОСТ 2246-70, СО2 ГОСТ 8050-85.
3. Сварные швы подвергнуть визуальному и измерительному контролю в объеме 100%.
4. Покрытие: горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021

Метизы	
Болт М8х40 Din 933	9 шт
Гайка М8 Din 934	8 шт
Винт М8х40	1 шт

Кол-во опор	№	Наименование опоры	Артикул изделия	толщина стойки	Н	D8	Dn	артикул стойки	артикул фланца	Масса
	111	Facette 10.2 70 зц	V6-PO-31-000Z-FAC10-10-70	4	10000	70	160	С 110.10.002.01	Ф 295.200.163.28	122.47
	111-1								Ф 295.200.163.28-1	122.47
	112								Ф 320.230.163.23	124.25
	112-1								Ф 320.230.163.23-1	124.25
	113								Ф 395.300.163.23	130.15
	113-1								Ф 395.300.163.23-1	130.15
	121	Facette 10.2 75 зц	V6-PO-31-000Z-FAC10-10-75	4	10000	75	180	С 110.10.101.01	Ф 320.230.183.28	136.33
	121-1								Ф 320.230.183.28-1	136.33
	122								Ф 395.300.183.28	142.23
	122-1								Ф 395.300.183.28-1	142.23
	131	Facette 10.2 100 зц	V6-PO-31-000Z-FAC10-10-10	4	10000	100	200	С 110.10.201.01	Ф 320.230.204.28	158.79
	131-1								Ф 320.230.204.28-1	158.79
	132								Ф 395.300.204.28	164.69
	132-1								Ф 395.300.204.28-1	164.69
	1111	Facette 11 75 зц	V6-PO-31-000Z-FAC10-11-75	4	11000	75	200	С 110.11.001.01	Ф 320.230.204.35	160.45
	1111-1								Ф 320.230.204.35-1	160.45
	1112								Ф 395.300.204.35	167.18
	1112-1								Ф 395.300.204.35-1	167.18
	1210	Facette 12 90 зц	V6-PO-31-000Z-FAC10-12-90	4	12000	90	200	С 110.12.001.01	Ф 320.230.204.35	183.45
	1210-1								Ф 320.230.204.35-1	183.45
	1211								Ф 395.300.204.35	190.18
	1211-1								Ф 395.300.204.35-1	190.18

					FACETTE 3...12	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Выонг			20.03.2025				
Пров.								
Т. контр.					Сборочный чертеж	Лист	3	Листов
Нач.отд.								3
Н. контр.								
Утв.								